

NightmatIQ

Antracytowy

EAN 4007841 066130

Indeks 066130



Wyłącznik zmierzchowy



15 lux



IP54

1000 W

1000 W max



Opakowanie bez tworzyw sztucznych



Oszczędność energii

3 years

Gwarancja producenta



CE

Opis

Stylowo zaprojektowany kontroler fotokomórek. Niezwykle niepozorny sterownik fotokomórki NightmatIQ imponuje smukłą, elegancką konstrukcją i automatycznie zapewnia doskonałe oświetlenie noc po nocy. Sterownik fotokomórki zaczyna działać po osiągnięciu wybranego progu zmierzchowego i jednocześnie włącza wszystkie podłączone do niego światła (maks. 1000 W / LED: 250 W). Zapewnia to niezawodne oświetlenie frontów budynków, lokali, ogrodów, witryn sklepowych i innych obszarów, gdy tylko zaczyna się ściemniać - bez konieczności kiwnięcia palcem. Gdy wiele godzin później nastaje świt, światła wyłączają się same. Dzięki NightmatIQ istniejące oświetlenie, które wcześniej było włączane i wyłączane ręcznie, można w mgnieniu oka przekształcić w automatyczne. Aby zaspokoić wszelkie potrzeby, próg zmierzchu można ustawić na poziom oświetlenia otoczenia od 1 do 75 luksów za pomocą potencjometru (kontrolera). Niezależnie od tego, czy pada deszcz, burza czy śnieg Dzięki stopniowi ochrony IP54, NightmatIQ zapewnia niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych. Sterownik z fotokomórką jest dostępny w kolorze białym i antracytowym.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	95 x 95 x 38 mm
Z czujnikiem ruchu	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometry
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841066130
Rodzaj	Sterownik fotokomórki
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Na zewnątrz, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd, Wewnątrz, dookoła budynku, taras/balkon
Kolor	Antracytowy
Miejsce montażu	Ściana
Montaż	Okablowanie natynkowe, ściana


Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	1000 W
Świetlówki, statecznik elektroniczny	250 W
Zużycie energii	0,7 W
Technologia czujników	Czujnik światła
Ustawienie zmierzchu	1 – 75 lux
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Kabel

NightmatIQ

Antracytowy
EAN 4007841 066130
Indeks 066130



Rysunek wymiarowy

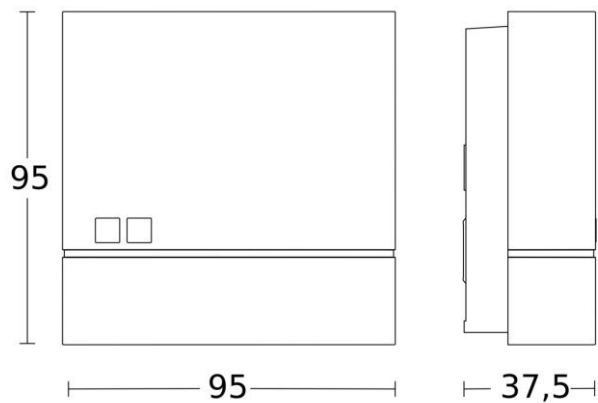

Schemat obwodu

