

IS 3360

V3 KNX - natynkowy, czarny, okrągły

EAN 4007841 068585

Indeks 068585



Czujnik podczuwani
360°



Maks. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Wysokość montażu
2,5 - 4 m

Teach

Tryb uczenia



Oszczędzanie energii

5 years

Gwarancja
producenta

Opis

Wyżej, dalej, szybciej. Czujka podczuwieni IS 3360 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do monitorowania wysokich pomieszczeń i dużych obszarów, takich jak parkingi wielopiętrowe i podziemne, wysokość montażu do 4 m, kąt pokrycia 360°, zasięg maks. 20 m (styczny), przekaźnik o dużej wytrzymałości zapewniający wysoką wydajność przełączania. Dostępny w wersji okrągłej lub kwadratowej do montażu natynkowego, podtynkowego lub sufitowego.

IS 3360

V3 KNX - natynkowy, czarny, okrągły

EAN 4007841 068585

Indeks 068585



Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	126 x 65 mm	Wysokość montażu	2,50 – 4,00 m
Z czujnikiem ruchu	Tak	Max wysokość montażu.	4,00 m
Gwarancja Producenta	5 lat	Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, program ETS, Magistrala	Kąt wykrywania	360°
Pilot w zestawie	Nie	Kąt rozwarcia	180°
Wersja	KNX – natynkowe, czarny, okr.	Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Kod EAN	4007841068585	Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności	Regulacja elektroniczna	Nie
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz	Regulacja mechaniczna	Nie
Zastosowanie, pomieszczenia	Pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenie rekreacyjne, szatnia, pomieszczenie funkcyjne / pomocnicze, hala sportowa, recepcja / hol, klatka schodowa, WC / umywalnia, parking wielopoziomowy / podziemny, magazyn, Pomieszczenia wewnętrzne, na zewnątrz	Zasięg, promieniowy	Ø 8 m (50 m ²)
Kolor	czarny	Zasięg, styczny	Ø 40 m (1257 m ²)
Kolor RAL	9005	Zasięg, obecność	Ø 3 m (7 m ²)
Załączony adapter do narożników	Nie	Strefy przełączania	1416
Miejsce montażu	sufit	Natężenie światła	2-1000 Lux
Montaż	Przewody natynkowe, sufit	Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Klasa szczelności	IP54	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Temperatura otoczenia	- 20 – 50 °C	Regulowane światło	0 – 100 %
Materiał	Plastik	Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Szczegóły zasilania	Magistrala KNX	Stałe sterowanie oświetleniem	Tak
Ze sprzęgiem magistrali	Tak	Funkcje KNX	Sterownik fotokomórki, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 2x, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Bramka logiczna
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła	Połączenie międzysystemowe	Tak
		Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
		Połączenie przez	Magistrala KNX
		Prąd znamionowy	12,5 mA

Akcesoria

EAN 4007841 009151

Pilot zdalnego sterowania Smart Remote

EAN 4007841 593018

Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Pilot zdalnego sterowania użytkownika RC7 KNX

IS 3360


V3 KNX - natynkowy, czarny, okrągły

EAN 4007841 068585

Indeks 068585



Strefa wykrywania

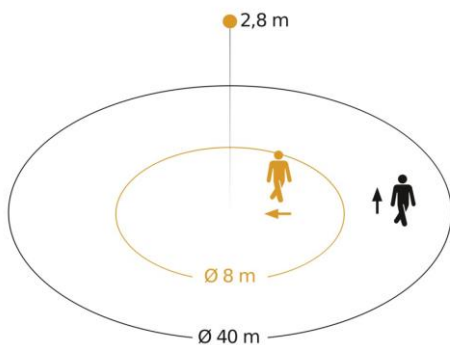

Possible mounting height: 2,50 m - 4,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

