


Tłumaczenie oryginalnej instrukcji z języka angielskiego

Oprawa uliczna AdaraLight

Prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

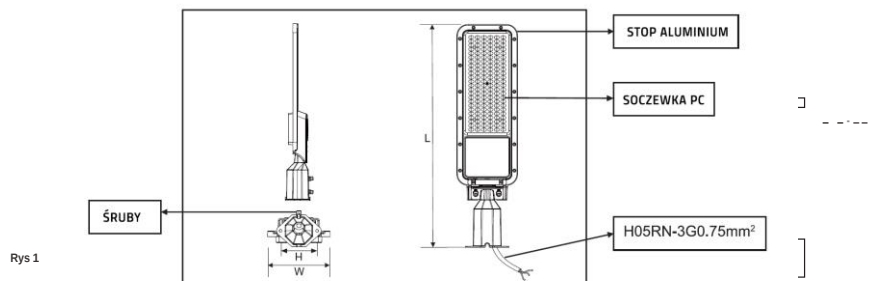

Napięcie	AC 220-240V -50/60Hz			
Współczynnik cosφ	>0.9			
Moc	50W	100W	150W	200W
Strumień światła	5000lm	10000lm	15000lm	20000lm
Typ źródła światła	SMD2835			
Współczynnik Ra	>80			
Materiał obudowy	Stop aluminium			
Kąt rozsyłu	90x130°			
Wymiary	456x120x55mm	527x144x59mm	618x175x63mm	652x193x65mm
Barwa światła	4000K			
Temperatura pracy	-20°~+50°			
Klasa szczelności	IP65, klasa 1 izolacji			
Kolor obudowy	Grafitowy			

Informacje bezpieczeństwa


Podłączoną oprawę zabezpiecz bezpiecznikiem nadprądowym. Przed instalacją odłącz zasilanie elektryczne oprawy. Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji lub ostrzeżeń, które są umieszczone na produkcie lub dołączone do niego. Ten produkt nadaje się do użytku na zewnątrz. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Informacje ogólne

Nie montuj elementów mocujących oprawę na wilgotnych powierzchniach, takich jak powierzchnie świeżo malowane lub otynkowane, ponieważ może to spowodować odbarwienie powłoki

Narzędzia które mogą być potrzebne do montażu:


- Wiertarka
- Wkrętak krzyżakowy
- Mały wkrętak elektryczny płaski
- Taśma izolacyjna

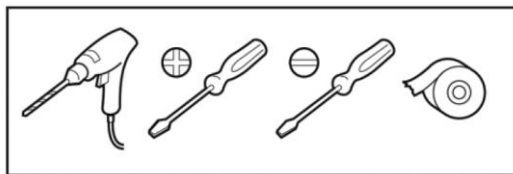

Instrukcja montażu

Nie podłączaj tej latarni bezpośrednio do zasilania sieciowego - użyj bezpiecznika nadprądowego. Ta oprawa musi być uziemiona. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby zainstalować odpowiednie uziemienie. Przed zainstalowaniem lub konserwacją jakichkolwiek elementów elektrycznych upewnij się, że zasilanie sieciowe jest wyłączone. Uwaga: Zanim przystąpisz do montażu, w przypadku nowych instalacji sprawdź, czy w pobliżu planowanego punktu mocowania produktu nie znajdują się żadne kable elektryczne lub rury (gazowe/wodne)

Instalacja:

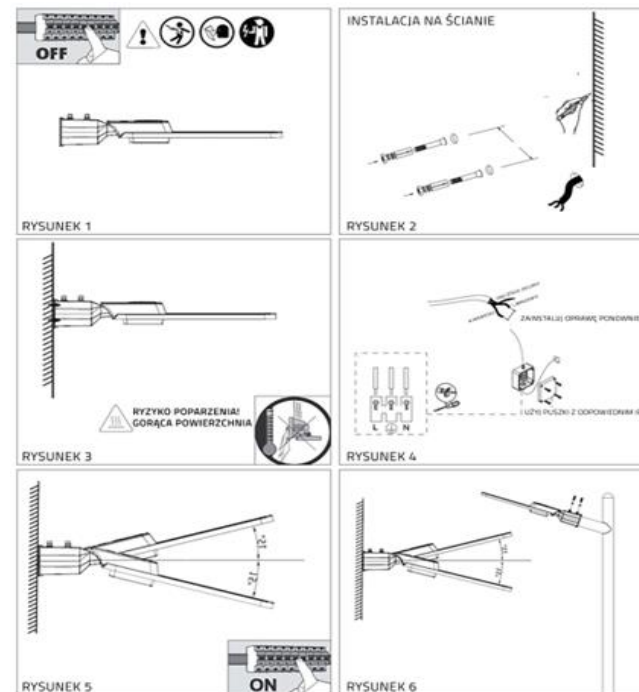

Ten produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny po zakończeniu jego czasu życia. Prosimy o recykling w miejscach, w których są dostępne odpowiednie urządzenia. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą detalicznym, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu (Dyrektywa w sprawie utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Warunki gwarancji: Udzielamy gwarancji na okres 5 lat licząc od daty zakupu. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą na podstawie dokumentu zakupu

Importer LŁ spółka z o.o. sp.k 55-095 Mirków, Byków, ul. Wrocławska 43 T:713980800