


Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia zdrowia i życia użytkownika. Montaż oraz połączenia elektryczne powinna wykonywać osoba z uprawnieniami i powinien być on wykonany przy odłączonym zasilaniu.

Montaż w suficie podwieszanym:




1. Wybrać odpowiednie miejsce.



2. Usunąć jeden kaseton z sufitu.




3. Podłączyć zasilacz i włożyć panel na miejsce.




4. Upewnić się czy panel jest odpowiednio zamontowany w ramie sufitu.


Montaż z użyciem linek:




1. Wybrać odpowiednie miejsce.



2. Przymocować zaczepy do sufitu i linki do panelu.





3. Połączyć linki z zaczepami.



4. Podłączyć zasilacz.

Montaż w płycie karton gips:



Informacje:

Osoby przypadkowe, a przede wszystkim dzieci muszą przebywać z dala od strefy pracy.

Urządzenie jest wyłącznie przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach. Przed przystąpieniem do montażu, konserwacji, wymiany bądź czyszczenia należy odłączyć zasilanie.



Sposób podłączenia

L- Przewód Fazowy (brązowy)


N-Przewód Neutralny (niebieski)

LED +, LED- - przewód pomiędzy zasilaczem, a panelem LED/źródłem światła

Parametry produktu:

Zasilanie: ~ 230V AC

Pobór Mocy – 40W

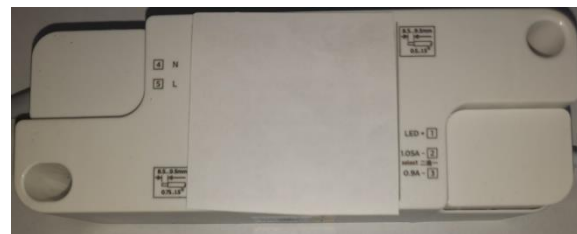

Całkowity strumień światła 4635lm, strumień użyteczny c-c3800lm w 120 Barwa światła 4000K

Wymiary 595x595x30 mm

Klasa izolacji II, Klasa szczelności IP44 (oprawa) – zasilacz IP20

Indeks LT014216

Dystrybutor w Polsce LŁ Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 55-095 Mirków, Byków, ul. Wrocławska 43 tel 71/3980800

