

Twilight

Numeryczna oprawa zmierzchowa



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszej numerycznej oprawy zmierzchowej Twilight!

Produkt może automatycznie włączać się lub wyłączać, w zależności od oświetlenia otoczenia, po ustawieniu wartości na pokrętle LUX wewnątrz oprawy. Temperatura otoczenia oraz wilgotność nie mają na to wpływu. Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale także praktyczne. Fotokomórka może sterować lampą, aby działała tylko w nocy. Użytkownik, dodatkowo, może nakleić na kloszu numer domu.



SPECYFIKACJA:

Zasilanie: 220 -240V/AC

Częstotliwość: 50/60Hz



Klasa szczelności: IP65

Moc znamionowa: 7W (550lm)


Jasność otoczenia: <3-50 LUX (ustawiana)

INSTALACJA: (patrz rysunek)

- Wyłącz zasilanie.
- Rozpakuj lampę i ją otwórz.
- Przełóż przewód przez otwór w dolnej części i podłącz przewód zasilający do listwy zaciskowej, zgodnie ze schematem połączeń. Zainstaluj lampę w miejscu, w którym potrzebujesz, za pomocą kołków rozporowych/wkrętów..
- Włącz zasilanie i sprawdź lampę.

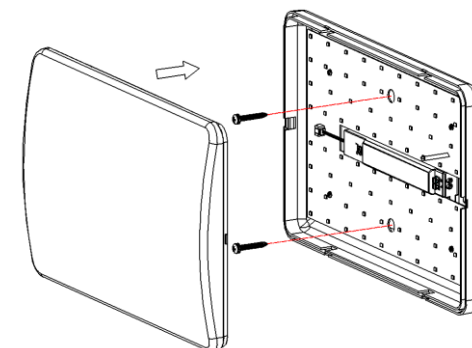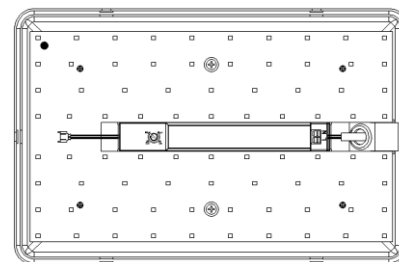


POŁĄCZENIA-SCHEMAT PODŁĄCZENIA:

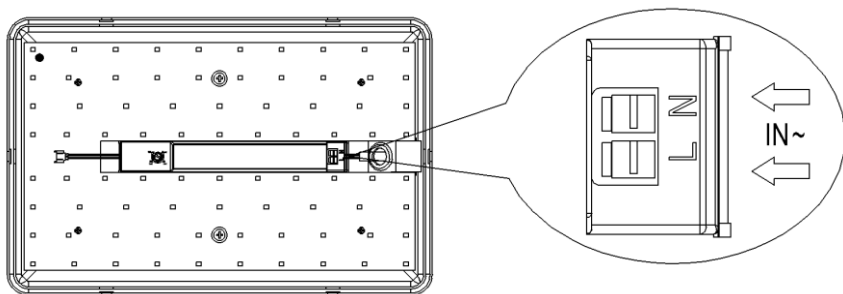

TEST:

- Ustaw pokrętkę LUX na 50lux i włącz zasilanie. Podczas testów w ciągu dnia należy lampę zakryć czarnym, nieprzezroczystym materiałem.
- Gdy materiał, który okrywa klosz powoduje, że światło otoczenia, przy czujniku, ma wartość mniejszą niż 50lux(około), lampa włączy się automatycznie po około 20 sekundach.
- Utrzymuj lampę WŁĄCZONĄ, nie krócej niż przez 15 sekund, a następnie, gdy odejmiesz ten materiał, a światło otoczenia, przy czujniku, osiągnie wartość większą niż 150 luksów(około), lampa wyłączy się automatycznie po około 15 sekundach.
- Przesuń pokrętkę LUX na 3lux, lampa zaświeci się, gdy oświetlenie otoczenia będzie miało wartość mniejszą niż 3 lux.
- Po ustawieniu pokrętki LUX w innych zaznaczonych pozycjach, lampa zapali się, gdy światło otoczenia osiągnie wymaganą wartość luxów.

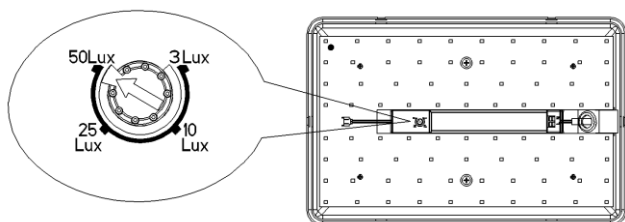

UWAGA:

- Przed oprawą nie powinna znajdować się żadna przeszkoda wpływająca na odbiór światła naturalnego.
- Działanie oprawy może być inne, gdy zostanie zainstalowana w jasnym lub ciemnym miejscu, ponieważ działa ona, w zależności od warunków oświetlenia otoczenia.