




Gorące powietrze pod pełną kontrolą
Zgrzewarki STEINEL

Sztuka zrozumienia gorącego powietrza

Zadaniem każdej opalarki i zgrzewarki jest dostarczanie gorącego powietrza precyzyjnie podgrzanego i w dokładnie zadanej ilości. Żeby to osiągnąć marka STEINEL używa wysokiej jakości podzespołów i rozwiązań zaawansowanych technologicznie. To, co sprawia, że zadowolenie klientów STEINEL jest na najwyższym poziomie, to narzędzia powstałe w wyniku pracy inżynierów Steinel z ponad 30-letnim doświadczeniem. To produkty zaprojektowane w każdym detalu tak, aby spełniały swoją rolę w 100% zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Urządzenia są bezpieczne i bardzo żywotne nawet w trudnych warunkach. Jest to wynik zastosowania licznych rozwiązań, które zostały wykorzystane w zgrzewarkach STEINEL, np.: wysokiej jakości obudowa, specjalna izolacja przeciwpylowa i przeciw wilgoci elementów elektronicznych, filtr przeciwpylowy czy przewód zasilający H07.

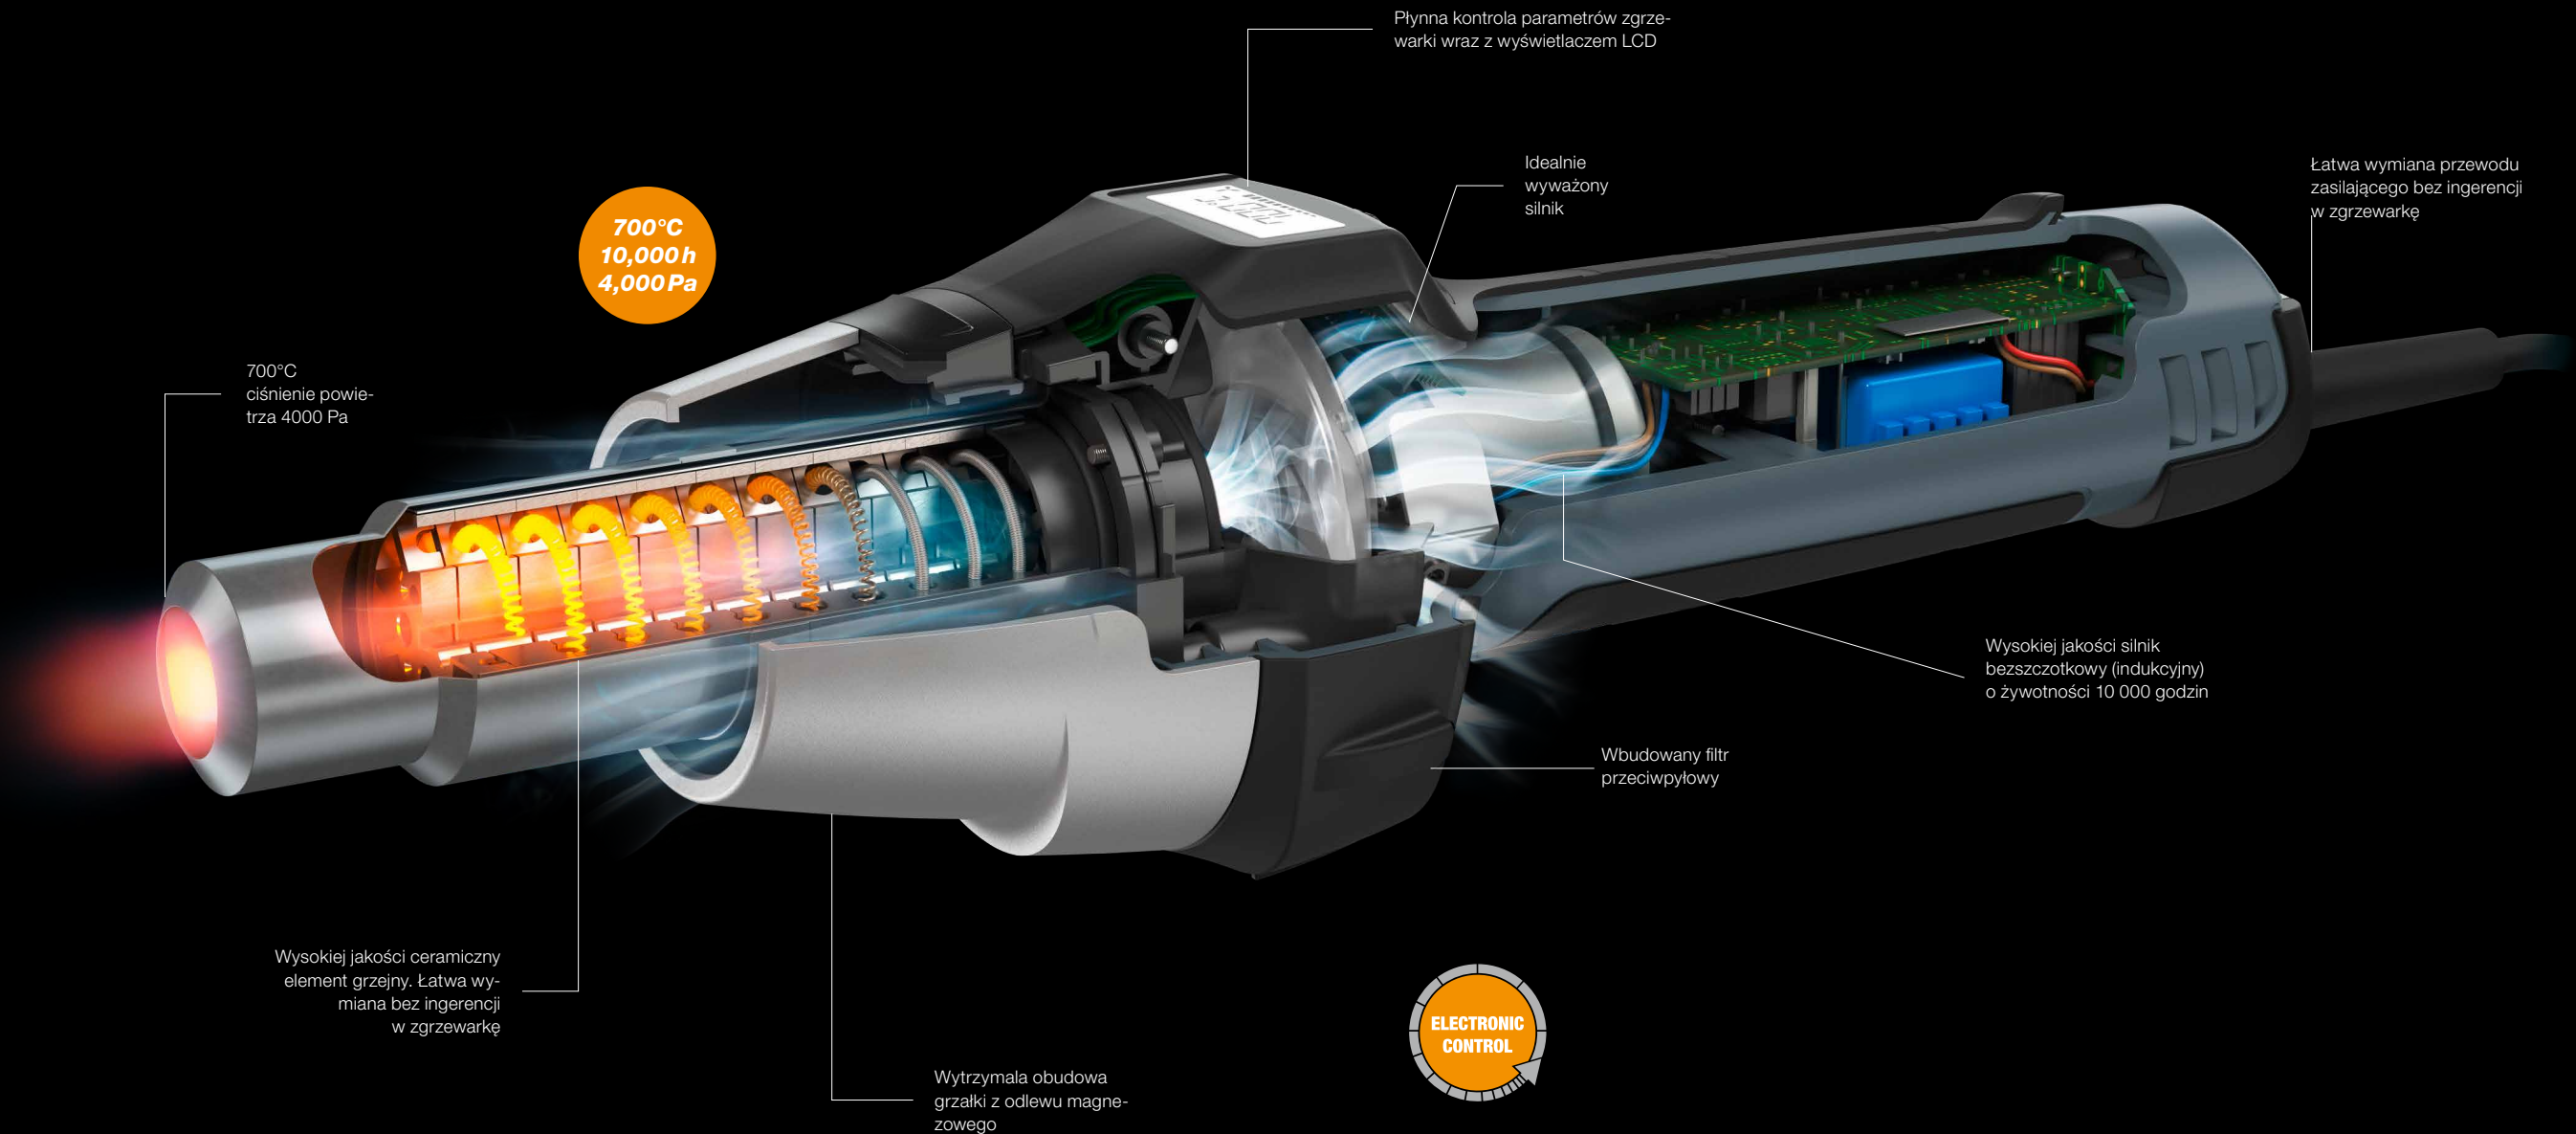

Po prostu świetna i niezawodna.
Zgrzewarka **HG 2620 E** z silnikiem indukcyjnym.

Dla każdego, kto oczekuje najwyższej jakości narzędzia i precyzji wykonywanej nim pracy: napędzana mocą 2300 W zgrzewarka HG2620 LCD jest łatwa w obsłudze, nastawianie temperatury jest płynne za pomocą wygodnego dżojstika w zakresie od 50°C do 700°C w skokach co 10°C. Regulacja nadmuchu powietrza jest również płynna za pomocą tego samego dżojstika w zakresie 150 - 500 l/min. Dodatkowo w zgrzewarce można zaprogramować 4 dowolne ustawienia temperatury i wydmuchu. Umożliwia to dostarczanie gorącego powietrza pod ciśnieniem max 4000 Pa. Silnik bezszczotkowy (indukcyjny) o żywotności min. 10 000 godzin zapewni długą, bezawaryjną pracę.



Akcesoria do HG2620 LCD



Dysza płaskoszczelinowa 20x2, ST092115



Dysza płaskoszczelinowa 20x2 prosta, ST013240



Dysza płaskoszczelinowa 20x2, kąt 100 stopni, ST007812



Dysza płaska 30x2, kąt 60 stopni, ST011925



Dysza płaskoszczelinowa 40x2, ST092016



Dysza płaskoszczelinowa 40x2 z otworami, ST009083



Dysza płaskoszczelinowa 60x2, ST009090



Walek dociskowy silikonowy miękki 40 mm, ST006785



Walek dociskowy silikonowy teflonowy 40 mm, ST034122



Rolka dociskowa mała 30x7 mm z mosiądzu, ST034115



Nożyce, ST010423



Docisk narożny z teflonu, ST011833



Tester zgrzewów, ST034986



Wyświetlacz LCD z zawsze widoczną temperaturą



System wychładzania zgrzewarki



Obsługa regulacji jedną ręką za pomocą dżojstika




Magnezowa obudowa frontu zgrzewarki. Łatwa wymiana elementu grzejnego



Wskaźnik ciepła resztkowego ostrzegający przed nagrzaniem urządzenia



Zabezpieczenie przed przegrzaniem elementu grzejnego



Miękka ergonomiczna rękojeść



Łatwa wymiana przewodu zasilającego

Dane techniczne:
Moc maks. 2300 W
temperatura: 50 - 700°C
wydatek powietrza: 150 - 500 l/min
ciśnienie powietrza: 4000 Pa
silnik bezszczotkowy
żywotność silnika: 10 000 godzin
regulacja temperatury: płynna z dokładnością do 10°C za pomocą dżojstika
element grzejny: ceramiczny
bezpiecznik termiczny: tak
Stopień ochrony: II
Wymiary: 358 x 91 x 95 mm
Zasilanie: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Waga: 840 g (bez przewodu zasilającego)

Numery katalogowe
ST008338 - opakowanie kartonowe, EAN 4007841008338
ST351809 - walizka plastikowa, EAN 4007841351809



Innowacja na płaskim dachu.
Zgrzewarka samojezdna **HG ROOF**

Nowa kompaktowa i przyjazna użytkownikowi zgrzewarka samojezdna do zgrzewania membran dachowych na dachach płaskich. Dzięki mocy 2000 W, dużemu naciskowi na powierzchnię oraz dyszy 40 mm urządzenie bardzo wydajnie i skutecznie zgrzewa miękkie materiały takie jak membrany dachowe, plandeki czy banery. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i podnoszonej rolce prowadzącej możliwe jest zgrzewanie blisko krawędzi dachu. Teleskopowa rękojeść znacznie ułatwia korekcję kierunku jazdy zgrzewarki a płynna regulacja prędkości wózka dopasuje narzędzie do każdej pracy.



Zgrzewanie minimalnie 8 cm od brzegu dachu



Zestaw w wytrzymałej walizce metalowej



W zestawie trzy dodatkowe obciążniki 1,1 kg każdy



W zestawie płytka metalowa ułatwiający start zgrzewania



W zestawie szczotka metalowa do czyszczenia

Silnik bezszczotkowy o dużej żywotności

Zgrzewanie na zakładkę o szerokości zgrzewu maks. 40 mm (w zestawie dysza 40 mm)

Rękojeść ruchoma w obie strony zgrzewarki

Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej

Pokrętło do płynnej regulacji prędkości wózka

Duża siła nacisku na powierzchnię

Dane techniczne:
Moc maks. 2000 W
Temperatura spawania: 50 - 620°C
Wyświetlacz LCD z zawsze widoczną temperaturą
Silnik indukcyjny (bezszybowy)
Waga: 14 kg plus odważniki 3x 1,1 kg
Prędkość wózka: 1 - 5 m/min
Szerokość zgrzewu: maks. 40 mm
Płynny start
Zabezpieczenie przed przegrzaniem zgrzewarki
Dzięki podnoszonej rolce prowadzącej zgrzewać można maks. 15 cm od końca obszaru zgrzewania
Idealna do membran dachowych. Do zgrzewania również plandek i banerów

W skład zestawu wchodzi:
zgrzewarka HG ROOF, metalowa walizka, 3 odważniki, szczotka do czyszczenia, metalowa płytka

Numer katalogowy: ST058357
EAN 4007841058357

Niemiecka jakość od STEINEL.



Marka STEINEL

- lider w produkcji narzędzi na gorące powietrze od 1989 roku
- projektowane w Niemczech
- produkowane na terenie Europy



www.steinel.pl

- oferta narzędzi i osprzętu
- instrukcje obsługi
- karty katalogowe, filmy



Gwarancja jakości od STEINEL

Produkcja zgodna ze standardem DIN EN ISO 9001 oraz z DIN EN ISO 14001 dla ochrony środowiska



STEINEL serwis

- czas naprawy do 48 godzin.
- Pełna dostępność części zamien-
nych również do starych modeli



Certyfikowana jakość

Wszystkie produkty są wytworzone zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa



**W serwisie gwarancyjnym STEINEL
wymiana zawsze na oryginalne części**



Kontakt

- telefon: 71 39 80 800, 71 39 80 862
- e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl
- godziny pracy: poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00



„ŁŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43 | 55-095 Mirków | Polska
Telefon +48 71 39 80 800 | Faks +48 71 39 80 869
www.langelukaszuk.pl | www.steinel.pl



**Ł A N G E
Ł U K A S Z U K**
od 1987