

# Opryskiwacze budowlane



- Jakość,  
która się opłaca:**
- 20 lat dostępności części zamiennych
  - szeroka gama akcesoriów



[www.mesto.de](http://www.mesto.de)



# 3598P/3618P

Wygodne napełnianie dzięki bardzo dużemu, osobnemu otworowi



**Nowość**

Wąż spiralny o długości 250 cm

Profesjonalna, mosiężna pompa z ergonomicznym uchwytem: wygodne pompowanie i przenoszenie opryskiwacza



Ergonomiczny zawór spustowy z wbudowanym filtrem



Funkcjonalny i niezawodny uczyt na łańcę



Wygodne napełnianie dzięki bardzo dużemu osobnemu otworowi

Zbiornik ze stali nierdzewnej, wyjątkowo wytrzymały nawet w najtrudniejszych warunkach (pojemność 6 lub 10 litrów)

Mosiężna lanca o długości 50 cm, regulacja 360°



Blokada nakrętki węża gwarantuje szczelność opryskiwacza



Miejsce na stopę do przytrzymywania opryskiwacza podczas pompowania

Szeroka podstawa: opryskiwacz stoi stabilnie nawet na nierównej powierzchni

Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem

# 3565P/3585P

Twój idealny opryskiwacz do oleju szalunkowego i impregnatów

Wąż spiralny o długości 250 cm

Profesjonalna, mosiężna pompa z ergonomicznym uchwytem: wygodne pompowanie i przenoszenie opryskiwacza

Pokrywa lejka: zapobiega zapychaniu się końcówki dyszy

Wymienny zawór bezpieczeństwa i manometr

Można nosić na boku (3565P)  
Można nosić na plecach (3585P)

Powlekany, stalowy zbiornik, wyjątkowo wytrzymały nawet w najtrudniejszych warunkach (pojemność 6 lub 10 litrów)

Szeroka podstawa: opryskiwacz stoi stabilnie nawet na nierównej powierzchni



Ergonomiczny zawór spustowy z wbudowanym filtrem

Części zamienne wraz z uszczelkami

Funkcjonalny i niezawodny uczyty na lancę

Uchwyt na pompę

Mosiężna lanca o długości 50 cm, regulacja 360°




Blokada nakrętki węża gwarantuje szczelność opryskiwacza

Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem

Miejsce na stopę do przytrzymywania opryskiwacza podczas pompowania



**Nowość**




Dobrze zaprojektowany system nośny

Opryskiwacz plecakowy	3558P
Pojemność wypełnienia	18.0 l
Całkowita pojemność	20.0 l
Ciśnienie robocze	do 6 bar
Masa przy pustym zbiorniku	5.0 kg
Zbiornik	plastikowy
Do noszenia jak plecak wyposażony w wyścielane paski	70 mm szerokości kształt „S”
Pas biodrowy	x
Pas piersiowy	x
Ergonomicznie wyprofilowane oparcie.	x

**Uszczelnienia**



Dysza	mosiężna, płaska 80/04
Lanca o długości, regulacja 360°	mosiężna 50 cm
Przedłużka lancy	opcjonalnie do 300 cm
Wąż 150 cm	wzmocniony materiałową wyściółką
Ergonomiczny zawór spustowy	z manometrem
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt o regulowanej długości	x
Wysoka stabilność	x
Duży otwór wlewowy	x
Korek wlewu zawieszony na sznurku	x
Skala wypełnienia	x
Kieszka na lancę natryskową	x
Możliwość montażu dźwigni pompy po lewej lub po prawej stronie	x
Dźwignia pompy o regulowanej szerokości	x
Pompa tłokowa	plastikowa

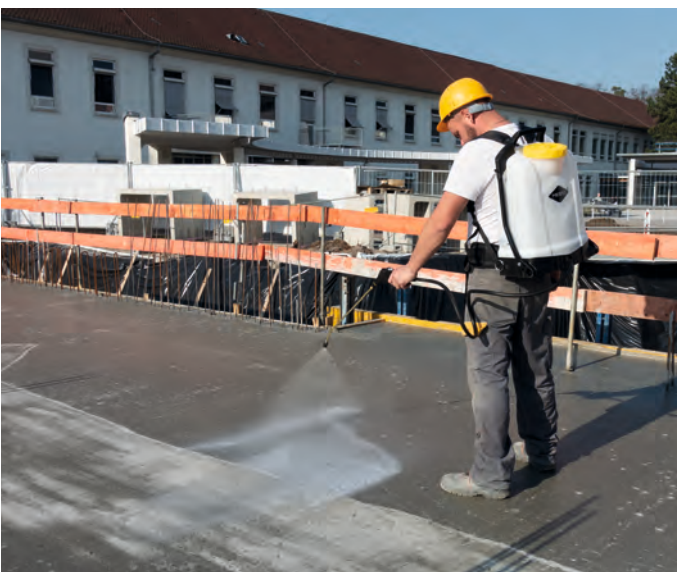

Ergonomiczny zawór spustowy z manometrem



Dysza płaska 80-04 E dla gęstych środków





Hydronetki	3237W	3270W	3585W
Pojemność wypełnienia	5,0 l	10,0 l	10,0 l
Całkowita pojemność	7,0 l	12,5 l	13,0 l
Ciśnienie robocze	3 bar	3 bar	6 bar
Masa przy pustym zbiorniku	1,6 kg	3,0 kg	5,4 kg
Zbiornik	plastikowy, przezroczysty, duży zbiornik ciśnieniowy	plastikowy, przezroczysty, duży zbiornik ciśnieniowy	stalowy, pokryty poliestrem
Uszczelnienia			
Wąż	400 cm transparentny, złącze wtykowe z odcięciem wody	400 cm transparentny, złącze wtykowe z odcięciem wody	250 cm wzmocniony materiałową wyściółką, złącze wtykowe z odcięciem wody
Zawór bezpieczeństwa i manometr	x	wymienialny	wymienialny
Duży otwór wlewowy	zintegrowany	zintegrowany	zintegrowany
Zintegrowany filtr	x	x	-
Wysoka stabilność	x	x	x
Pompa	plastikowa, Ø 38 mm	plastikowa, Ø 38 mm, ze stalowym trzonem tłokowym	mosiężna, Ø 38 mm
Uchwyt na pompę	-	-	x
Kieszonka na części zamienne i uszczelnienia	-	-	x
Wózek transportowy	-	opcjonalnie 3960D	opcjonalnie 3965
Pokrywa lejka	-	x	x
Zawór sprężonego powietrza	opcjonalnie 6209NA/NB	opcjonalnie 6209NA/NB	opcjonalnie 6210NA/NB, 6215NA/NB



Opryskiwacze ciśnieniowe	3132BC	3132PP	3132NG	3132BG	3132P
Pojemność wypełnienia	1,5 l	1,5 l	1,5 l	<b>Nowość</b> 1,5 l	<b>Nowość</b> 1,5 l
Ciśnienie robocze	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Masa przy pustym zbiorniku	430 g	430 g	480 g	480 g	550 g
Zbiornik	plastikowy, przezroczysty, z podziałką				plastikowy, z przezroczystą podziałką i dużym zbiornikiem ciśnieniowym
Uszczelnienia					
Zastosowanie	pH 7 - 14*	pH 1 - 9*	pH 1 - 9*	pH 7 - 14*	pH 1 - 9*
Dysza	plastikowa, regulowana	plastikowa, regulowana	plastikowa, regulowana	plastikowa, regulowana	PA, płaska 80-01
Zawór bezpieczeństwa	x	x	x	x	x
Duży otwór wlewowy	x	x	x	x	x
Pompa	Plastik, PP	Plastik, PP	Nylon, PA	Nylon, PA	Nylon, PA
Ochrona wentyla zwrotnego	x	x	x	x	x
Specjalnie powlekana sprężyna	x	x	x	x	x
Pierścień podstawy	-	-	-	-	x
Kodowanie kolorami	Opcjonalnie: kolorowe dysze (zielona, niebieska, czerwona) do określania obszaru aplikacji (5266PP)				-

\*Wyślij do nas kartę charakterystyki produktu (MSDS) którego chcesz użyć, a my polecimy Ci odpowiedni opryskiwacz.



Opryskiwacze kompresyjne	3237FP	3275P	3270P	3565P	3585P	3595P	3615P	3598P	3618P	3615S	3615SE
Pojemność wypełnienia	5,0l	5,0l	10,0l	6,0l	10,0l	6,0l	10,0l	6,0l	10,0l	10,0l	10,0l
Całkowita pojemność	7,0l	8,0l	12,5l	9,0l	13,0l	9,0l	13,0l	9,0l	13,0l	13,0l	13,0l
Ciśnienie robocze	3 bar	3 bar	3 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Masa przy pustym zbiorniku	1,7 kg	2,6 kg	3,1 kg	4,8 kg	5,5 kg	4,3 kg	4,7 kg	4,4 kg	5,3 kg	5,8 kg	5,8 kg
Zbiornik	plastikowy z dużym zbiornikiem ciśnieniowym					stalowy, pokryty poliestrem		ze stali nierdzewnej		ze stali nierdzewnej	
Można nosić na boku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Można nosić na plecach	-	opcjonalnie 7121M	opcjonalnie 7121M	opcjonalnie 7121M	x	opcjonalnie 7121M	x	opcjonalnie 7121M	opcjonalnie 7121M	opcjonalnie 7121M	opcjonalnie 7121M
Uszczelnienia											
Zastosowanie	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 1 - 9*	pH 7 - 14*
Dysza/dysze	Mosiężna, płaska dysza 80-01E	Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem	Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem	Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem	Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem	Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem	Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem	Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem	Mosiężna, płaska dysza 80-01E z filtrem	płaska dysza PVDF 90-02, dysza okrągła ze stali nierdzewnej 1,1 mm	płaska dysza PVDF 90-02, dysza okrągła ze stali nierdzewnej 1,1 mm
lanca o długości 50 cm, regulacja 360°	Mosiężna	Mosiężna	Mosiężna	Mosiężna	Mosiężna	Mosiężna	Mosiężna	Mosiężna	Mosiężna	stali nierdzewnej	stali nierdzewnej
Przedłużka lancy	opcjonalnie do 100 cm	opcjonalnie do 300 cm	50 cm, opcjonalnie do 300 cm	opcjonalnie do 300 cm	opcjonalnie do 300 cm	opcjonalnie do 300 cm	opcjonalnie do 300 cm	opcjonalnie do 300 cm	opcjonalnie do 300 cm	opcjonalnie do 100 cm	opcjonalnie do 100 cm
Wąż	Transparentny, olejoodporny o długości 200 cm	Wąż spiralny o długości 250 cm	Wąż spiralny o długości 250 cm	Wąż spiralny 250 cm z blokadą nakrętki węża	Wąż spiralny 250 cm z blokadą nakrętki węża	Wąż spiralny 250 cm z blokadą nakrętki węża	Wąż spiralny 250 cm z blokadą nakrętki węża	Wąż spiralny 250 cm z blokadą nakrętki węża	Wąż spiralny 250 cm z blokadą nakrętki węża	specjalny wąż chemioodporny 200 cm	specjalny wąż chemioodporny 200 cm
Tulejka przeciwzgięciowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	stali nierdzewnej	stali nierdzewnej
Zawór bezpieczeństwa	x	x	x	wymienialny	wymienialny	wymienialny	wymienialny	wymienialny	zintegrowany	wymienialny	wymienialny
Manometr	x	wymienialny	wymienialny	wymienialny	wymienialny	wymienialny	wymienialny	wymienialny	wymienialny	wymienialny	wymienialny
Ergonomiczny zawór spustowy	x	z filtrem	z filtrem	z filtrem	z filtrem	z filtrem	z filtrem	z filtrem	z filtrem	z filtrem	z filtrem
Duży otwór wlewowy	zintegrowany	zintegrowany	zintegrowany	zintegrowany	zintegrowany	zintegrowany	zintegrowany	oddzielny	oddzielny	zintegrowany	zintegrowany
Pokrywa lejka	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x
Uchyt na lancę i przedłużkę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pompa	Plastikowa Ø 38 mm	Plastikowa Ø 38 mm, with steel piston rod	Mosiężna, Ø 38 mm	Mosiężna, Ø 38 mm	Mosiężna, Ø 38 mm	Mosiężna, Ø 38 mm	Mosiężna, Ø 38 mm	Mosiężna, Ø 38 mm	Mosiężna, Ø 38 mm	Plastik, Ø 38 mm	Plastik, Ø 38 mm
Części zamienne wraz z uszczelkami	-	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x
Wózek transportowy	-	opcjonalnie 3960D	opcjonalnie 3960D	opcjonalnie (3965)	opcjonalnie (3965)	opcjonalnie (3965)	opcjonalnie (3965)	-	-	opcjonalnie (3965)	opcjonalnie (3965)
Uchwyt na pompę	-	-	-	x	x	x	x	-	-	x	x
Zawór sprężonego powietrza	opcjonalnie 6209NA/NB	opcjonalnie 6209NA/NB	opcjonalnie 6209NA/NB	opcjonalnie 6210NA/NB, 6215NA/NB, 6222NA/NB	opcjonalnie 6222NA/NB, 6210NA/NB, 6215NA/NB	opcjonalnie 6222NA/NB, 6210NA/NB, 6215NA/NB	opcjonalnie 6222NA/NB, 6210NA/NB, 6215NA/NB	opcjonalnie 6210NA/NB, 6215NA/NB	opcjonalnie 6210NA/NB, 6215NA/NB	6222NB zintegrowany	6222NB zintegrowany

\* Wyślij do nas kartę charakterystyki produktu (MSDS) którego chcesz użyć, a my polecimy Ci odpowiedni opryskiwacz.

## AKCESORIA

**Wózek transportowy**

Z dużymi oponami do jazdy na nierównym terenie.

3965 Nadaje się do INOX i FERROX  
Waga: 1.6 kg

3960D Nadaje się do PROFI i CLEANER  
Waga: 1.6 kg

**Zawory stałego ciśnienia** Nowość

Zawór ograniczający zapewnia stałe ciśnienie i gwarantuje równomierny natrysk

1520MK 1 bar (14,5 psi)

1520MM 1,5 bar (22 psi)

1520MG 2 bar (29 psi)

**Zawór sprężonego powietrza**

Ze względów bezpieczeństwa MESTO wyposaża wszystkie zawory napełniania sprężonym powietrzem w reduktor ciśnienia. Wszystkie warianty różnią się między sobą sposobem podłączenia do przewodu ciśnieniowego. A = Złącze samochodowe B = Złącze wtykowe

6209NA 6209NB dla opryskiwaczy ciśnieniowych z tworzywa sztucznego 3 bar (44 psi)

6215NA 6215NB dla metalowych rozpylaczy wysokociśnieniowych 6 bar (88 psi),

6222NA 6222NB Do bezpośredniego zastosowania w opryskiwaczu. Możliwa jest kombinacja pompy z wentylem nabijającym. (Tylko w przypadku FERROX i INOX, 6 bar/88 psi)

**CZĘŚCI ZAMIENNE**

20 lat dostępności części zamiennych

Opryskiwacze marki MESTO są cenną inwestycją, ponieważ gwarantujemy 20-letnią dostępność wszystkich części zamiennych do każdego nowego produktu. Dzięki temu przerabianie i ulepszanie jest zawsze możliwe. To z pewnością dobry argument za zakupem!

Nasz zespół doradców jest do Państwa dyspozycji

Więcej informacji na temat akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie [www.mesto.de](http://www.mesto.de)



## MESTO dzisiaj - Najwyższa technologia - przekonująca jakość

Bezpieczna i przyjazna dla środowiska dystrybucja płynów w rolnictwie, budownictwie, sprzętaniu i w wiele innych obszarach jest bliska naszym sercom.

Komponenty naszych produktów są starannie zaprojektowane pod kątem ergonomii i wygodnego użycia.

Nasze urządzenia są wydajne i niezawodne. Estetyczny wygląd ewoluuje w czasie wraz z wymaganiami klienta, zastosowaniem i innowacjami.

Gwarantujemy 20-letnią dostawę części zamiennych. Z zakładem produkcyjnym w Niemczech i 100-letnim doświadczeniem gwarantujemy również najwyższą jakość, certyfikowaną zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015.




Bernd Stockburger  
Dyrektor Zarządzający MESTO



DYSTRYBUTOR W POLSCE:



**LANGE  
ŁUKASZUK**  
od 1987

LŁ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
Byków, ul. Wrocławska 43 | 55-095 Mirków | Polska  
Telefon +48 71 39 80 818 | handlowy@langelukaszuk.pl  
www.langelukaszuk.pl



**Quality  
Made in Germany  
since 1919**