

IS 2160 ECO

Czarny

EAN 4007841 605919

Indeks 605919



Czujnik podczerwieni
160°



Maks. 10 m

600 W

Maks. 600 W
(z obsługą LED)



IP54



40° poziomo
70° pionowo



2 - 2000 Lux



8 s - 35 min



Idealna wysokość
montażu 2 m



Oszczędzanie
energii

5 years

Gwarancja
producenta

Opis

Ten czujnik widzi wszystko. Czujnik ruchu na podczerwień IS 2160 ECO do wewnątrz i na zewnątrz, idealny do wejść i mniejszych posesji, idealna wysokość montażu 2m, kąt pokrycia 160°, maks. zasięg 12 m (styczny), możliwość wyboru progu czasowego i zmierzchowego, obrót o 40° i pochylenie o 70°.

IS 2160 ECO

Czarny

EAN 4007841 605919

Indeks 605919



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	58 x 80 x 113 mm
Gwarancja Producenta	5 Lat
Parametryzacja przez	Potencjometri
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	Czarny
PU1, EAN	4007841605919
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	czarny
Kolor RAL	9005
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	ściana
Montaż	Okablowanie powierzchniowe, ściana
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	600 W
Świetlówki, statecznik elektroniczny	250 W
Świetlówki, bez korekty	500 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	500 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	500 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	500 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	125 W

Lampy LED > 8 W	250 W
Obciążenie pojemnościowe w μF	88 μF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	1,80 – 3,00 m
Max wysokość montażu	3,00 m
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	160°
Kąt rozwarcia	40°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	$r = 3 \text{ m}$ (13 m ²)
Zasięg, styczny	$r = 12 \text{ m}$ (201 m ²)
Strefy przełączania	260
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	8 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel

IS 2160 ECO


Czarny

EAN 4007841 605919

Indeks 605919



Strefa wykrywania

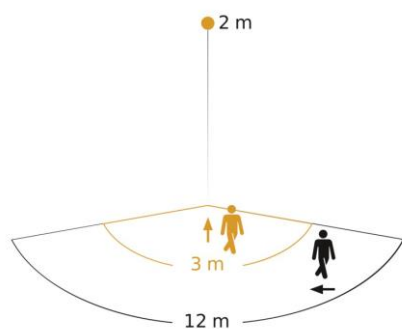


Possible mounting height: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

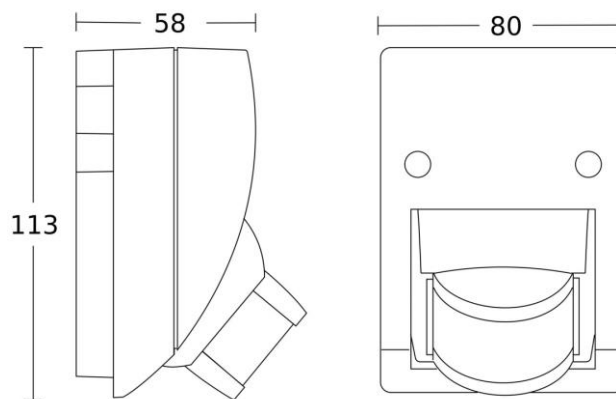

Schemat połączeń

