

IS 3360 MX Highbay

PF- natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 033583

Indeks 033583



Czujnik podczerwieni
360°



Maks. 18 m

2000 W

Maks. 2000 W
(z obsługą LED)



IP54



2 – 1000 Lux



5 s - 15 min



Sterowanie
ręczne



Wysokość montażu
4 - 14 m

Teach

Tryb uczenia



Oszczędzanie energii

Opis

Wyżej, dalej, szybciej. Czujka podczerwieni IS 3360 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do monitorowania wysokich pomieszczeń i dużych obszarów, takich jak parkingi wielopoziomowe i podziemne, wysokość montażu do 4 m, kąt pokrycia 360°, zasięg maks. 20 m (styczny), przekaźnik o dużej wytrzymałości zapewniający wysoką wydajność przełączania. Dostępny w wersji okrągłej lub kwadratowej do montażu natynkowego, podtynkowego lub sufitowego.

IS 3360 MX Highbay

PF- natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 033583

Indeks 033583



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	65 x 95 x 95 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, Potencjometry
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	PF – natynkowe, kw.
PU1, EAN	4007841033583
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Magazyn wysokiego składowania, hala sportowa, pomieszczenia wewnętrzne
Kolor	biały
Kolor RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie natynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Świetlówki, statecznik elektroniczny	1500 W
Świetlówki, bez korekty	1000 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	400 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	400 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy halogenowe	2000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	300 W

Lampy LED > 8 W	600 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	4,00 – 14,00 m
Max wysokość montażu	14,00 m
Optymalna wysokość montażu	12 m
Kąt wykrywania	360 °
Kąt rozwarcia	180 °
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 14 m (154 m ²)
Zasięg, styczny	Ø 36 m (1018 m ²)
Strefy przełączania	1416
Materiał przykrycia	osłony
Funkcje	Tryb normalny / testowy, ręczne włączanie / wyłączenie
Natężenie światła	2 – 1000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmiernika TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel

IS 3360 MX Highbay

PF- natynkowy, kwadrat
 EAN 4007841 033583
 Indeks 033583

Akcesoria

EAN 4007841 009151

Pilot zdalnego sterowania Smart Remote


EAN 4007841 559410

Pilot serwisowy RC8

EAN 4007841 056711


Czarna osłona czujników podczerwieni

Strefa wykrywania 1

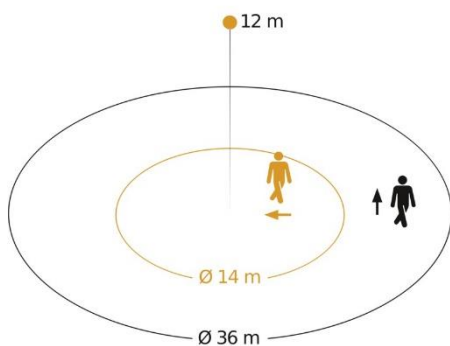

Possible mounting height: 4,00 m - 14,00 m
 Orange: radial
 Black: tangential

Rysunek wymiarowy

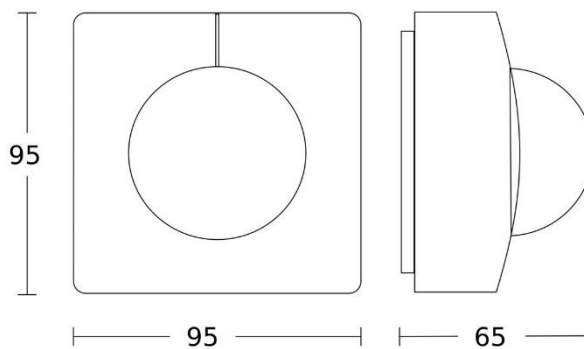

Schemat obwodu głównego

