

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device – natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 057374

Indeks 057374



Czujnik podczerwień 360°



Maks. 18 m



IP54



2 – 1000 Lux



Wysokość montażu
4 - 14 m



Oszczędzanie energii

5 years

Gwarancja producenta



CE

Opis

Wyżej, dalej, szybciej. Czujnik obecności na podczerwień IS 3360 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealny do monitorowania wysokich pomieszczeń i dużych obszarów, takich jak parkingi wielopiętrowe i podziemne, wysokość montażu do 4 m, kąt pokrycia 360°, zasięg maks. 20 m (styczny). Dostępne w wersji okrągłej lub kwadratowej do montażu powierzchniowego i podtynkowego. Urządzenie wejściowe DALI-2 umożliwia czujnikom przekazywanie zebranych danych z czujników do nadrzędnych systemów zarządzania oświetleniem (np. LiveLink).

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device – natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 057374

Indeks 057374



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	65 x 95 x 95 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	DALI-2 Input Device – natynkowe, kw.
Kod EAN	4007841057374
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Magazyn wysokiego składowania, hala sportowa, pomieszczenia wewnętrzne
Kolor	biały
Kolor RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Przewody natynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	- 20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Szczegóły zasilania	Magistrala DALI
Liczba użytkowników DALI	Magistrala DALI
Wyjście sterujące, DALI	Adresowalny/slave
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	4,00 – 14,00 m
Max wysokość montażu.	14,00 m
Optymalna wysokość montażu	12 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt rozwarcia	180°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 14 m (154 m ²)
Zasięg, styczny	Ø 36 m (1018 m ²)
Strefy przełączania	1416
Materiał przykrycia	osłony
Natężenie światła	2-1000 Lux
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmiernych TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
Połączenie przez	Magistrala DALI
Maks. Pobór prądu zgodnie z normą IEC 62386-101	24 mA
Standardowy pobór prądu przy napięciu wejściowym 16 V	5 mA
Maks. Pobór prądu przy napięciu wejściowym 10 V w trybie normalnej pracy	7 mA

Akcesoria

EAN 4007841 009151

Pilot zdalnego sterowania Smart Remote

EAN 4007841 056711


Czarna osłona czujników podczerwieni

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device – natynkowy, kwadrat
EAN 4007841 057374
Indeks 057374




Strefa wykrywania

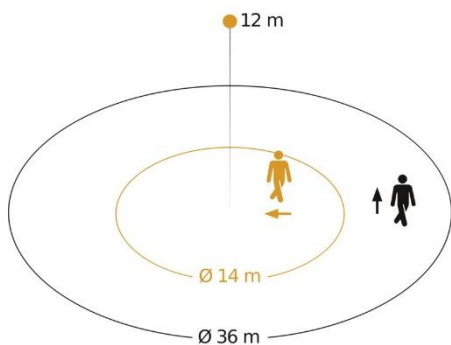

Possible mounting height: 4,00 m – 14,00 m
Orange: radial
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

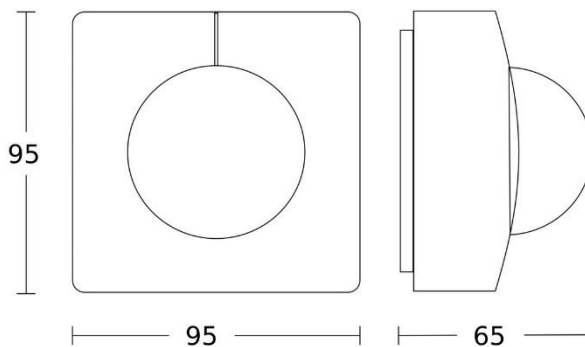

Schemat połączenia

