

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 058364

Indeks 058364



Czujnik podczerwieni
360°



Maks. 18 m



KNX



IP54



2 – 1000 Lux



1 - 255 Min



Wysokość montażu
4 - 14 m

Teach

Tryb uczenia



Oszczędzanie energii

5 years

Gwarancja
producenta

Opis

Wyżej, dalej, szybciej. Czujka podczerwieni IS 3360 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do monitorowania wysokich pomieszczeń i dużych obszarów, takich jak parkingi wielopiętrowe i podziemne, wysokość montażu do 4 m, kąt pokrycia 360°, zasięg maks. 20 m (styczny), przekaźnik o dużej wytrzymałości zapewniający wysoką wydajność przełączania. Dostępny w wersji okrągłej lub kwadratowej do montażu natynkowego, podtynkowego lub sufitowego.

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 058364

Indeks 058364



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	65 x 95 x 95 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, program ETS, Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	KNX – natynkowe, kw.
Kod EAN	4007841058364
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Magazyn wysokiego składowania, hala sportowa, pomieszczenia wewnętrzne
Kolor	biały
Kolor RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Przewody natynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	- 20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Szczegóły zasilania	Magistrala KNX
Ze sprzęgiem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	4,00 – 14,00 m
Max wysokość montażu.	14,00 m
Optymalna wysokość montażu	12 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt rozwarcia	180°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 14 m (154 m ²)
Zasięg, styczny	Ø 36 m (1018 m ²)
Strefy przełączania	1416
Materiał przykrycia	osłony
Natężenie światła	2-1000 Lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Regulowane światło	0 – 100 %
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Tak
Funkcje KNX	Sterownik fotokomórki, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 2x, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Bramka logiczna
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
Połączenie przez	Magistrala KNX
Prąd znamionowy	12,5 mA

Akcesoria

EAN 4007841 009151

Pilot zdalnego sterowania Smart Remote

EAN 4007841 593018

Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Pilot zdalnego sterowania użytkownika RC7 KNX

EAN 4007841 056711

Czarna osłona czujników podczerwieni

IS 3360 MX Highbay


V3 KNX - natynkowy, kwadrat

EAN 4007841 058364

Indeks 058364



Strefa wykrywania

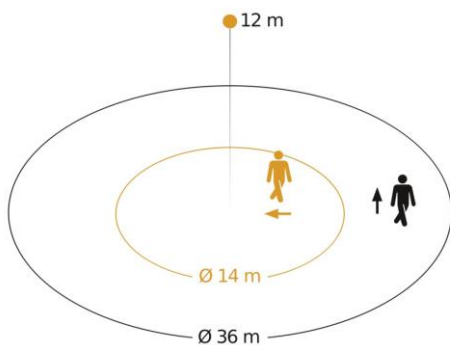

Possible mounting height: 4,00 m - 14,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

