

sensIQ

V3.1 antracytowy
EAN 4007841 059538
Indeks 059538



Czujnik podczerwieni
3 x 100°



3 strefy skalowalne
2-20m



KNX



IP54



2 – 1000 Lux



5 s - 15 min

Teach

Tryb uczenia



Wysokość montażu
2 – 5 m



W zestawie wspornik narożny wewnętrzny/zewnętrzny



Oszczędność energii

Opis

Ewolucja doskonałości. SensIQ S jest tak samo doskonały, jak jego większy model. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do wejść do budynków, ramp załadunkowych, do montażu na wysokości do 5 m, poczwórny system czujników zapewniający optymalny nadzór nad kątem pokrycia 3x100°, zasięg 20 m (styczny), ustawienie zasięgu z dokładnością do metra w 3 niezależnych kierunkach. W zestawie pilot zdalnego sterowania i narożny uchwyt ścienny.

sensiQ

V3.1 antracytowy
 EAN 4007841 059538
 Indeks 059538



Specyfikacja techniczna


Wymiary (dł. x szer. x wys.)	172 x 113 x 144 mm	Kąt wykrywania	300 °
Czujnik ruchu	Tak	Kąt otwarcia przysłony	180 °
Gwarancja Producenta	5 lat	Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Tak
Parametryzacja	Oprogramowanie ETS, zdalne sterowanie, magistrala, Smart Remote	Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Pilot w zestawie	Tak	Regulacja elektroniczna	No
Wersja	antracytowy	Regulacja mechaniczna	Tak
PU1, EAN	4007841059538	Zasięg, promieniowy	r = 4 m (42 m ²)
Rodzaj	Czujnik ruchu	Zasięg, styczny	r = 20 m (1047 m ²)
Zastosowanie	Wewnątrz, na zewnątrz	Strefy przełączania	1360 stref przełączania
Zastosowanie, pomieszczenia	parking wielopoziomowy / podziemny, na zewnątrz, magazyn, drzwi wejściowe, dookoła budynku, dziedziniec i podjazd, wewnątrz budynków	Natężenie światła	2 – 1000 Lux
Kolor	antracyt	Ustawienia czasu	60 s – 255 Min.
Kolor, RAL	7016	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Tak	Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	1 – 255 min
Miejsce montażu	ściana, narożnik	Regulowane światło główne	0 - 100 %
Montaż	Okablowanie powierzchniowe, ściana, narożnik	Ustawienie zmiernych TEACH	Tak
Klasa szczelności	IP54	Ciągłe sterowanie oświetleniem	Tak
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C	Funkcje KNX	Wyjście światła 2x, Wyjście obecności, Poziom światła, Sterowanie stałym oświetleniem, Podstawowa funkcja poziomu światła, Sterownik fotokomórki, Bliski zasięg, Indywidualna ocena piro, Bramka logiczna
Materiał	Plastik	Połączenie międzysystemowe	Tak
Ze sprzęgłem magistrali	Tak	Rodzaj połączenia	Master/master, Master/slave
Technologia czujników	Pasywna podczerwień	Połączenie przez	Magistrala KNX
Wysokość montażu	2 – 5,00 m	Prąd znamionowy	10 mA
Max wysokość montażu	5,00 m		
Optymalna wysokość montażu	2 m		

sensiIQ

V3.1 antracytowy
EAN 4007841 059538
Indeks 059538



Strefa wykrywania

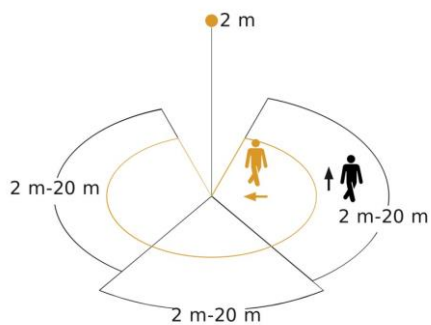

Possible mounting height: 2,00 m - 5,00 m
Orange: radial
Black: tangential
3 scalable zones

Rysunek wymiarowy

