

HPD2

IP

EAN 4007841 033965

Indeks 033965



Czujnik optyczny
110°



Max 10 m



wilgotność
powietrza



Jasność



Ruch



Liczba osób



Obecność



Temperatura



IP20



2 – 2000 Lux

Opis

Wykrywa osoby w 10 indywidualnie regulowanych strefach! Jako jedyny na świecie czujnik optyczny tego typu, wykrywa i zlicza osoby siedzące i stojące w maksymalnie pięciu precyzyjnie definiowalnych strefach detekcji. Kąt pokrycia 110° z zasięgiem do 10 m z maksymalnej wysokości montażu 6 m. Zintegrowane, najnowocześniejsze obrazowanie porównuje 150 000 pozytywnych obrazów i 7 milionów negatywnych obrazów w czasie rzeczywistym. Idealny do zarządzania salami konferencyjnymi, ponieważ identyfikuje rzeczywiste wykorzystanie pomieszczenia lub do wykrywania nieużywanych biurowych stacji roboczych w celu elastycznego zarządzania biurkami.

HPD2

IP

EAN 4007841 033965

Indeks 033965



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	52 x 86 x 156 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Interfejs sieciowy
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	IP
PU1, EAN	4007841033965
Rodzaj	Inny
Zastosowanie	Wewnętrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Sala lekcyjna, biuro na otwartym planie, sala konferencyjna / sala spotkań, zaplecze produkcyjne, sala rekreacyjna, Wnętrza
Kolor	biały
Kolor, RAL	9010
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Tak
Miejsce montażu	Sufit, narożnik
Montaż	Przewody natynkowe, sufit, narożnik
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochronności	III
Temperatura otoczenia	0 – 40 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	18.0 – 55 V
Zasilanie, szczegóły	Pasywne PoE SELV, standardowe PoE (IEEE 802.3 af)
Technologia czujników	Czujnik optyczny, wilgotność powietrza, temperatura, czujnik światła

Wysokość montażu	2,30 – 6,00 m
Max wysokość montażu	6,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	110 °
Kąt otwarcia przysłony	110 °
Zabezpieczenie przed podpalaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 10 m (96 m ²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (96 m ²)
Zasięg, obecności	r = 10 m (96 m ²)
Strefy przełączania	10 stref przełączania
Natężenie światła	2 – 2000 Lux
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmiernych TEACH	Nie
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Tak
Połączenie międzysystemowe	Nie

HPD2


IP

EAN 4007841 033965

Indeks 033965



Strefa wykrywania

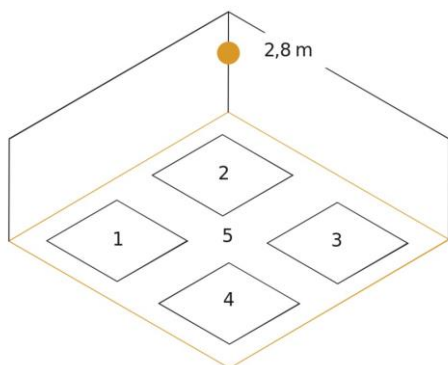

Possible mounting height: 2,30 m – 6,00 m

Rysunek wymiarowy

