

IS 345

COM1 –montaż sufitowy, okrągły

EAN 4007841 079697

Indeks 079697



Czujnik podczerwieni
360 °



Max. 20 x 4m

2000 W

Maks. 2000 W
(z obsługą LED)



IP20



2 – 1000 Lux



5 s - 15 min



Sterowanie
ręczne



Wysokość montażu
2,5 - 5 m

Teach

Tryb uczenia



Oszczędzanie energii

Opis

Ogromny zasięg. Czujnik ruchu na podczerwień IS 345 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealny do przejść, korytarzy i często używanych przestrzeni, wysokość montażu 5 m, strefa detekcji 12 x 6 m (promieniowa) i 23 x 6 m (styczna), przekaźnik o dużej wytrzymałości zapewniający wysoką wydajność przełączania. Dostępny w wersji okrągłej lub kwadratowej do montażu natynkowego, podtynkowego lub sufitowego.

IS 345

COM1 –montaż sufitowy, okrągły

EAN 4007841 079697

Indeks 079697



Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	124 x 121 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, Potencjometry
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	COM1 – montaż sufitowy, okr.
PU1, EAN	4007841079697
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz / przejście, parking wielopoziomowy / podziemny, wewnątrz pomieszczeń
Kolor	biały
Kolor RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Do montażu sufitowego, sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	2000 W
Wyjście przełączające 1, Liczba LED/światłówek	8 szt.
Światłówki, statecznik elektroniczny	1500 W
Światłówki, bez korekty	1000 VA
Światłówki z korekcją szeregową	400 VA
Światłówki z korekcją równoległą	400 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	2000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	300 W

Lampy LED > 8 W	600 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	2,50 – 5,00 m
Max wysokość montażu	5,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	Przejście, 360°
Kąt rozwarcia	45°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	12 x 6 m (72 m²)
Zasięg, styczny	23 x 6 m (138 m²)
Strefy przełączania	280
Funkcje	Tryb normalny / testowy, ręczne włączanie / wyłączenie
Natężenie światła	2 – 1000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel
Liczba połączeń	max. 10 czujników

IS 345

COM1 –montaż sufitowy, okrągły

EAN 4007841 079697

Indeks 079697

Akcesoria

EAN 4007841 009151

Pilot zdalnego sterowania Smart Remote


EAN 4007841 559410

Pilot serwisowy RC8

EAN 4007841 056742

Czarna osłona czujników podczerwieni

Strefa wykrywania 1




Possible mounting height: 2,50 m – 5,00 m


Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy 1

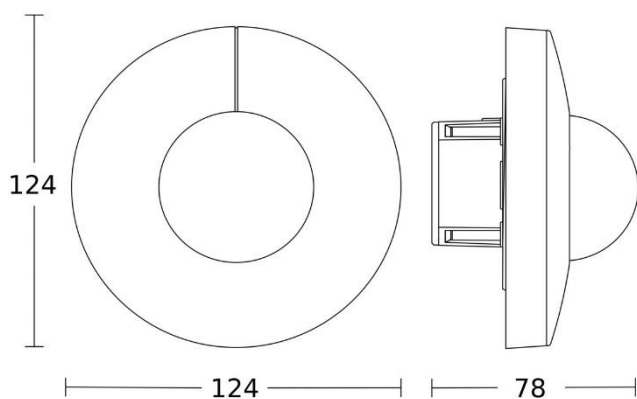

Rysunek wymiarowy 2

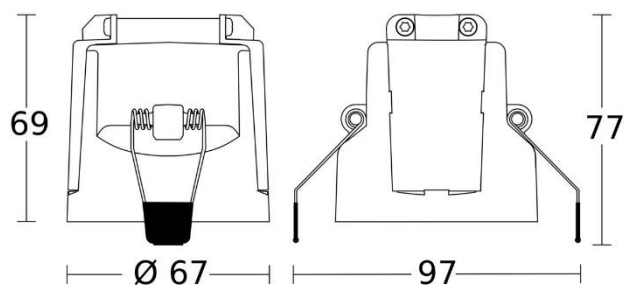


Schemat połączeń

IS 345


COM1 –montaż sufitowy, okrągły

EAN 4007841 079697


Indeks 079697

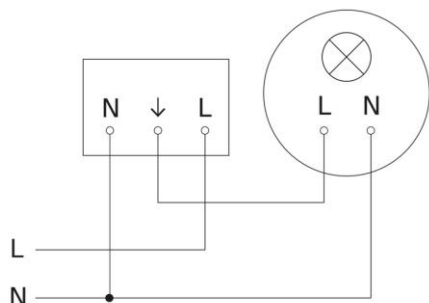

Schemat połączeń kilku czujników

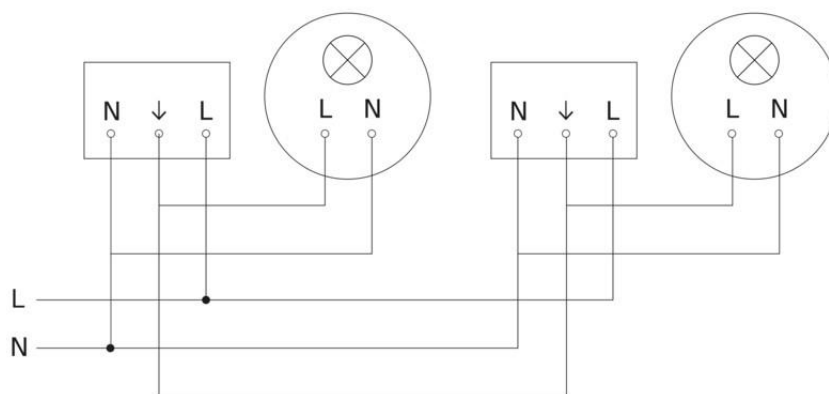

Podłączenie za pomocą przełącznika dwuobwodowego do pracy ręcznej i automatycznej

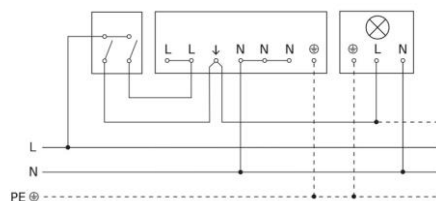

Podłączenie za pomocą przełącznika do pracy ciągłej i automatycznej

