

Multisensor True Presence

V2 DALI-2 Input Device – okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 081829

Indeks 081829



Czujnik wysokiej
częstotliwości 360°



Ruch
Ø 15 m



Obecność Ø 15 m



True Presence
Ø 9 m



Wilgotność
powietrza



Ciśnienie
powietrza



Jasność



CO2



Temperatura



VOC

Opis

Czujnik obecności i jakości powietrza w nagradzonym designie z opatentowaną technologią True Presence. Cyfrowo regulowane wykrywanie i ustawienia za pomocą najnowszego standardu Bluetooth Mesh. Urządzenie wejściowe DALI-2 (zasilanie 230 V) przesyła zebrane dane z czujników do nadrzędnych systemów zarządzania budynkami. Zbieranie danych dotyczących temperatury, wilgotności, ciśnienia powietrza, CO2 oraz lotnych związków organicznych (VOC). Teraz z dodatkowymi pomiarami poziomu hałasu. Łatwy do zainstalowania system wtykowy z magnetycznym połączeniem, zintegrowanym wskaźnikiem LED RGB w formie sygnalizacji świetlnej oraz sygnałem dźwiękowym do wizualizacji klimatu w pomieszczeniu.

Multisensor True Presence

V2 DALI-2 Input Device – okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 081829

Indeks 081829

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	123 x 123 x 53 mm	Max wysokość montażu	12,00 m
Czujnik ruchu	Tak	Optymalna wysokość montażu	2,80 m
Gwarancja Producenta	5 lat	Max wysokość montażu dla wykrywania prawdziwej obecności	4,00 m
Parametryzacja przez	Połączenie Bluetooth Mesh, interfejs sieciowy	HF-system	7,2 GHz
Pilot w zestawie	Nie	Detekcja	również przez szkło, drewno i ściany słupowe
Wersja	DALI-2 IPD – okablowanie podtynkowe	Kąt wykrywania	360 °
PU1, EAN	4007841081867	Kąt otwarcia przesłony	160 °
Rodzaj	Czujnik obecności	Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Zastosowanie	Wewnątrz	Regulacja elektroniczna	Tak
Zastosowanie, pomieszczenia	biuro na planie otwartym, pokój hotelowy, sala lekcyjna, sala konferencyjna / sala spotkań	Regulacja mechaniczna	Nie
Kolor	biały	Zasięg, promieniowy	Ø 15 m (177 m ²)
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie	Zasięg, styczny	Ø 15 m (177 m ²)
Miejsce montażu	sufit	Zasięg, obecność	Ø 15 m (177 m ²)
Montaż	Okablowanie podtynkowe	Zasięg prawdziwej	Ø 9 m (64 m ²)
Klasa szczelności	IP20	Moc nadajnika	< 10 mW
Temperatura otoczenia	0 – 50 °C	Funkcje	Czujnik ruchu, czujnik światła
Materiał	Plastik	Natężenie światła	2 – 2000 Lux
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Zużycie energii	1 W	Regulowane światło główne	Nie
Wyjście sterujące, Dali	Adresowalne/slave	Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Technologia czujników	Czujnik światła, wysoka częstotliwość, wilgotność powietrza, ciśnienie powietrza, temperatura, VOC, poziom hałasu, CO2	Połączenie	Tak
Wysokość montażu	2 – 12 m	Połączenie przez	Magistrala DALI, Bluetooth Mesh Connect
		Maks. pobór prądu zgodnie z IEC 62386-101	2 mA


Multisensor True Presence

V2 DALI-2 Input Device – okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 081829

Indeks 081829

Strefa wykrywania

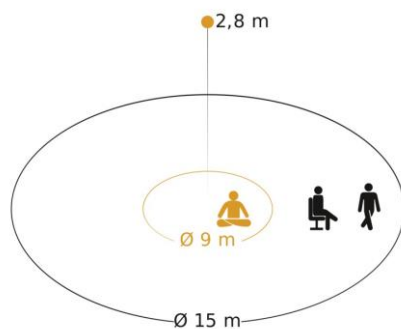


Possible mounting height: 2,00 m - 12,00 m

Orange: True Presence

Black: movement and presence

Rysunek wymiarowy

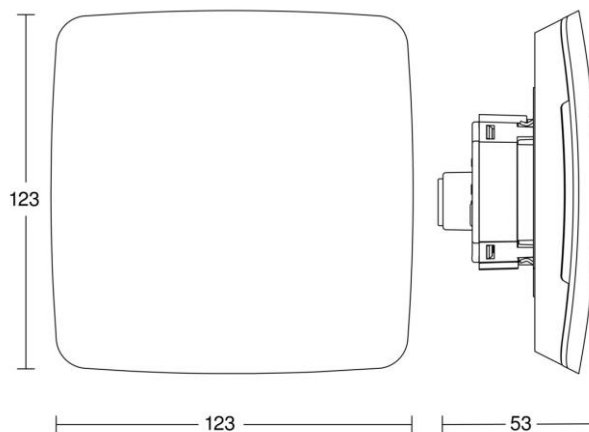

Schemat połączenia

