

RS 16

EAN 4007841 738013

Numer artykułu 738013



Max. 60W



czujnik HF 360°



Ø 3 - 8 m



IP44



2 – 2000 lux



5 sek - 15 m



oszczędność

3 years

gwarancja producenta



CE



EMC

Opis funkcji

Świetny wybór. Oświetlenie wewnętrzne z czujnikiem wysokiej częstotliwości RS 16, idealne do korytarzy, klatek schodowych i łazienek. Kąt świecenia 360°, bezstopniowa regulacja, elektroniczna regulacja zasięgu od 3 do 8 m, wybór progu czasowego i zmierzchowego, możliwość podłączenia dodatkowych obciążeń (np. wentylator wyciągowy).

RS 16

EAN 4007841 738013

Numer artykułu 738013

Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x W)	275 x 95 mm
Lampa	Nie
Czujnik ruchu	Tak
Gwarancja producenta	3 lata
Ustawienia przez	Potencjometry
Pilot	Nie
Wersja	Tworzywo sztuczne
EAN	4007841738013
Rodzaj montażu	Wewnątrz
Miejsce montażu	korytarz / klatka schodowa / WC / umywalnia / pomieszczenia pomocnicze
Kolor	biały
Detekcja	Przez szkło, drewno i ściany szkieletowe
Instalacja	Natynkowa
Instalacja na	Ściana, sufit
Odporność na uderzenia	IK03
IP	IP44
Klasa ochrony	II
Temperatura otoczenia	-10 – 40 °C
Podstawa oprawy	Tworzywo sztuczne
Klosz	Opalizowany


Zasięg promieniowy	Ø 8 m (50 m ²)
Zasięg styczny	Ø 8 m (50 m ²)
Sterownik fotokomórek	Tak
Moc nadajnika	< 1 mW
Baza	E27
Łagodne rozpalanie światła	Nie
Światło stałe	Tak
Ustawienia zmierzchu	2– 2000 lx
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Połączenie	Tak
Rodzaj połączenia	Master/master
Połączenie przez	Kabel
Moc	60 W
Kąt wykrywania	160°
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
HF	5,8 GHz
Maksymalna wysokość montażu	4,00 m

RS 16

EAN 4007841 738013

Numer artykułu 738013

Strefa detekcji

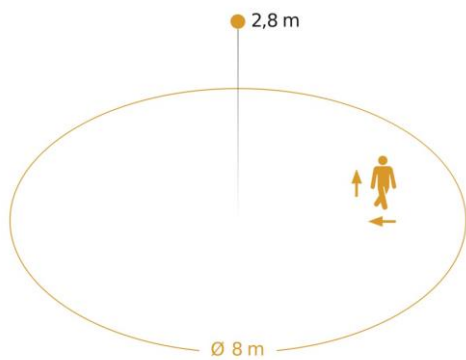

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Schemat obwodu głównego

