

HF 3360

COM1 – natynkowy, kw.

EAN 4007841 011734

Indeks 011734



Czujnik wysokiej
częstotliwości 360°



Maks. Ø 8 m

2000 W

Maksymalnie 2000 W
(z obsługą LED)



IP54



2 – 1000 Lux



2 s – 15 min



Ręczne
przesterowanie



Wysokość montażu
2 – 4 m

Teach

Tryb uczenia



Oszczędność
energii

Opis

Perfekcja w każdym calu. Czujnik ruchu wysokiej częstotliwości HF 3360, idealny do korytarzy piwnicznych, klatek schodowych, parkingów wielopoziomowych, wysokość montażu 2,8 m, kąt pokrycia 360°, zasięg 1 - 8 m (promieniowy), wykrywanie niezależnie od temperatury, technologia czujnika HF wykrywa również ruch przez szkło, drewno i ściany szkieletowe, przekaźnik o dużej wytrzymałości zapewniający wysoką wydajność przełączania. Dostępny w wersji okrągłej lub kwadratowej do montażu natynkowego i podtynkowego.

HF 3360

COM1 – natynkowy, kw.

EAN 4007841 011734

Indeks 011734



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	52 x 95 x 95 mm	Lampy LED > 8 W	600 W
Gwarancja Producenta	5 lat	Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Parametryzacja przez	Pilot zdalnego sterowania, potencjometri, Smart Remote	Technologia czujników	Wysoka częstotliwość, czujnik światła
Pilot w zestawie	Nie	Wysokość montażu	2,00 – 4,00 m
Wersja	COM1 – natynkowe, kw.	Max wysokość montażu	4,00 m
PU1, EAN	4007841011734	Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Rodzaj	Czujnik ruchu	HF-system	5,8 GHz
Zastosowanie	Wewnątrz	Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany szkieletowe
Zastosowanie, pomieszczenia	Pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, klatka schodowa, WC/umywalnia, parking wielopoziomowy/podziemny, wewnątrz budynku	Kąt wykrywania	360 °
		Kąt rozwarcia przesłony	180 °
		Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
		Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
		Regulacja elektroniczna	Tak
		Regulacja mechaniczna	Nie
Kolor	biały	Zasięg, promieniowy	Ø 8 m (50 m²)
Kolor RAL	9003	Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Załączony adapter do narożników	Nie	Moc nadajnika	< 1 mW
Miejsce montażu	Sufit, ściana, narożnik	Funkcje	Tryb normalny / testowy, ręczne włączanie / wyłączanie
Montaż	Okablowanie natynkowe, sufit ściana, narożnik	Natężenie światła	2 – 1000 lux
Klasa szczelności	IP54	Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Materiał	Plastik	Regulowane światło główne	Nie
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	2000 W	Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Wyjście przełączające 1, liczba diod LED / świetlówek	8 szt.	Połączenie międzysystemowe	Tak
Świetlówki, statecznik elektroniczny	1500 W	Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Świetlówki, bez korekty	1000 VA	Połączenie przez	Kabel
Świetlówki z korektą szeregową	400 VA		
Świetlówki z korektą równoległą	400 VA		
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy halogenowe	2000 VA		
Lampy LED < 2 W	100 W		
Lampy LED > 2 W < 8 W	300 W		

HF 3360

COM1 – natynkowy, kw.

EAN 4007841 011734

Indeks 011734

Akcesoria

EAN 4007841 009151

Pilot Smart Remote

EAN 4007841 559410

Pilot serwisowy RC8


EAN 4007841 035174

Narożny uchwyt ścienny 3000

EAN 4007841 056674

Czarna pokrywa do HF 3360


Strefa wykrywania 1

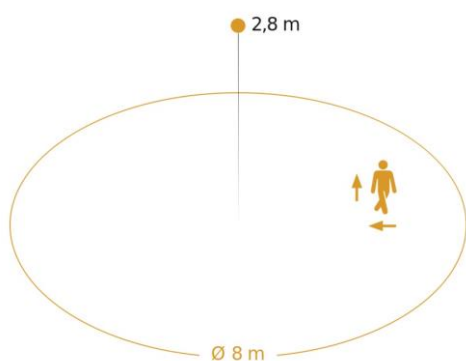


Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

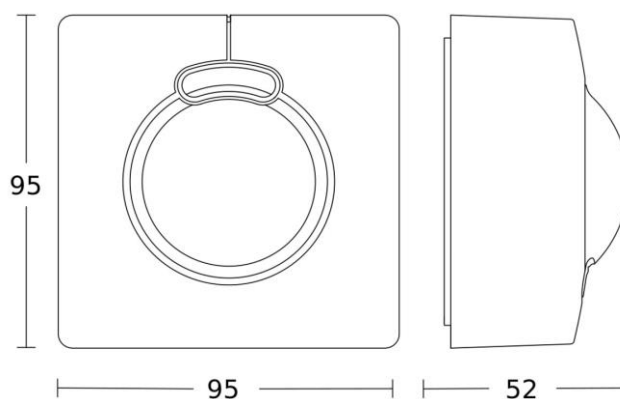

Schemat obwodu głównego

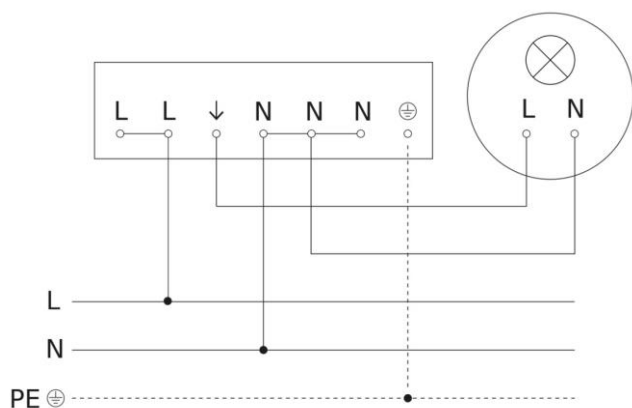

HF 3360

COM1 – natynkowy, kw.

EAN 4007841 011734

Indeks 011734



Schemat obwodu master/slave

