

Przełączany czujnikiem reflektor LED

# DL Vario Quattro S

Biały

EAN 4007841 035440

Indeks 035440



LED

30 lat (Ø  
4,5h/dzień)

3000 K

3000K ciepła  
biel



Czujnik podczerwieni  
12 x 12 m



Skalowalny w  
każdym kierunku



IP54



2 - 1000 lux



5 s - 30 min



Niewymienne  
źródło światła



Niewymienne  
urządzenie sterujące



Łagodny start  
światła

## Opis

Wykrywa dokładnie tam, gdzie chcesz. Przełączana czujnikiem lampa sufitowa zapewniająca niezawodną detekcję 360° we wszystkich kierunkach. Precyzyjna definicja strefy detekcji czujnika w czterech kierunkach dzięki czterem indywidualnie regulowanym czujnikom podczerwieni o zasięgu od 2 do 8 m. Brak widocznego czujnika psuje wygląd, ponieważ dyfuzor światła jest jednocześnie soczewką czujnika - opatentowane pierwsze na świecie 1000 lm przy 9,8 W. Z funkcją oświetlenia nocnego (10%). Maksymalna wysokość montażu: 6 m.

## DL Vario Quattro S

Biały

EAN 4007841 035440

Indeks 035440



## Specyfikacja techniczna

|                                               |                                                                                                                                                                      |                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wymiary (Ø x H)                               | 310 x 69 mm                                                                                                                                                          | Zasięg, styczny                                       | 16 x 16 m (256 m²)                   |
| Z lampą                                       | Tak, system STEINEL LED                                                                                                                                              | Sterownik fotokomórki                                 | Tak                                  |
| Gwarancja Producenta                          | 3 lata                                                                                                                                                               | Całkowity produkt strumienia świetlnego               | 1000 lm                              |
| Parametryzacja przez                          | Potencjometri                                                                                                                                                        | Zmierzony strumień świetlny (360°)                    | 1000 lm                              |
| Ze zdalnym sterowaniem                        | Nie                                                                                                                                                                  | Całkowita wydajność produktu                          | 102 lm/W                             |
| Wersja                                        | Biały                                                                                                                                                                | Temperatura barwowa                                   | 3000 K                               |
| PU1, EAN                                      | 4007841035440                                                                                                                                                        | Zmienność kolorów LED                                 | SDCM3                                |
| Zastosowanie                                  | Na zewnątrz                                                                                                                                                          | Lampa                                                 | Nie można wymienić diody LED         |
| Zastosowanie, pomieszczenia                   | korytarz / przejście, pomieszczenie funkcyjne / pomieszczenie pomocnicze, klatka schodowa, na zewnątrz, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd, wewnątrz pomieszczeń | Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)              | 50000 h                              |
|                                               |                                                                                                                                                                      | Żywotność LED L70B50 (25°)                            | > 60000 h                            |
| Kolor                                         | biały                                                                                                                                                                | Podstawa                                              | Brak                                 |
| Miejsce montażu                               | sufit                                                                                                                                                                | System chłodzenia LED                                 | Pasywna kontrola temperatury         |
| Odporność na uderzenia                        | IK07                                                                                                                                                                 | Łagodny start światła                                 | Tak                                  |
| Klasa szczelności                             | IP54                                                                                                                                                                 | Światło ciągłe                                        | do wyboru, 4h                        |
| Klasa ochronności                             | II                                                                                                                                                                   | Natężenie światła                                     | 2 – 1000 lux                         |
| Temperatura otoczenia                         | -20 – 35 °C                                                                                                                                                          | Ustawienie czasu                                      | 5 s – 30 Min.                        |
| Materiał obudowy                              | Plastik                                                                                                                                                              | Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia              | Tak                                  |
| Materiał pokrycia                             | Plastik, strukturalny                                                                                                                                                | Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia         | 10/30 min, cała noc                  |
| Zasilanie sieciowe                            | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                                                                                                                             | Ustawienie zmierzchu TEACH                            | Nie                                  |
| Moc                                           | 9,8 W                                                                                                                                                                | Połączenie międzysystemowe                            | Nie                                  |
| Max wysokość montażu                          | 6,00 m                                                                                                                                                               | Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach | 10 %                                 |
| Możliwość wyboru trybu podrzędnego            | Nie                                                                                                                                                                  | Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach | 10 %                                 |
| Ochrona przed podkradaniem                    | Tak                                                                                                                                                                  | Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach | 10 %                                 |
| Możliwość maskowania poszczególnych segmentów | Tak                                                                                                                                                                  | Współczynnik oddawania barw CRI                       | = 82                                 |
| Skalowalność elektroniczna                    | Nie                                                                                                                                                                  | Optymalna wysokość montażu                            | 2,8 m                                |
| Skalowalność mechaniczna                      | Tak                                                                                                                                                                  | Kąt wykrywania                                        | 360 °                                |
| Zasięg, szczegóły                             | Zasięg regulowany w zakresie 2-8 m w 4 kierunkach (90° w każdym)                                                                                                     | Kategoria produktu                                    | Przełączany czujnikiem reflektor LED |
| Zasięg, promieniowy                           | 4 x 4 m (16 m²)                                                                                                                                                      |                                                       |                                      |

# DL Vario Quattro S


Biały

EAN 4007841 035440

Indeks 035440



## Strefa wykrywania




Possible mounting height: 2,00 m - 6,00 m

Orange: radial

Black: tangential

4 scalable zones

## Rysunek wymiarowy

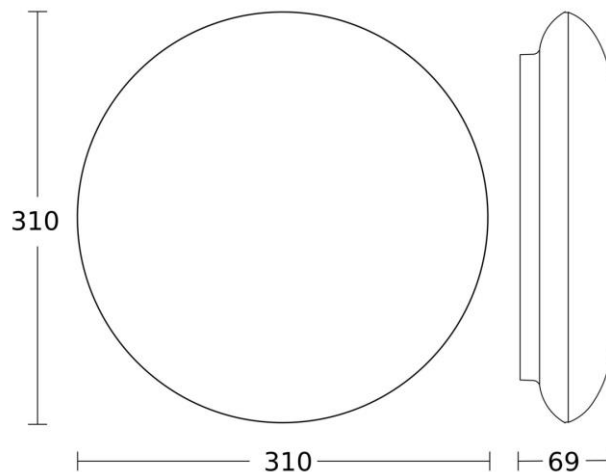

## Schemat obwodu

