

XSolar SOL-O S

Antracytowy

EAN 4007841 052959

Indeks 052959

365 TAGE
LICHTŚwiatło przez 365
dni w roku

3000 K

3000K ciepła biel

Czujnik
podczerwieni 360°

Max. 6 m



IP44



2 lux

Łagodny start
światła

3 years

Gwarancja
producentaDługa żywotność
LED 25.000 hOszczędność
energii

Opis

Pozwala słońcu świecić wszędzie. Bez podłączenia do zasilania, bez kosztów energii, a jednak 365 dni w roku. Umożliwia to przełączana czujnikiem lampa zewnętrzna z panelem słonecznym ze szkła monokrystalicznego oraz wyjątkowo wydajnymi akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi. Z mini czujnikiem podczerwieni 360°, zasięgiem 6 m, strumieniem świetlnym 273 lm i opatentowanym, inteligentnym mikroprocesorowym systemem sterowania. Zawiera funkcję oświetlenia nocnego i łagodny start światła. Dostępna w kolorze srebrnym i antracytowym.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	91 x 242 x 53 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841052959
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd

Zasięg, promieniowy	r = 4 m (13 m ²)
Zasięg, styczny	r = 12 m (113 m ²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Zmierzony strumień świetlny (360°)	273 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM5
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Funkcje	Czujnik ruchu

XSolar SOL-O S

Antracytowy

EAN 4007841 052959


Indeks 052959



Kolor	Antracytowy
Miejsce montażu	ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	III
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik przezroczysty
Zasilanie sieciowe	Zasilanie słoneczne, nie wymaga zasilania sieciowego, 2 x akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 2000 mAh
Max wysokość montażu	2,50 m
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak

Natężenie światła	2 lux
Ustawienia czasu	10 s – 0,5 min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	przez całą noc
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	3 %
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach od	3 %
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach do	3 %
Moc wyjściowa	3,3 W
Ładowanie akumulatora	od 0°
Funkcja zasilania	od - 20°
Kąt wykrywania	360 °
Kategoria produktu	Oświetlenie słoneczne

Strefa wykrywania

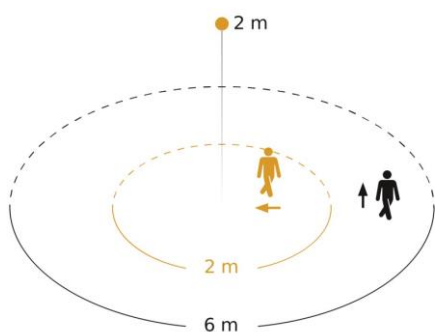

Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

