

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
Indeks 057497



Czujnik podczerwieni
360°



Maks. 8 x 8 m

HD

4800 Stref



Wysokość montażu
2,5 - 10 m



Wewnętrzny czujnik
ruchu



IP20



10 - 10000 Lux



Oszczędzanie
energii

5 years

Gwarancja Producenta



CE

Opis

Detekcja nie ma sobie równych! Czujnik obecności na podczerwień Presence Control PRO IR Quattro HD Urządzenie wejściowe DALI-2 do wnętrz, idealne do średnich i dużych biur, sal konferencyjnych i spotkań, sal lekcyjnych i wykładowych, hal sportowych i magazynów, wysokość instalacji do 10 m. Urządzenie wejściowe DALI-2 umożliwia czujnikom przekazywanie zebranych danych z czujników do nadrzędnych systemów zarządzania oświetleniem (np. LiveLink).

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
Indeks 057497



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	70 x 120 x 120 mm	Wysokość montażu	2,50 – 10,00 m
Gwarancja Producenta	5 lat	Max wysokość montażu.	10,00 m
Parametryzacja przez	Magistrala	Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Pilot w zestawie	Nie	Kąt wykrywania	360°
Wersja	DALI-2 Input Device	Kąt rozwarcia	160°
Kod EAN	4007841057497	Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności	Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Zastosowanie	Wewnątrz	Regulacja elektroniczna	Nie
Zastosowanie, pomieszczenia	sala lekcyjna, sala wykładowa, biuro na planie otwartym, magazyn wysokiego składowania, pomieszczenia produkcyjne, sala konferencyjna/sala spotkań, dyżurka, pomieszczenie rekreacyjne, szatnia, hala sportowa, recepcja/lobby, parking wielopoziomowy/podziemny, Wewnątrz	Regulacja mechaniczna	Tak
Kolor	biały	Zasięg, promieniowy	8 x 8 m (64 m ²)
Kolor RAL	9010	Zasięg, styczny	20 x 20 m (400 m ²)
Załączony adapter do narożników	Nie	Zasięg, obecność	8 x 8 m (64 m ²)
Miejsce montażu	sufit	Strefy przełączania	4800
Montaż	Przewody podtynkowe, sufit	Natężenie światła	10 - 1000 Lux
Klasa szczelności	IP20	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Temperatura otoczenia	-25 – 55 °C	Regulowane światło główne	Nie
Materiał	Plastik	Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Zasilanie sieciowe	12 – 22,5 V	Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Wyjście przełączające 2, bezpotencjałowe	Nie	Połączenie międzysystemowe	Tak
Szczegóły zasilania	Magistrala DALI	Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
Liczba użytkowników Dali	4	Połączenie przez	Magistrala DALI
Wyjście sterujące, DALI	Adresowalny/slave	Maks. Pobór prądu zgodnie z normą IEC 62386-101	42 mA
Ze sprzęgłem magistrali	Tak	Standardowy pobór prądu przy napięciu wejściowym 16 V	6 mA
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła	Maks. Pobór prądu przy napięciu wejściowym 10 V w trybie normalnej pracy	8 mA

Akcesoria

EAN 4007841 003036

Klatka ochronna Control PRO

EAN 4007841 000363


Adapter natynkowy Control Pro IP54

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
Indeks 057497




Strefa wykrywania

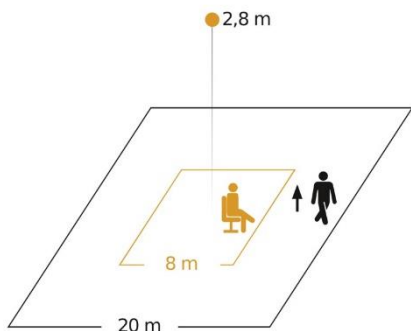

Possible mounting height: 2,50 m - 10,00 m
Orange: presence
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

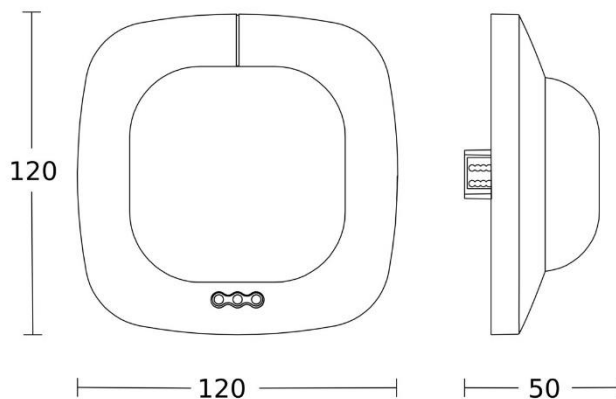

Schemat połączenia

