

sensIQ

EVO antracytowy

EAN 4007841 056636

Indeks 056636



Czujnik
podczerwieni
3 x 100°



3 strefy
skalowalne
2-20m

2500 W

Maksymalnie 2500
W (z obsługą LED)



IP54



2 - 2000 Lux



5 s - 15 min



Wysokość montażu
2 - 5 m



Oszczędność
energii

5 years

Gwarancja
producenta



CE

Opis

Król czujników ruchu na podczerwień. Rewolucyjny czujnik sensIQ do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealny do wejść do budynków, ramp załadunkowych, wysokość montażu do 5 m, poczwórny system czujników zapewniający optymalne pokrycie przy kącie wykrywania 300°, zasięg 20 m (styczny), precyzyjne ustawienie zasięgu w 3 różnych kierunkach, przekaźnik o dużej wytrzymałości zapewniający wysoką wydajność przełączania. W zestawie pilot zdalnego sterowania i narożny uchwyt ścienny.

sensIQ

EVO antracytowy
EAN 4007841 056636
Indeks 056636



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	172 x 113 x 144 mm	Lampy LED > 2 W < 8 W	250 W
Czujnik ruchu	Tak	Lampy LED > 8 W	500 W
Gwarancja Producenta	5 lat	Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Parametryzacja przez	Pilot zdalnego sterowania, potencjometry, Smart Remote	Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Pilot w zestawie	Tak	Wysokość montażu	2,00 – 5,00 m
Wersja	COM1 – antracytowy	Max wysokość montażu	5,00 m
PU1, EAN	4007841056636	Optymalna wysokość montażu	2 m
Rodzaj	Czujnik ruchu	Kąt wykrywania	300 °
Zastosowanie	Wewnątrz, na zewnątrz	Kąt otwarcia przystony	180 °
Zastosowanie, pomieszczenia	parking wielopoziomowy / podziemny, na zewnątrz, magazyn, drzwi wejściowe, dookoła budynku, dziedziniec i podjazd, wewnątrz budynków	Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Tak
Kolor	antracyt	Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Kolor, RAL	7016	Regulacja elektroniczna	Nie
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Tak	Regulacja mechaniczna	Tak
Miejsce montażu	ściana, narożnik	Zasięg, promieniowy	r = 4 m (42 m²)
Montaż	Okablowanie powierzchniowe, ściana, narożnik	Zasięg, styczny	r = 20 m (1047 m²)
Klasa szczelności	IP54	Strefy przełączania	1360 stref przełączania
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C	Funkcje	Tryb normalny / testowy, ręczne włączanie / wyłączenie
Materiał	Plastik	Natężenie światła	2 – 1000 Lux
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ustawienia	5 s – 15 Min.
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	2500 W	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Wyjście przełączające 1, liczba diod LED / świetlówek	8 szt.	Regulowane światło główne	Nie
Wyjście przełączające 1, bezpotencjałowe	Nie	Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Świetłówki, statecznik elektroniczny	500 W	Ciągłe sterowanie oświetleniem	Nie
Świetłówki z korekcją szeregową	1800 VA	Połączenie międzysystemowe	Tak
Świetłówki z korekcją równoległą	500 VA	Rodzaj połączenia	Master/master
Lampy LED < 2 W	100 W	Połączenie przez	Kabel

Accessories

EAN 4007841 007638

Pilot zdalnego sterowania RC9

EAN 4007841 009151


Pilot zdalnego sterowania Smart Remote

sensiIQ

EVO antracytowy
EAN 4007841 056636
Indeks 056636




Strefa wykrywania

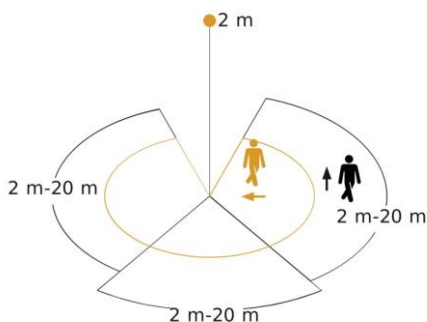


Possible mounting height: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Black: tangential
3 scalable zones


Rysunek wymiarowy

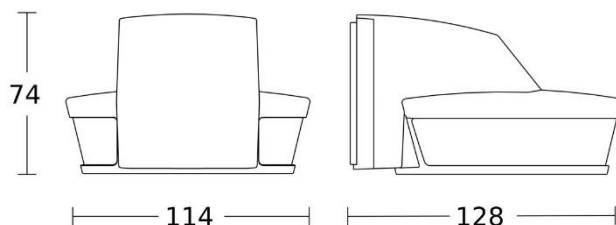


Światło bez przewodu neutralnego

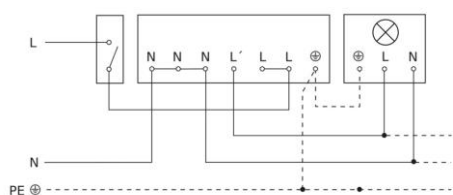

Światło z przewodem neutralnym

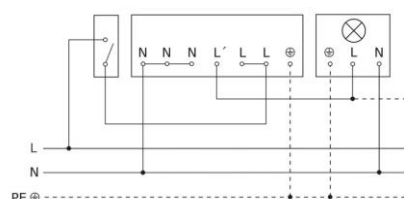

Podłączenie za pomocą przełącznika dwuobwodowego do pracy ręcznej i automatycznej

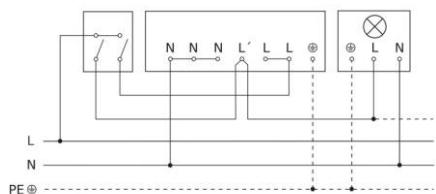

Podłączenie 4-krotnego łącznika przyciskowego do DALI2 APC

