

IR Quattro 8m

V3 KNX - podtynkowy
EAN 4007841 058487
Indeks 058487



Czujnik podczerwieni
360°



Maks. 8 x 8 m



KNX



IP20



Wysokość montażu
2,5 - 8 m



Wewnętrzny czujnik
ruchu



iQ-mode



Tryb uczenia



Oszczędzanie
energii



Gwarancja
producenta

Opis

Kwadratura koła. Czujnik obecności na podczerwień Presence Control PRO IR Quattro KNX do wnętrza, idealny do małych biur, sklepów, pomieszczeń usługowych i gospodarczych, łazienek i WC, wysokość montażu do 8 m, z cyfrowym interfejsem BUS do sterowania 4 kanałami oświetlenia i HVAC, 1760 stref przełączania dla doskonałej jakości wykrywania, kwadratowa strefa wykrywania obecności o powierzchni 16 m², skalowalna mechanicznie.

IR Quattro 8m

V3 KNX - podtynkowy
EAN 4007841 058487
Indeks 058487



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	75 x 120 x 120 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, program ETS, Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	KNX – podtynkowe
Kod EAN	4007841058487
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Biuro jednoosobowe, sala konferencyjna/spotkań, dyżurka, pokój rekreacyjny, szatnia, pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, Wnętrza
Kolor	biały
Kolor RAL	9010
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Przewody podtynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	0 – 40 °C
Materiał	Plastik
Szczegóły zasilania	Magistrala KNX
Ze sprzęgiem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	2,50 – 8,00 m
Max wysokość montażu.	8,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt rozwarcia	100°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Tak
Zasięg, promieniowy	5 x 5 m (25 m ²)
Zasięg, styczny	7 x 7 m (49 m ²)
Zasięg, obecność	4 x 4 m (16 m ²)
Strefy przełączania	1760
Natężenie światła	10-1000 Lux
Ustawienia czasu	10 s – 1092 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Regulowane światło główne	0 – 100 %
Ustawienie zmiernych TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Tak
Funkcje KNX	Sterownik fotokomórki, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 4x, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Bramka logiczna
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Magistrala KNX
Prąd znamionowy	10 mA

IR Quattro 8m


V3 KNX - podtynkowy
EAN 4007841 058487
Indeks 058487



Akcesoria

EAN 4007841 009151	Pilot zdalnego sterowania Smart Remote
EAN 4007841 593018	Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Pilot zdalnego sterowania użytkownika RC7 KNX
EAN 4007841 003036	Klatka ochronna Control PRO
EAN 4007841 000336	Adapter natynkowy Control Pro IP54

Strefa wykrywania

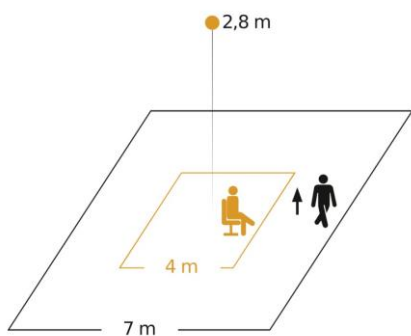

Possible mounting height: 2,50 m – 8,00 m
Orange: presence
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

