

sensIQ S

V3 czarny

EAN 4007841 059606

Indeks 059606



Czujnik
podczzerwieni
3 x 100°



3 strefy
skalowalne
2-20m



KNX



IP54



2 - 2000 luksów przy
świecie dziennym



5 s - 15 min



Wysokość montażu
2 - 5 m

Teach

Tryb uczenia



oszczędność energii

5 years

Gwarancja
producenta

Opis

Ewolucja doskonałości. SensIQ S jest tak samo doskonały, jak jego większy model. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do wejść do budynków, ramp załadunkowych, do montażu na wysokości do 5 m, poczwórny system czujników zapewniający optymalny nadzór nad kątem pokrycia 3x100°, zasięg 20 m (styczny), ustawienie zasięgu z dokładnością do metra w 3 niezależnych kierunkach. W zestawie pilot zdalnego sterowania i narożny uchwyt ścienny.

sensIQ S

V3 czarny

EAN 4007841 059606

Indeks 059606



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	128 x 114 x 74 mm	Kąt wykrywania	300 °
Gwarancja Producenta	5 lat	Kąt otwarcia przysłony	180 °
Parametryzacja	Oprogramowanie ETS, zdalne sterowanie, magistrala, Smart Remote	Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Tak
Pilot w zestawie	Tak	Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Wersja	czarny	Regulacja elektroniczna	No
PU1, EAN	4007841059606	Regulacja mechaniczna	Tak
Rodzaj	Czujnik ruchu	Zasięg, promieniowy	r = 4 m (42 m²)
Zastosowanie	Wewnątrz, na zewnątrz	Zasięg, styczny	r = 20 m (1047 m²)
Zastosowanie, pomieszczenia	parking wielopoziomowy / podziemny, na zewnątrz, magazyn, drzwi wejściowe, dookoła budynku, dziedziniec i podjazd, wewnątrz budynków	Natężenie światła	2 – 1000 lx
Kolor	czarny	Ustawienia czasu	60 s – 15 Min.
Kolor, RAL	9005	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Tak	Regulowane światło główne	0 - 100 %
Miejsce montażu	ściana, narożnik	Ustawienie zmiernych TEACH	Tak
Montaż	Okablowanie powierzchniowe, ściana, narożnik	Ciągłe sterowanie oświetleniem	Tak
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C	Funkcje KNX	Wyjście światła 2x, Wyjście obecności, Poziom światła, Sterowanie stałym oświetleniem, Podstawowa funkcja poziomu światła, Sterownik fotokomórki, Bliski zasięg, Indywidualna ocena piro, Bramka logiczna
Materiał	Plastik	Połączenie międzysystemowe	Tak
Ze sprzęgłem magistrali	Tak	Rodzaj połączenia	Master/master, Master/slave
Wysokość montażu	2 – 5,00 m	Połączenie przez	Magistrala KNX
Max wysokość montażu	5,00 m	Prąd znamionowy	10 mA
Optymalna wysokość montażu	2 m		

Akcesoria

EAN 4007841 608828

Narożny uchwyt ścienny sensIQ S

sensIQ S


V3 czarny

EAN 4007841 059606

Indeks 059606



Strefa wykrywania

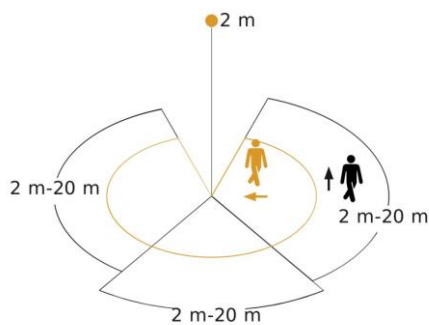

Possible mounting height: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial

Black: tangential

3 scalable zones

Rysunek wymiarowy

