

# XLED PRO ONE

Bez czujnika ruchu - antracytowy

EAN 4007841 069513

Indeks 069513



LED

Długa żywotność  
LED 50.000 h

3000 K

3000K ciepła biel



IP44



180° w pionie



Wewnątrz/ na  
zewnątrz



Podłączenie do sieci  
za pomocą kabla



Oszczędność  
energii



Niewymienne  
źródło światła



Niewymienne  
urządzenie sterujące



CE

## Opis

Reflektor zdefiniowany na nowo. Reflektor XLED PRO ONE, który może być obracany w pionie o 180° bez czujnika i jest wyposażony w stylową aluminiową obudowę, zapewnia oświetlenie dużych powierzchni ciepłą bielą 3000 K i 2236 lm przy 17,7 W. Nadaje się do ręcznej obsługi przełącznika i do sieci kablowej w połączeniu z wersją z czujnikiem. Z opcjonalnym adapterem do montażu natynkowego. Dostępna w kolorze białym lub antracytowym. 5 lat gwarancji.

# XLED PRO ONE

Bez czujnika ruchu - antracytowy

EAN 4007841 069513

Indeks 069513



## Specyfikacja techniczna

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)   | 182 x 229 x 206 mm                                                          |
| Z lampą                        | Tak, system STEINEL LED                                                     |
| Z czujnikiem ruchu             | Nie                                                                         |
| Gwarancja Producenta           | 5 lat                                                                       |
| Wersja                         | Bez czujnika ruchu - antracytowy                                            |
| PU1, EAN                       | 4007841069513                                                               |
| Zastosowanie                   | Na zewnątrz                                                                 |
| Zastosowanie, pomieszczenia    | na zewnątrz, ogród, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd, dookoła budynku |
| Kolor                          | Antracytowy                                                                 |
| Zawiera narożny uchwyt ścienny | Nie                                                                         |
| Miejsce montażu                | ściana, sufit                                                               |
| Montaż                         | Ściana, okablowanie natynkowe                                               |
| Odporność na uderzenia         | IK03                                                                        |
| Klasa szczelności              | IP44                                                                        |
| Klasa ochronności              | I                                                                           |
| Temperatura otoczenia          | -20 – 40 °C                                                                 |
| Materiał obudowy               | Aluminium                                                                   |
| Materiał pokrycia              | Przezroczyste szkło                                                         |
| Zasilanie sieciowe             | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                                    |
| Sterownik fotokomórki          | Nie                                                                         |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Materiał pokrycia                               | osłony                       |
| Całkowity produkt strumienia świetlnego         | 2236 lm                      |
| Zmierzony strumień świetlny (360°)              | 2236 lm                      |
| Całkowita wydajność produktu                    | 126 lm/W                     |
| Temperatura barwowa                             | 3000 K                       |
| Zmienność kolorów LED                           | SDCM3                        |
| Lampa                                           | Nie można wymienić diody LED |
| Żywotność LED L70B50 (25°)                      | > 36000 h                    |
| System chłodzenia LED                           | Pasywna kontrola temperatury |
| Funkcje                                         | Wyjście przekaźnikowe        |
| Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia        | Nie                          |
| Regulowane światło główne                       | Nie                          |
| Ustawienie zmierzchu TEACH                      | Nie                          |
| Połączenie międzysystemowe                      | Tak                          |
| Rodzaj połączenia                               | Master/slave                 |
| Połączenie przez                                | Kabel                        |
| Moc                                             | 17,7 W                       |
| Współczynnik oddawania barw CRI                 | = 80                         |
| Kategoria produktu                              | Reflektor LED bez czujnika   |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła | E                            |

## Akcesoria

EAN 4007841 080990

Adapter do montażu powierzchniowego XLED PRO ONE

EAN 4007841 079000

RC 12

# XLED PRO ONE


Bez czujnika ruchu - antracytowy

EAN 4007841 069513


Indeks 069513



## Rysunek wymiarowy

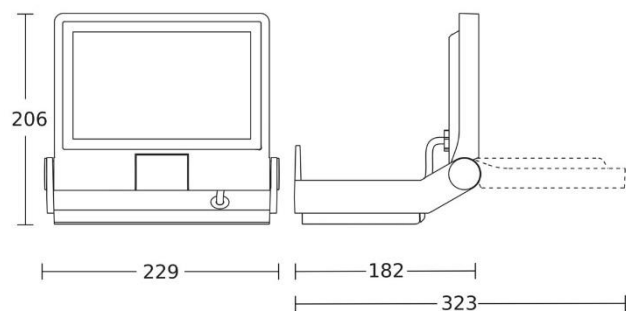

## Schemat obwodu podrzędnego



## Schemat połączeń master/slave

