

PD-8 ECO

COM 1 - natynkowy, biały

EAN 4007841 087890

Indeks 087890



Czujnik podczerwieni
360°



Wysokość montażu
maks. 4 m



Obecność
do Ø 6 m



Max 8 m



IP54



2-1000 Lux

Teach

Tryb uczenia

5 years

Gwarancja
producenta



CE

Opis

Wykrywanie ruchu, wykrywanie obecności i pomiar światła w biurach, salach konferencyjnych, ciągach komunikacyjnych i nie tylko – czujniki obecności na podczerwień 360° są zgodne ze standardem sensNORM i idealnie nadają się do standardowych wymagań opartych na czujnikach w budynkach użyteczności publicznej. Interfejs: COM1, KNX i DALI-2 IPD. Interfejs COM1, podłączeniem klawisza i trybem w pełni/półautomatycznym. Zasięg detekcji ruchu: Ø 8 lub Ø 24 m. Funkcja czujnika obecności ze strefą detekcji Ø 6 lub Ø 7,5 m. Zawiera zaślepki, do redukcji zasięgu w identycznym kolorze. Do montażu podtynkowego, natynkowego i w sufitach podwieszanych. Konfiguracja i obsługa za pomocą inteligentnego pilota lub potencjometru. Łatwe w montażu modułowe, magnetyczne złącze połączeniowe. Informacja zwrotna LED dla bezpiecznego uruchomienia. Wysokość montażu maks. 4 m. Łączenie równoległe (do 10 czujników). Moc przełączana: 2000 W lub 500 W (LED). Kolor czarny lub biały.

PD-8 ECO

COM 1 - natynkowy, biały
 EAN 4007841 087890
 Indeks 087890



Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	129 x 65 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, Potencjometri
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	COM1 – natynkowe białe
Kod EAN	4007841087890
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Biuro dla jednej osoby, sala funkcjonalna/ pomieszczenie pomocnicze, magazyn, wnętrza
Kolor	biały
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Przewody natynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	- 20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	2000 W
Wyjście przełączające 1, Liczba LED/ świetlówek	50 szt.
Lampy LED > 8 W	500 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	2 – 4 m
Max wysokość montażu.	4,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 4,5 m (16 m²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Zasięg, obecność	Ø 6 m (28 m²)
Strefy przełączania	492
Sposób redukcji zasięgu	Poprzez przesłony
Funkcje	Czujnik ruchu, Czujnik światła, Funkcja obecności, Logika czujnika obecności, Półautomatyczny / w pełni automatyczny, Potencjometr, Wyjście przełącznikowe, Tryb normalny / testowy
Natężenie światła	2 – 1000 lx
Ustawienia czasu	5 s – 60 min.
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmiernych TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel
Liczba połączeń	max. 10 czujników

Akcesoria

EAN 4007841 079543

Adapter do zabudowy

EAN 4007841 009151

Pilot zdalnego sterowania Smart Remote

EAN 4007841 592806

Pilot użytkownika RCS

EAN 4007841 559410

Pilot serwisowy RC8


PD-8 ECO

COM 1 - natynkowy, biały

EAN 4007841 087890

Indeks 087890

Strefa wykrywania

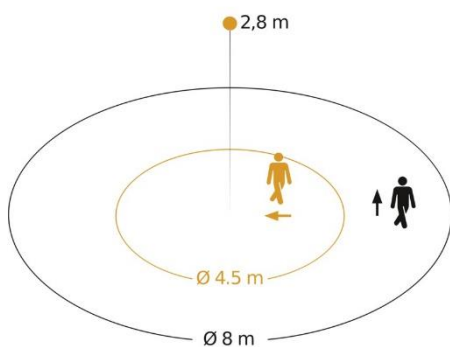


Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

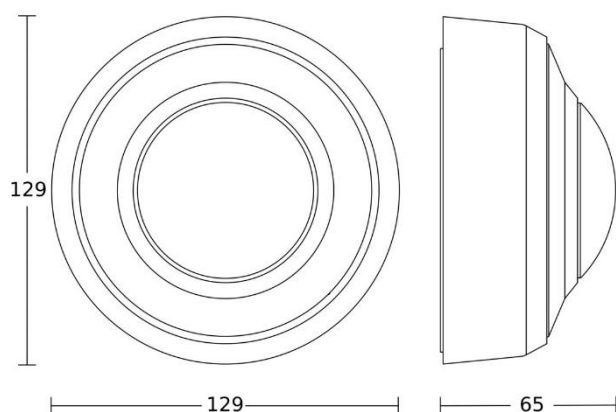

Schemat połączeń



PD-8 ECO

COM 1 - natynkowy, biały

EAN 4007841 087890

Indeks 087890



Schemat połączeń kilku czujników

