

Przełączany czujnikiem reflektor LED

DL Vario Quattro PRO S

Neutralna biel

EAN 4007841 068196

Indeks 068196



LED

30 lat (Ø
4,5h/dzień)

4000 K

4000K
neutralna biel



Czujnik podczerwieni
12 x 12 m



Skalowalny w
każdym kierunku



IP54



2 - 1000 lux



5 s - 30 min



Niewymienne
źródło światła



Niewymienne
urządzenie sterujące



Łagodny start
światła

Opis

Wykrywa dokładnie tam, gdzie chcesz. Koniec z irytującym przypadkowym wyzwoleniem. Cztery precyzyjne czujniki podczerwieni gwarantują detekcję w zakresie 360° i mogą być regulowane w czterech kierunkach, aby dostosować się do każdej sytuacji. Umożliwia to zdefiniowanie strefy detekcji z absolutną precyzją. Zasięg: Od 2 do 8 m. Czysty wygląd bez elementów czujnika psujących projekt, ponieważ soczewki czujnika są zintegrowane z kloszem oprawy, gdzie są praktycznie niewidoczne - opatentowany pierwszy na świecie! 1430 lm przy 14 W. Neutralna biel lub ciepła biel. Ze względu na niezawodność i czułość czujnika odradzamy instalacje piętrowe.

DL Vario Quattro PRO S

Neutralna biel

EAN 4007841 068196

Indeks 068196



Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	310 x 69 mm	Zasięg, styczny	16 x 16 m (256 m²)
Z lampą	Tak, system STEINEL LED	Sterownik fotokomórki	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat	Całkowity produkt strumienia świetlnego	1430 lm
Parametryzacja przez	Potencjometrię	Zmierzony strumień świetlny (360°)	1430 lm
Ze zdalnym sterowaniem	Nie	Całkowita wydajność produktu	102 lm/W
Wersja	Neutralna biel	Temperatura barwowa	4000 K
PU1, EAN	4007841068196	Zmienność kolorów LED	SDCM3
Zastosowanie	Na zewnątrz	Lampa	Nie można wymienić diody LED
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz / przejście, pomieszczenie funkcyjne / pomieszczenie pomocnicze, klatka schodowa, na zewnątrz, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd, wewnątrz pomieszczeń	Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
		Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Kolor	biały	Podstawa	Brak
Miejsce montażu	sufit	System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Odporność na uderzenia	IK07	Łagodny start światła	Tak
Klasa szczelności	IP54	Światło ciągłe	do wyboru, 4h
Klasa ochronności	II	Natężenie światła	2 – 1000 lux
Temperatura otoczenia	-20 – 35 °C	Ustawienie czasu	5 s – 30 Min.
Materiał obudowy	Plastik	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Materiał pokrycia	Plastik, strukturalny	Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	10/30 min, cała noc
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Moc	14 W	Połączenie międzysystemowe	Tak
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	500 W	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 %
Świetlówki, statecznik elektroniczny	500 W	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach od	10 %
Świetlówki, bez korekcji	500 VA	Połączenie przez	Kabel
Świetlówki z korekcją szeregową	500 VA	Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Świetlówki z korekcją równoległą	500 VA	Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy halogenowe	500 VA	Kąt wykrywania	360 °
Max wysokość montażu	6,00 m	Kategoria produktu	Przełączany czujnikiem reflektor LED
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie		
Ochrona przed podkradaniem	Tak		
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak		
Skalowalność elektroniczna	Nie		
Skalowalność mechaniczna	Tak		
Zasięg, szczegóły	Zasięg regulowany w zakresie 2-8 m w 4 kierunkach (90° w każdym)		
Zasięg, promieniowy	4 x 4 m (16 m²)		

DL Vario Quattro PRO S


Neutralna biel

EAN 4007841 068196

Indeks 068196



Strefa wykrywania




Possible mounting height: 2,00 m – 6,00 m

Orange: radial


Black: tangential

4 scalable zones

Rysunek wymiarowy

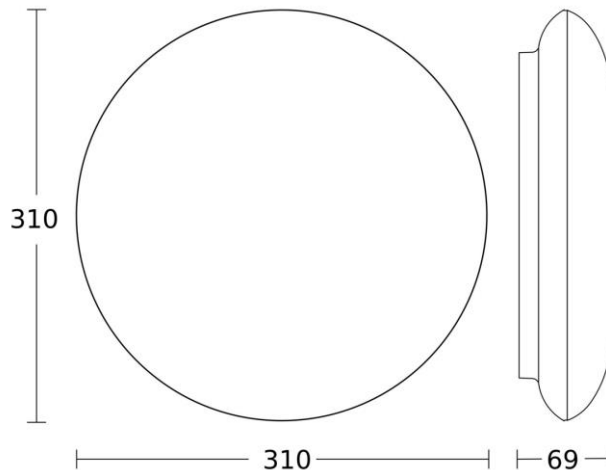


Krzywa rozsyłu światła



Moc	14 W
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Lampa	LED nie można wymienić
Zmierzony strumień świetlny (360°)	1430 lm
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
Temperatura barwowa	3000 K
Oczekiwana żywotność LED (maks. °C)	50000 h
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna

Schemat obwodu głównego



Schemat połączeń master/master

