

IS 3360

V3 KNX – do montażu sufitowego, biały, kwadrat

EAN 4007841 079642

Indeks 079642



Czujnik podczerwieni
360°



Maks. 20 m



KNX



IP20



2 – 1000 Lux



1 - 255 Min



Wysokość montażu
2,5 - 4 m

Teach

Tryb uczenia



Oszczędzanie energii

5 years

Gwarancja
producenta

Opis

Wyżej, dalej, szybciej. Czujka podczerwieni IS 3360 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do monitorowania wysokich pomieszczeń i dużych obszarów, takich jak parkingi wielopoziomowe i podziemne, wysokość montażu do 4 m, kąt pokrycia 360°, zasięg maks. 20 m (styczny), przekaźnik o dużej wytrzymałości zapewniający wysoką wydajność przełączania. Dostępny w wersji okrągłej lub kwadratowej do montażu natynkowego, podtynkowego lub sufitowego.

IS 3360

V3 KNX – do montażu sufitowego, biały, kwadrat

EAN 4007841 079642

Indeks 079642



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	121 x 94 x 94 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, program ETS, Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	KNX – montaż sufitowy, biały, kw.
Kod EAN	4007841079642
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenie rekreacyjne, szatnia, pomieszczenie funkcyjne / pomocnicze, hala sportowa, recepcja / hol, klatka schodowa, WC / umywalnia, parking wielopoziomowy / podziemny, magazyn, Pomieszczenia wewnętrzne
Kolor	biały
Kolor RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Montaż sufitowy, sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	- 20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Szczegóły zasilania	Magistrala KNX
Ze sprzęgiem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	2,50 – 4,00 m
Max wysokość montażu.	4,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt rozwarcia	180°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 8 m (50 m²)
Zasięg, styczny	Ø 40 m (1257 m²)
Zasięg, obecność	Ø 3 m (7 m²)
Strefy przetwarzania	1416
Natężenie światła	2-1000 Lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Regulowane światło	0 – 100 %
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Tak
Funkcje KNX	Sterownik fotokomórki, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 2x, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Bramka logiczna
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
Połączenie przez	Magistrala KNX
Prąd znamionowy	12,5 mA

Akcesoria

EAN 4007841 009151	Pilot zdalnego sterowania Smart Remote
EAN 4007841 593018	Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Pilot zdalnego sterowania użytkownika RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Czarna osłona czujników podczerwieni

IS 3360


V3 KNX – do montażu sufitowego, biały, kwadrat

EAN 4007841 079642

Indeks 079642



Strefa wykrywania

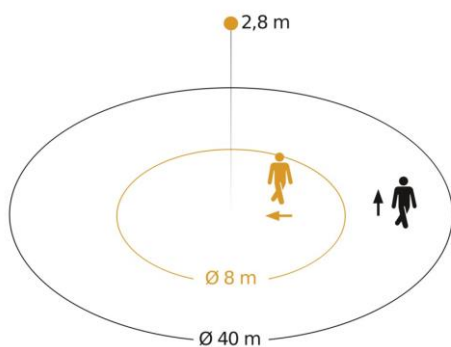


Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy 1

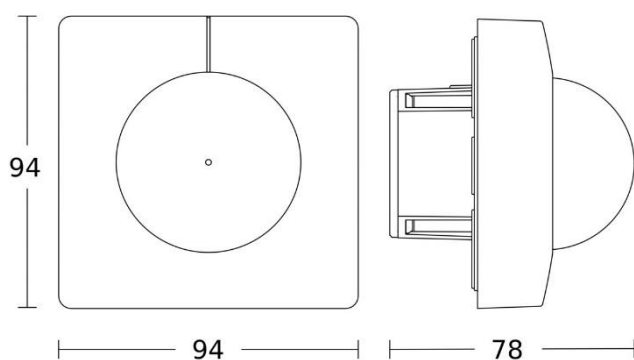

Rysunek wymiarowy 2

