

IS 345

V3 KNX -montaż sufitowy, biały, kwadrat

EAN 4007841 079680

Indeks 079680



Czujnik podczerwieni
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 – 1000 Lux



1 - 255 Min



Wysokość montażu
2,5 - 5 m

Teach

Tryb uczenia



Oszczędzanie energii

5 years

Gwarancja
producenta

Opis

Ogromny zasięg. Czujnik ruchu na podczerwień IS 345 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealny do przejść, korytarzy i często używanych przestrzeni, wysokość montażu 5 m, strefa detekcji 12 x 6 m (promieniowa) i 23 x 6 m (styczna). Dostępny w wersji okrągłej lub kwadratowej do montażu natynkowego, podtynkowego lub sufitowego.

IS 345

V3 KNX -montaż sufitowy, biały, kwadrat

EAN 4007841 079680

Indeks 079680



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	121 x 94 x 94 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, program ETS, Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	KNX – montaż sufitowy, biały,
Kod EAN	4007841079680
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz / przejście, parking wielopiętrowy / podziemny, wewnątrz pomieszczeń
Kolor	biały
Kolor RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Do montażu sufitowego, sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	- 20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Szczegóły zasilania	Magistrala KNX
Ze sprzęgiem magistrali	Tak

Wysokość montażu	2,50 – 5,00 m
Max wysokość montażu.	5,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,5 m
Kąt wykrywania	Przejście, 360°
Kąt rozwarcia	45°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	12x 6 m (72 m²)
Zasięg, styczny	23 x 6 m (138 m²)
Strefy przełączania	280
Natężenie światła	2-1000 Lux
Ustawienia czasu	0 s – 1092 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Regulowane światło	0 – 100 %
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Tak
Funkcje KNX	Sterownik fotokomórki, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 2x, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Bramka logiczna
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
Połączenie przez	Magistrala KNX
Prąd znamionowy	12,5 mA

Akcesoria

EAN 4007841 009151	Pilot zdalnego sterowania Smart Remote
EAN 4007841 593018	Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Pilot zdalnego sterowania użytkownika RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Czarna osłona czujników podczerwieni

IS 345


V3 KNX -montaż sufitowy, biały, kwadrat

EAN 4007841 079680

Indeks 079680



Strefa wykrywania




Possible mounting height: 2,50 m - 5,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy 1

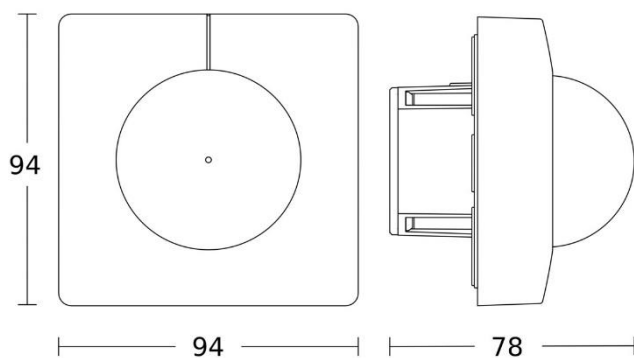

Rysunek wymiarowy 2

