

RS PRO P1 flat S

Ciepły biały

EAN 4007841 069681

Indeks 069681



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)



Wewnętrzny



Czujnik wysokiej
częstotliwości 360°



Max 8 m



2 - 2000 lux



Możliwość
podłączenia do sieci
przez kabel



Sterowanie
ręczne



Niewymienne
źródło światła



Niewymienne
urządzenie sterujące



IP54

Opis

Okrągły klasyk. Doskonały kształt. Doskonała wydajność. Idealne oświetlenie wewnętrzne. RS PRO P1 flat S harmonijnie integruje się z korytarzami, przedpokojami i klatkami schodowymi. Łączy w sobie ponadczasowe wzornictwo i niezwykle łatwą instalację z pionierską technologią i niezrównaną wydajnością. Precyzyjny czujnik 360° HF zapewnia niezawodną detekcję (zasięg 8 m). Dodatkowo w zestawie zawsze znajdują się dwa metalowe dyski, które dodatkowo ograniczają czujnik w określonych kierunkach. Za pomocą kabla można połączyć nawet dziesięć lamp. Moc wyjściowa: 9,4 W z 942 lm, 3000 K.

RS PRO P1 flat S

Ciepły biały

EAN 4007841 069681

Indeks 069681



Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	272 x 64 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Wersja	Ciepły biały
PU1, EAN	4007841069681
Kolor	biały
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Sufit
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-10 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastic
Materiał pokrycia	Plastic, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Maks wysokość montażu	4,00 m
Skalowalność elektroniczna	Tak
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 8 m (50 m²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Całkowity produkt strumienia świetlnego	942 lm
Całkowita wydajność produktu	100 lm/W
Temperatura barwowa światła	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Podstawa	bez
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Łagodne włączanie światła	Tak
Światło ciągłe	do wyboru, 4 godz.
Natężenie światła	2 – 2000 Lux

Ustawienia czasu	5 s – 15 min.
Podstawowa funkcja poziomu światła	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	10/30 min, przez całą noc
Regulowane światło główne	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Kabel
Żywotność diody LED zgodnie z normą IEC-62717 (L70)	100.000 godz.
Żywotność diody LED zgodnie z normą IEC-62717 (L80)	73.000 godz.
Żywotność diody LED zgodna z IES TM-21 (L70)	>60.000 godz.
Żywotność diody LED zgodna z IES TM-21 (L80)	>60.000 godz.
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B10	54
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B16	87
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C10	90
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C16	145
Lampy fluorescencyjne, statecznik elektroniczny	400 W
Świetlówki, bez korekcji	400 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	400 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	400 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy halogenowe	800 VA
Lampy LED < 2 W	16 W
Lampy LED > 8 W	64 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	64 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	88 µF
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 %
Moc	9,4 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z normą EN 62471	RG1
Prąd rozruchowy, maksymalny	13 A
Klasa szczelności, sufit	IP54
Kąt wykrywania	360 °

RS PRO P1 flat S


Ciepły biały

EAN 4007841 069681

Indeks 069681




Strefa wykrywania

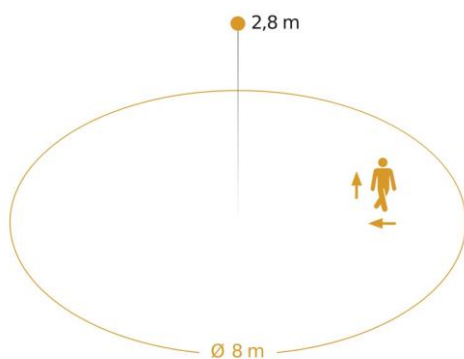


Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

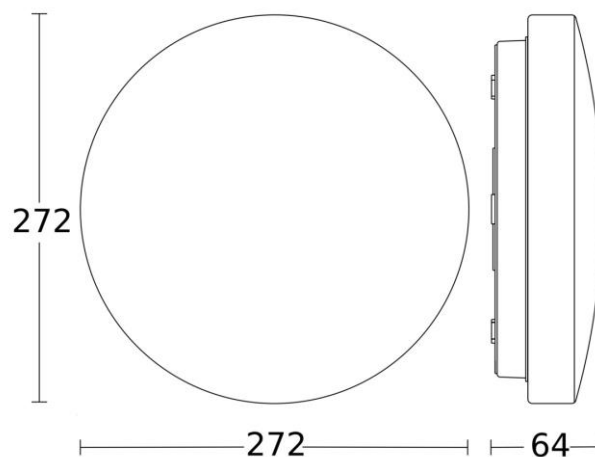


Krzywa dystrybucji światła



Moc	9,4 W
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Lampa	LED nie można wymienić
Zmierzony strumień świetlny (360°)	942 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Oczekiwana żywotność LED (maks. °C)	60000 h
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna

Schemat obwodu głównego



RS PRO P1 flat S


Ciepły biały

EAN 4007841 069681

Indeks 069681



Schemat połączeń master/master

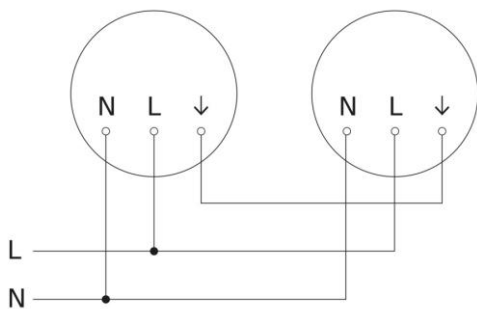

Schemat połączeń master/slave

