

# Hallway

V3.5 KNX – instalacja sufitowa

EAN 4007841 079475

Indeks 079475



Max 25 x 3 m



IP20



10 – 1000 Lux



10 s – 1092 min



Wysokość montażu  
2 – 4 m

Teach

Tryb uczenia



KNX

5 years

Gwarancja producenta



CE

## Opis

Inteligentniejszy czujnik korytarzowy wie więcej. Doskonała detekcja promieniowa do 25 m - idealna do długich korytarzy i przedpokojów. Zasięg można regulować w obu kierunkach. Nowoczesny design Control PRO II. Wyposażony w technologię Bluetooth. Interfejsy COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP i BT IPD (Slave).

# Hallway

V3.5 KNX – instalacja sufitowa

EAN 4007841 079475

Indeks 079475



## Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	105 x 103 x 103 mm	Max wysokość	4,00 m
Z czujnikiem ruchu	Tak	Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Gwarancja Producenta	5 lat	HF-system	5,8 GHz
Parametryzacja przez	Oprogramowanie ETS, Bluetooth, magistrala	Wykrywanie	również przez szkło, drewno i ściany słupowe
Pilot w zestawie	Nie	Kąt wykrywania	Przejsięcie, 360 °
Wersja	KNX – instalacja sufitowa	Kąt rozwarcia	140 °
PU1, EAN	4007841079475	Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Tak
Rodzaj	Czujnik obecności	Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Zastosowanie	Indoors	Regulacja elektroniczna	Tak
Zastosowanie, pomieszczenia	Korytarz / przejście, Wnętrza	Regulacja mechaniczna	Nie
Kolor	biały	Zasięg, promieniowy	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Kolor, RAL	9003	Zasięg, styczny	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Załączony adapter do narożników	Nie	Moc nadajnika	< 1 mW
Miejsce montażu	sufit	Natężenie światła	10 – 1000 Lux
Montaż	Instalacja podsufitowa, sufit	Ustawienia czasu	10 s – 1092 min
Klasa szczelności	IP20	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Temperatura otoczenia	-25 – 50 °C	Regulowane światło główne	0 – 100 %
Materiał	Plastik	Ustawienie zmiernych TEACH	Tak
Zasilanie sieciowe	30 V	Ciągłe sterowanie oświetleniem	Tak
Zużycie energii	0,7 W	Funkcje KNX	Komfort, Sterownik fotokomórki, Indywidualna ocena piro, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 4x, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Punkt rosy, Bramka logiczna, Wyjście wilgotności, Wyjście temperatury
Zasilanie, szczegóły	Magistrala KNX	Połączenie międzysystemowe	Tak
Ze sprzętem magistrali	Tak	Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Technologia czujników	Wysoka częstotliwość, czujnik światła	Połączenie przez	Magistrala KNX
Wysokość montażu	2,00 – 4,00 m	Ustawienie zmiernych TEACH	30 mA


# Hallway

V3.5 KNX – instalacja sufitowa


EAN 4007841 079475

Indeks 079475

## Strefa wykrywania



## Rysunek wymiarowy 1

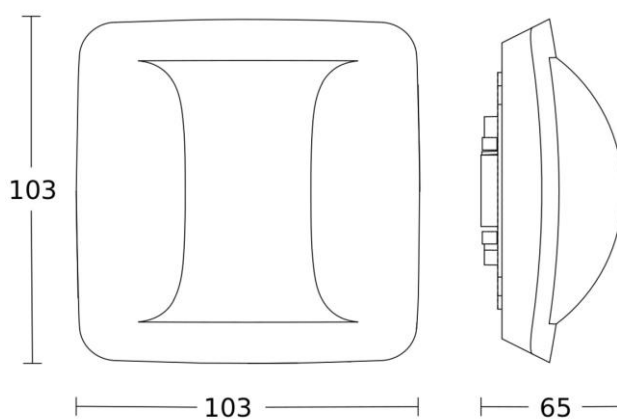

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

## Rysunek wymiarowy 2

