

HF 360-2

DALI-2 Input Device – Okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 064280

Indeks 064280



Czujnik wysokiej częstotliwości 360°



max. Ø 12 m



IP20



Wysokość montażu
2,5 – 4 m



2 – 2000 Lux



Temperatura



Wilgotność
powietrza



Oszczędność energii



CE



DALI-2

Opis

Inteligentny monitoring dla profesjonalistów. HF 360-2 z nowej serii Control PRO 2. Nowoczesny wygląd i inteligentna technologia czujników 360° HF - idealna do klatek schodowych i toalet z kabinami. Wygodna regulacja i połączenie przez Bluetooth. Interfejsy: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP i BT IPD (Slave). Wysokość montażu do 4 m. Zasięg: 12 m.

HF 360-2

DALI-2 Input Device – Okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 064280

Indeks 064280



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	61 x 103 x 103 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Bluetooth
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	DALI-2 IPD - okablowanie podtynkowe
PU1, EAN	4007841064280
Rodzaj	Czujnik obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, WC/umywalnia, Wnętrza
Kolor	biały
Kolor, RAL	9003
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie podtynkowe, Sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	-25 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	12,5 – 22 V
Zasilanie, szczegóły	Magistrala DALI
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia, czujniki	Czujnik światła, wilgotność powietrza, temperatura, wysoka częstotliwość
Wysokość montażu	2,50 – 4,00 m
Max wysokość montażu	4,00 m

Optymalna wysokość montażu	2,8 m
HF-system	5,8 GHz
Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany
Kąt wykrywania	360 °
Kąt otwarcia przysłony	140 °
Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 12 m (113 m²)
Zasięg, styczny	Ø 12 m (113 m²)
Moc nadajnika	< 1 mW
Natężenie światła	2 – 2000 Lux
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmiernika TEACH	Nie
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/slave
Połączenie przez	Magistrala DALI, Bluetooth
Maks. Pobór prądu zgodnie z normą IEC 62386-101	84 mA
Typowy pobór prądu przy napięciu wejściowym 16 V	21 mA
Maks. Pobór prądu przy napięciu wejściowym 10 V podczas normalnej pracy	38 mA

HF 360-2


DALI-2 Input Device – Okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 064280

Indeks 064280




Strefa wykrywania

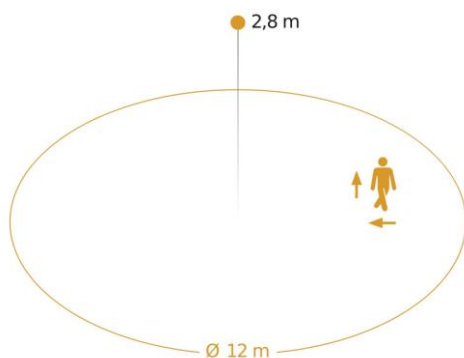

Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

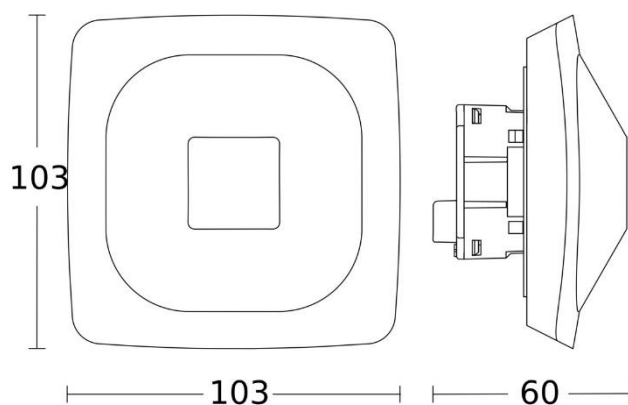

Schemat obwodu

