

# HF 360-2

V3.2 KNX - Okablowanie natynkowe

EAN 4007841 064860

Indeks 064860



Czujnik wysokiej częstotliwości 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP54



Wysokość montażu  
2,5 – 4 m



2 – 1000 Lux



5 s – 60 min



Temperatura



Wilgotność  
powietrza



iQ-mode

## Opis

Inteligentny monitoring dla profesjonalistów. HF 360-2 z nowej serii Control PRO 2. Nowoczesny wygląd i inteligentna technologia czujników 360° HF - idealna do klatek schodowych i toalet z kabinami. Wygodna regulacja i połączenie przez Bluetooth. Interfejsy: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP i BT IPD (Slave). Wysokość montażu do 4 m. Zasięg: 12 m.

# HF 360-2

V3.2 KNX - Okablowanie natynkowe

EAN 4007841 064860

Indeks 064860



## Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	57 x 123 x 123 mm	Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Z czujnikiem ruchu	Tak	HF-system	5,8 GHz
Gwarancja Producenta	5 lat	Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany słupowe
Parametryzacja przez	Oprogramowanie ETS, Bluetooth, magistrala	Kąt wykrywania	360 °
Pilot w zestawie	Nie	Kąt otwarcia przysłony	140 °
Wersja	KNX - okablowanie natynkowe	Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Tak
PU1, EAN	4007841064860	Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Rodzaj	Czujnik obecności	Regulacja elektroniczna	Tak
Zastosowanie	Wewnątrz	Regulacja mechaniczna	Nie
Zastosowanie, pomieszczenia	pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, WC/umywalnia, Wnętrza	Zasięg, promieniowy	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Kolor	biały	Zasięg, styczny	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Kolor, RAL	9003	Moc nadajnika	< 1 mW
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie	Natężenie światła	2 – 1000 Lux
Miejsce montażu	sufit	Ustawienia czasu	10 s – 1092 min
Montaż	Okablowanie natynkowe, Sufit	Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Klasa szczelności	IP54	Regulowane światło główne	0 – 100 %
Temperatura otoczenia	-25 – 50 °C	Ustawienie zmiernych TEACH	Tak
Materiał	Plastik	Ciągłe sterowanie oświetleniem	Tak
Zasilanie sieciowe	30 V	Funkcje KNX	Komfort, Sterownik fotokomórki, Indywidualna ocena piro, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 4x, Wyjście wilgotności, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Punkt rosy, Wyjście temperatury, Bramka logiczna
Zasilanie, szczegóły	Magistrala KNX	Połączenie międzysystemowe	Tak
Ze sprzęgłem magistrali	Tak	Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Technologia, czujniki	Czujnik światła, wilgotność powietrza, temperatura	Połączenie przez	Magistrala KNX
Wysokość montażu	2,50 – 4,00 m	Prąd znamionowy	30 mA
Max wysokość montażu	4,00 m		


# HF 360-2

V3.2 KNX - Okablowanie natynkowe

EAN 4007841 064860

Indeks 064860

## Strefa wykrywania

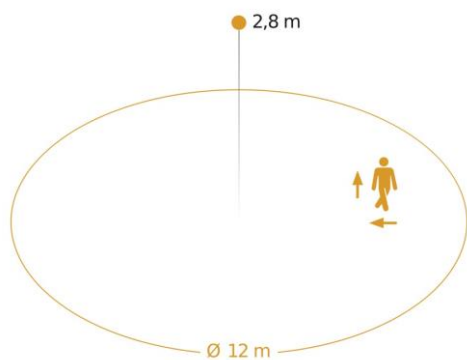

Possible mounting height: 2,50 m - 4,00 m

Orange: radial and tangential

## Rysunek wymiarowy

