

HF 360-2

V3.2 KNX – Instalacja sufitowa

EAN 4007841 079437

Indeks 0079437



Czujnik wysokiej częstotliwości 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



Wysokość montażu
2,5 – 4 m



2 – 1000 Lux



5 s – 60 min



Temperatura



Wilgotność
powietrza



iQ-mode

Opis

Inteligentny monitoring dla profesjonalistów. HF 360-2 z nowej serii Control PRO 2. Nowoczesny wygląd i inteligentna technologia czujników 360° HF - idealna do klatek schodowych i toalet z kabinami. Wygodna regulacja i połączenie przez Bluetooth. Interfejsy: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP i BT IPD (Slave). Wysokość montażu do 4 m. Zasięg: 12 m.

HF 360-2

V3.2 KNX – Instalacja sufitowa

EAN 4007841 079437

Indeks 0079437



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	137 x 103 x 103 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Oprogramowanie ETS, Bluetooth, magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	KNX – instalacja sufitowa
PU1, EAN	4007841079437
Rodzaj	Czujnik obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, WC/umywalnia, Wnętrza
Kolor	biały
Kolor, RAL	9003
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Instalacja sufitowa, Sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	-25 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	30 V
Zasilanie, szczegóły	Magistrala KNX
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia, czujniki	Czujnik światła, wilgotność powietrza, temperatura, wysoka częstotliwość
Wysokość montażu	2,50 – 4,00 m
Max wysokość montażu	4,00 m

Optymalna wysokość montażu	2,8 m
HF-system	5,8 GHz
Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany
Kąt wykrywania	360 °
Kąt otwarcia przysłony	140 °
Zabezpieczenie przed podpalaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 12 m (113 m²)
Zasięg, styczny	Ø 12 m (113 m²)
Moc nadajnika	< 1 mW
Natężenie światła	2 – 1000 Lux
Ustawienia czasu	10 s – 1092 min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Regulowane światło główne	0 – 100 %
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Tak
Funkcje KNX	Komfort, Sterownik fotokomórki, Indywidualna ocena piro, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 4x, Wyjście wilgotności, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Punkt rosy, Wyjście temperatury, Bramka logiczna
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Magistrala KNX
Prąd znamionowy	30 mA

HF 360-2


V3.2 KNX – Instalacja sufitowa

EAN 4007841 079437

Indeks 0079437




Strefa wykrywania

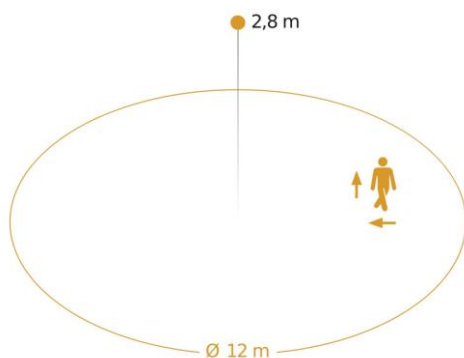

Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy 1

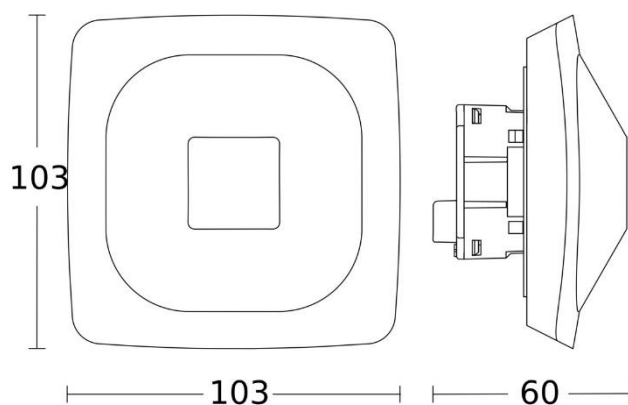

Rysunek wymiarowy 2

