

IR Quattro HD 24m

V3 KNX – montaż sufitowy, biały

EAN 4007841 079383

Indeks 079383



Czujnik podczerwieni
360°



Maks. 8 x 8 m

HD

4800 Stref



KNX



Wysokość montażu
2,5 - 10 m



Wewnętrzny czujnik
ruchu

iQ

iQ-mode



Oszczędzanie energii

5 years

Gwarancja
producenta



CE

Opis

Detekcja nie ma sobie równych! Czujnik obecności na podczerwień Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 do wewnątrz, idealny do średnich i dużych biur, sal konferencyjnych i spotkań, sal lekcyjnych i wykładowych, hal sportowych i magazynów, wysokość montażu do 10 m, do włączania i wyłączania światła, 4800 stref przełączania zapewnia najwyższą jakość wykrywania, wykrywanie obecności na prawdziwych 64 m2, kwadratowa strefa wykrywania, skalowalna mechanicznie.

IR Quattro HD 24m

V3 KNX – montaż sufitowy, biały

EAN 4007841 079383

Indeks 079383



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	108 x 120 x 120 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, program ETS, Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	KNX – montaż sufitowy, biały
Kod EAN	4007841079383
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Sala lekcyjna, sala wykładowa, biuro na planie otwartym, magazyn wysokiego składowania, pomieszczenia produkcyjne, sala konferencyjna / sala spotkań, dyżurka, pomieszczenie rekreacyjne, szatnia, hala sportowa, recepcja / lobby, parking
Kolor	biały
Kolor RAL	9010
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Do montażu sufitowego, sufit
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-25 – 55 °C
Materiał	Plastik
Szczegóły zasilania	Magistrala KNX
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	2,50 – 10,00 m
Max wysokość montażu.	10,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt rozwarcia	160°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Tak
Zasięg, promieniowy	8 x 8 m (64 m²)
Zasięg, styczny	20 x 20 m (400 m²)
Zasięg, obecność	8 x 8 m (64 m²)
Strefy przełączania	4800
Natężenie światła	1-1000 Lux
Ustawienia czasu	10 s – 1092 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas działania podstawowego oświetlenia	Włączony na stałe, 1-255 min, przez całą noc
Regulowane światło główne	0 – 100 %
Ustawienie zmiernych TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Tak
Funkcje KNX	Sterownik fotokomórki, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 4x, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Bramka logiczna
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Magistrala KNX
Prąd znamionowy	10 mA

IR Quattro HD 24m

V3 KNX – montaż sufitowy, biały

EAN 4007841 079383

Indeks 079383



Akcesoria

EAN 4007841 009151

Pilot zdalnego sterowania Smart Remote

EAN 4007841 593018

Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX


EAN 4007841 592912

Pilot zdalnego sterowania użytkownika RC7 KNX

EAN 4007841 003036

Klatka ochronna Control PRO

Strefa wykrywania

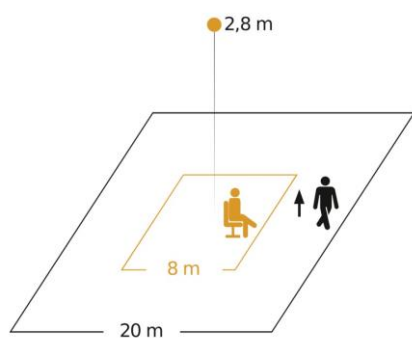


Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m

Orange: presence

Black: tangential

Rysunek wymiarowy 1

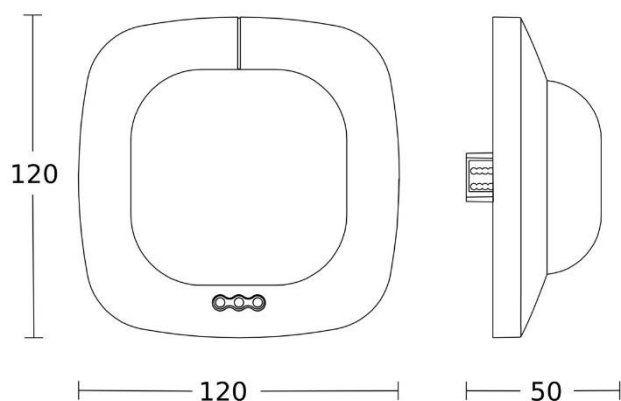

Rysunek wymiarowy 2

