

IS 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Indeks 065003



Czujnik podczerwieni
180 °



Max 8 m



Długa żywotność
LED 25.000 h



przełącznik ręczny
ON/OFF



IP20



2 – 1000 Lux



5 s – 30 min



Oszczędzanie energii



CE

Opis

Nowy uniwersalny kreator. Łatwa automatyzacja oświetlenia: przełącznik czujnikowy IR 2180 UP ECO to rewolucyjna nowość na skalę światową. Działa zarówno w instalacjach 2-, jak i 3-przewodowych i może włączać i wyłączać wszystkie typy lamp. Wystarczy wymienić istniejące przełączniki podtynkowe - gotowe! Z czujnikiem podczerwieni 180° (zasięg 8 m) i przyciskiem do ręcznego przełączania.

IS 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Indeks 065003



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	81 x 57 x 81 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Potencjometri
Pilot w zestawie	Nie
PU1, EAN	4007841065003
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Korytarz / przejście, pomieszczenie funkcyjne / pomieszczenie pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, WC / umywalnia, Pomieszczenia wewnętrzne
Kolor	biały
Kolor RAL	9010
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	ściana
Montaż	Okablowanie podtynkowe, ściana
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	0 – 40 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Świetlówki, statecznik elektroniczny 150 W	
Świetlówki, bez korekty	150 VA
Świetlówki z korektą szeregową	150 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	200 VA
Lampy LED < 2 W	40 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	100 W

Lampy LED > 8 W	160 W
Obciążenie pojemnościowe w μF	132 μF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	1,10 – 2,20 m
Max wysokość montażu	2,20 m
Optymalna wysokość montażu	1,1 m
Kąt wykrywania	180°
Kąt rozwarcia	90°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 2 m (6m ²)
Zasięg, styczny	r = 8 m (101m ²)
Natężenie światła	2 – 1000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 30 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie


IS 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Indeks 065003



Strefa wykrywania 1

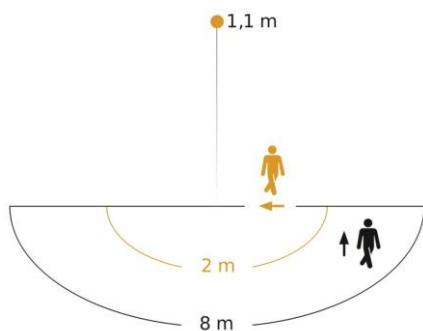


Possible mounting height: 1,10 m - 2,20 m


Orange: radial

Black: tangential


Rysunek wymiarowy

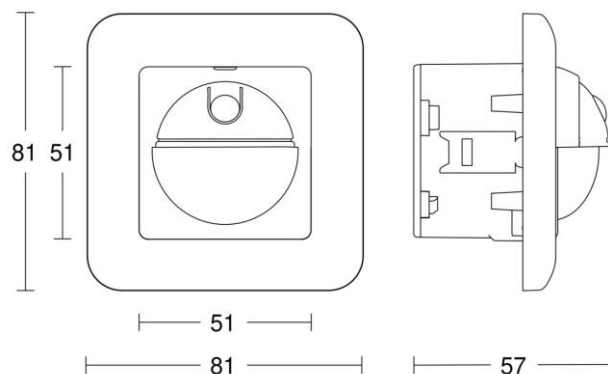

Schemat obwodu 2-przewodowego

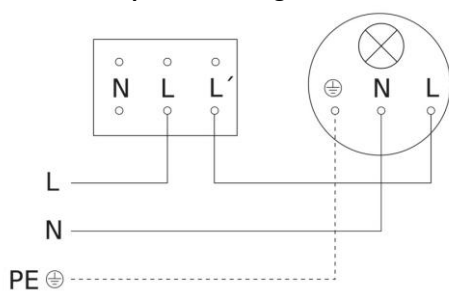

Schemat obwodu 3-przewodowego

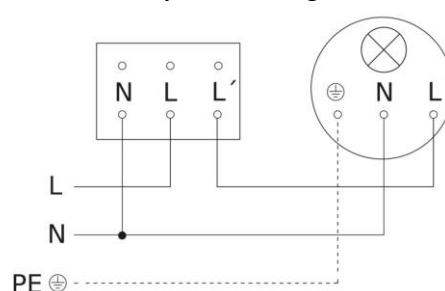

IS 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Indeks 065003



Schemat połączeń kilku czujników

