

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - natynkowy, czarny

EAN 4007841 088149

Indeks 088149



Mocowanie
magnetyczne



Czujnik podczerwieni
360°



Max 8m



Obecność
do Ø 6 m



Wysokość montażu
maks. 4 m



IP54

Teach

Tryb uczenia



DALI-2

5 years

Gwarancja producenta



CE

Opis

Wykrywanie ruchu, wykrywanie obecności i pomiar światła w biurach, salach konferencyjnych, ciągach komunikacyjnych i nie tylko – czujniki obecności na podczerwień 360° są zgodne ze standardem sensNORM i idealnie nadają się do standardowych wymagań opartych na czujnikach w budynkach użyteczności publicznej. Interfejs: COM1, KNX i DALI-2 IPD. Interfejs COM1, podłączeniem klawisza i trybem w pełni/półautomatycznym. Zasięg detekcji ruchu: Ø 8 lub Ø 24 m. Funkcja czujnika obecności ze strefą detekcji Ø 6 lub Ø 7,5 m. Zawiera zaśleпки, do redukcji zasięgu w identycznym kolorze. Do montażu podtynkowego, natynkowego i w sufitach podwieszanych. Konfiguracja i obsługa za pomocą inteligentnego pilota lub potencjometru. Łatwe w montażu modułowe, magnetyczne złącze połączeniowe. Informacja zwrotna LED dla bezpiecznego uruchomienia. Wysokość montażu maks. 4 m. Łączenie równoległe (do 10 czujników). Moc przełączana: 2000 W lub 500 W (LED). Kolor czarny lub biały.

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - natynkowy, czarny

EAN 4007841 088149

Indeks 088149



Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	129 x 65 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Magistralę
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	DALI-2 Input Device – natynkowe czarne
Kod EAN	4007841088149
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Biuro dla jednej osoby, sala funkcjonalna/ pomieszczenie pomocnicze, magazyn, wnętrza
Kolor	czarny
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Przewody natynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	- 20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Szczegóły zasilania	Magistrala DALI
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	2 – 4 m
Max wysokość montażu.	4,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 4,5 m (16 m²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Zasięg, obecność	Ø 6 m (28 m²)
Strefy przełączania	492
Sposób redukcji zasięgu	Poprzez przesłony
Funkcje	Czujnik ruchu, Czujnik światła, Funkcja obecności, Logika czujnika obecności,
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel
Maks. Pobór prądu zgodnie z normą IEC 62386-101	84 mA
Standardowy pobór prądu przy napięciu wejściowym 16 V	12 mA
Maks. Pobór prądu przy napięciu wejściowym 10 V w trybie normalnej pracy	17 mA

Akcesoria

EAN 4007841 079543	Adapter do zabudowy
EAN 4007841 009151	Pilot zdalnego sterowania Smart Remote
EAN 4007841 592806	Pilot użytkownika RC5
EAN 4007841 559410	Pilot serwisowy RC8

PD-8 ECO


DALI-2 Input Device - natynkowy, czarny

EAN 4007841 088149

Indeks 088149



Strefa wykrywania

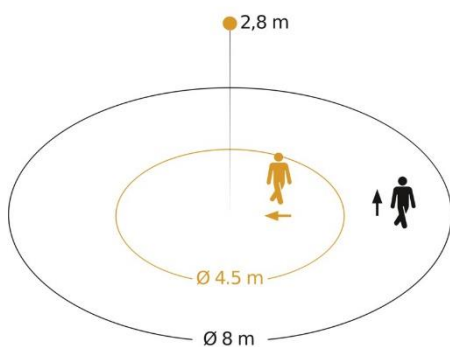


Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

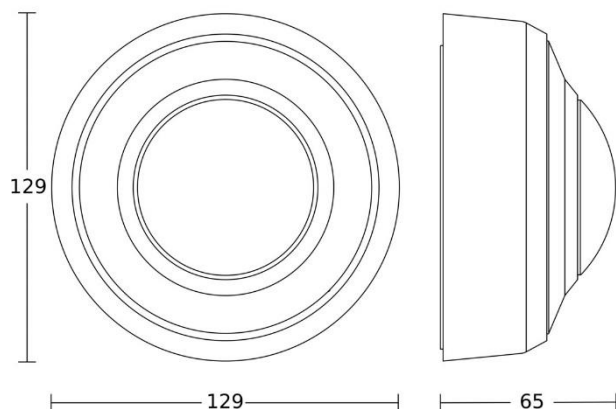

Schemat połączeń

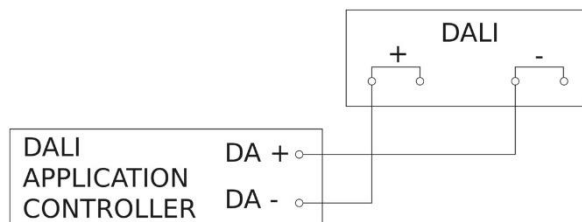

PD-8 ECO

DALI-2 Input Device - natynkowy, czarny

EAN 4007841 088149

Indeks 088149



Schemat połączeń między DALI-2 APC i DALI-2 IPD

