

L 15 S

czarny

EAN 4007841 617813

Indeks 617813



Max. 60 W



Czujnik
podczerwieni 180°



Max. 10 m



IP44



90° w pionie



2 - 2000 lux



8 s - 35 min



Optymalna wysokość
montażu 2m



Oszczędność
energii

3 years

Gwarancja
producenta

Opis

Stare dobre czasy. Klasyczny czujnik zewnętrzny SensorLight L 15 S, idealny do frontów budynków i wejść, kąt pokrycia 180°, zasięg do 10 m, możliwość wyboru progu czasowego i zmierzchowego, czujnik przechylany o 90° w celu dokładnej regulacji strefy wykrywania.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	243 x 188 x 410 mm
Z lampą	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Z pilotem	Nie
Wersja	Czarny
PU1, EAN	4007841617813
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziejziniec i podjazd
Kolor	Czarny

Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg promieniowy	r = 3 m (14 m ²)
Zasięg styczny	r = 10 m (157 m ²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	naklejka
Lampa	Lampa uniwersalna

L 15 S

czarny

EAN 4007841 617813


Indeks 617813



Miejsce montażu	ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	60 W
Pobór mocy	0,55 W
Maks. wysokość montażu	3 m

Podstawa	E27
Łagodny start światła	Nie
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	8 s – 35 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem

Strefa wykrywania

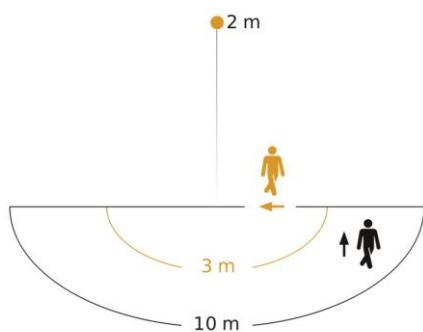


Possible mounting height: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

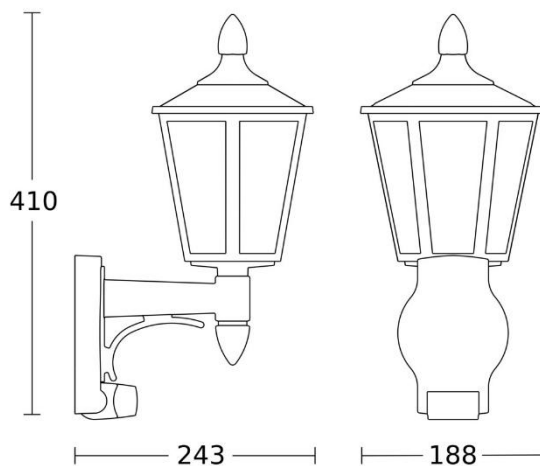

Schemat obwodu

