

RS PRO A20 SC

Neutralny biały antracytowy

EAN 4007841 085322

Indeks 085322



LED

36 lat
(Ø 4,5h/dzień)Ustawiane przez
aplikację

4000 K

4000K neutralna
bielCzujnik wysokiej
częstotliwości 360°

Max. 8 m



IP54

Odporność na
wstrząsy IK10

2 - 2000 lux

Niewymienne
źródło światłaNiewymienny układ
sterowania

Opis

Eleganckie i solidne. Wyrafinowana konstrukcja do wymagających środowisk: wyposażona w wydajny czujnik wysokiej częstotliwości i aluminiową obudowę, która jest równie atrakcyjna, co solidna, seria A idealnie nadaje się do pergoli lub podobnych zastosowań dzięki odporności na uderzenia IK10 i sprawdzonej klasie ochrony IP54. W połączeniu z naszym systemem Connected Lighting System oprawy oświetleniowe można sterować za pomocą bezprzewodowego przycisku. Półautomatyczne sterowanie, funkcje timera, ustawianie grup sąsiednich i oświetlenie śledzące można również szybko i łatwo wdrożyć za pomocą Connected Lighting. Oczywiście w każdej chwili można również bez problemu połączyć różne serie. Możliwe podłączenie do centralnych systemów akumulatorowych.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	262 x 69 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Bluetooth, aplikacja
Z pilotem	Nie
Wersja	Neutralna biel antracytowy
PU1, EAN	4007841085322
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz/przejście, pomieszczenie funkcyjne/pomieszczenie pomocnicze, magazyn, aneks kuchenny, klatka schodowa, przebieralnia, WC / umywalnia

Całkowita wydajność produktu	122,1 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Podstawa	Brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	Wybieralne
Funkcje	Podłączenie do centralnego systemu akumulatorowego, Wybór zaprogramowanych scenariuszy oświetlenia, Czujnik ruchu, Funkcja DIM, Regulowany czas wygaszania przy włączaniu i wyłączeniu, Półautomatyczny/ w pełni automatyczny, Funkcja grupy sąsiedzkiej, Szyfrowana komunikacja, Timer
Natężenie światła	2 – 2000 lux

RS PRO A20 SC

Neutralny biały antracytowy

EAN 4007841 085322


Indeks 085322



Kolor	antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Sufit, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK10
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	PC, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Max wysokość montażu	4,00 m
HF-system	5,8 GHz
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Tak
Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany szkieletowe
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 8 m (50 m²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Moc nadajnika	< 1 mW
Całkowity produkt strumienia świetlnego	1514 lm

Ustawienia czasu	10 s – 60 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	1-60 min
Regulowane światło główne	0 – 100 %
Ustawienie zmierniczu TEACH	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/master
Połączenie przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Żywotność diody LED zgodnie z normą IEC-62717 (L70)	> 60000
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	0 – 100 %
Moc	12,4 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Kąt przysłony	160 °
Klasa szczelności IP, sufit	IP54
Kąt wykrywania	360 °

Strefa wykrywania

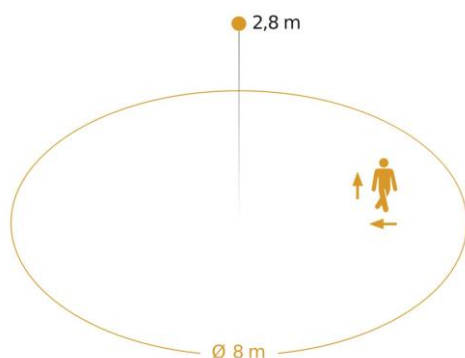

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

