


MESTO®

SPRAYERS MADE IN GERMANY



Efektywny oprysk made in Germany:

MESTO – najlepszy wybór dla fachowców i wymagających amatorów.



eflow

Opryskiwacze akumulatorowe – o wiele więcej niż tylko wygoda

Jakość oprysku zależy w decydującym stopniu od tego, jak stabilne jest ciśnienie podczas pracy. Szczególnie w przypadku urządzeń ręcznych użytkownik musi wykazać się wysiłkiem: jeśli pompowanie jest zbyt męczące, ciśnienie spada, a wraz z nim jakość oprysku.

Dzięki najnowocześniejszej technologii akumulatorowej urządzenia z serii MESTO e.flow zapewniają stałe i optymalne ciśnienie w każdym momencie – niezależnie od wysiłku fizycznego użytkownika. W ten sposób umożliwiają Państwo swoim klientom precyzyjne i równomierne rozprawianie płynów przy mniejszym wysiłku.

Ta wydajność ma również znaczenie ekonomiczne: mniejsze straty materiału spowodowane przedawkowaniem, mniejsze nakłady czasu i zwiększona produktywność trwale zwiększają korzyści dla klientów. Dzięki serii e.flow firmy MESTO oferujesz swoim klientom niezawodne, innowacyjne i ekonomiczne rozwiązanie – idealne połączenie innowacji technicznej i sprawdzonej jakości.



MESTO – Specjalista w dziedzinie opryskiwaczy przenośnych

Ludzki, uczciwy i zaangażowany.

Made in Germany. Od ponad 100 lat.



Zakład produkcyjny MESTO znajduje się we Freibergu nad Neckarem. Mieści się tutaj produkcja z formowaniem wtryskowym tworzyw sztucznych, obróbką metalu i montażem oraz dział rozwoju, zarządzania jakością i centrum wysyłkowo-logistyczne. Umożliwia nam to szybką realizację nowych pomysłów z zachowaniem doskonałej jakości oraz łatwe i elastyczne reagowanie na potrzeby naszych klientów.



MESTO posiada certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001:2015. Nasze urządzenia i ich procesy produkcyjne są regularnie certyfikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych zgodności ze znakiem GS przez TÜV i INTERTEK.

Dla branży zwalczania szkodników i zarządzania zdrowiem publicznym oferujemy oczywiście również certyfikowane opryskiwacze zgodne z WHOPES 2018 oraz wytycznymi WHO.



Aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów: Oprócz trwałych i solidnych urządzeń, MESTO oferuje 20-letnią gwarancję dostępności wszystkich części zamiennych i elementów wyposażenia, różne możliwości zmiany zastosowania oraz serwis naprawczy.

MESTO posiada energooszczędny park maszynowy, wytwarza prąd z energii słonecznej i wykorzystuje ciepło technologiczne powstające podczas produkcji do ogrzewania budynku firmy.

#DIN #GS
#WHOPES
#TÜV
#Intertek


Spółeczna odpowiedzialność biznesu

Zaangażowani z przekonania: MESTO od wielu lat współpracuje z Theo-Lorch-Werkstätten e.V., Cleft Kinderhilfe e.V. oraz licznymi stowarzyszeniami i organizacjami we Freibergu nad Neckarem.

Ponadto MESTO wspiera różne organizacje w przypadku katastrof lub innych sytuacji kryzysowych, np. przekazując żywność dla Sri Lanki lub ofiar powodzi w dolinie Ahr.

FUTURE
@MESTO

Oddziały lokalne w ponad 60 krajach.

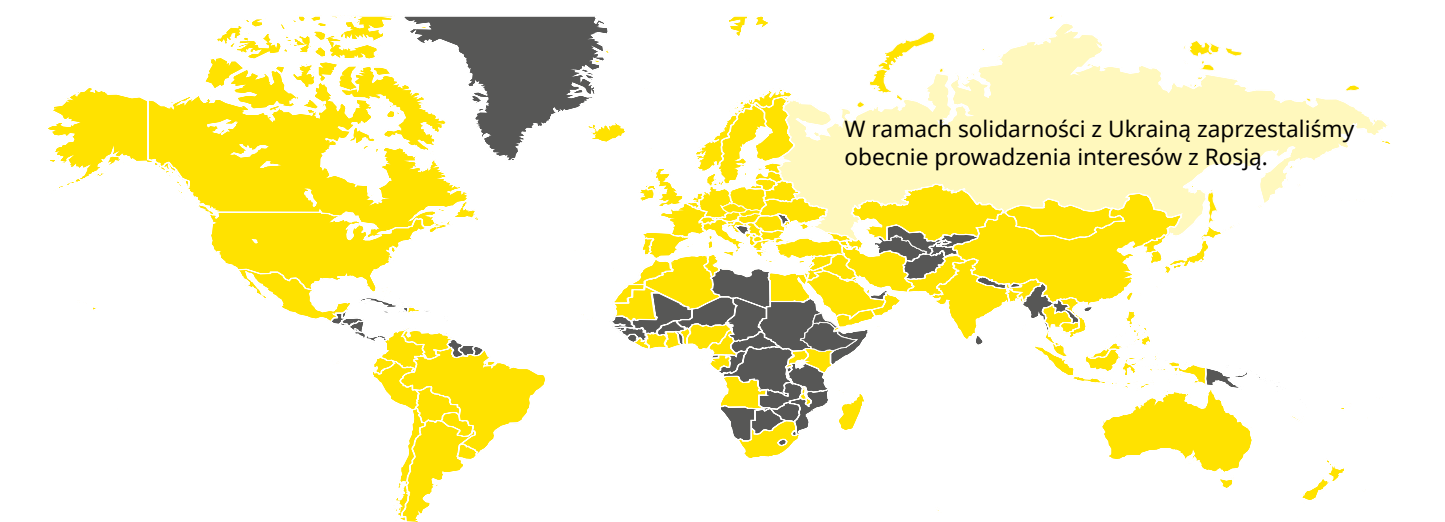

Warto zostać partnerem MESTO
W MESTO możesz na tym polegać.



Perfekcyjny stosunek jakości do ceny
Oferujemy zaawansowane, ergonomiczne opryskiwacze produkowane w Niemczech na konkurencyjnych warunkach – w komplecie z dużym popytem.



Dostępność z gwarancją dostawy
Towar dostarczymy zgodnie z zapotrzebowaniem we wskazanym terminie. Masz naszą gwarancję.



Najwyższa jakość
Nasze solidne opryskiwacze doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach i wyróżniają się maksymalnym komfortem obsługi.



Inteligentne rekomendacje asortymentu
Umieszczamy na Twoich półkach bestsellery i zapewniamy wysoką produktywność powierzchni, dzięki czemu możesz zająć się innymi sprawami.



Kompleksowe wsparcie
Kompetentny dedykowany doradca szybko, elastycznie i niezawodnie odpowie na pytania i zajmie się Twoimi życzeniami. Do tego komfortowy serwis zmiany dostawcy.




Kompleksowe materiały informacyjne
Zapewniamy kompleksowe informacje o produktach skierowane do różnych grup docelowych, aby móc doradzać klientom w najlepszy możliwy sposób.



Oczywiście zorientowane na przyszłość – zrównoważony rozwój i odpowiedzialność

MESTO nieustannie inwestuje w większą zrównoważoność i energooszczędny park maszynowy. Wszystkie opakowania w 97% składają się z nadającego się do recyklingu i wytrzymałego kartonu naturalnego. Ponadto budynki MESTO są ogrzewane ciepłem procesowym powstającym podczas produkcji opryskiwaczy. MESTO pozyskuje energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych, a znaczna jej część jest wytwarzana przez własną instalację fotowoltaiczną firmy. W MESTO od dawna obowiązuje zasada: naprawiać zamiast kupować nowe. Dlatego oferujemy zarówno usługi naprawcze, jak i szeroką gamę części zamiennych i akcesoriów, w tym 20-letnią gwarancję dostępności, aby ułatwić modernizację istniejących urządzeń. Pozwala to oszczędzać zasoby i chronić środowisko.

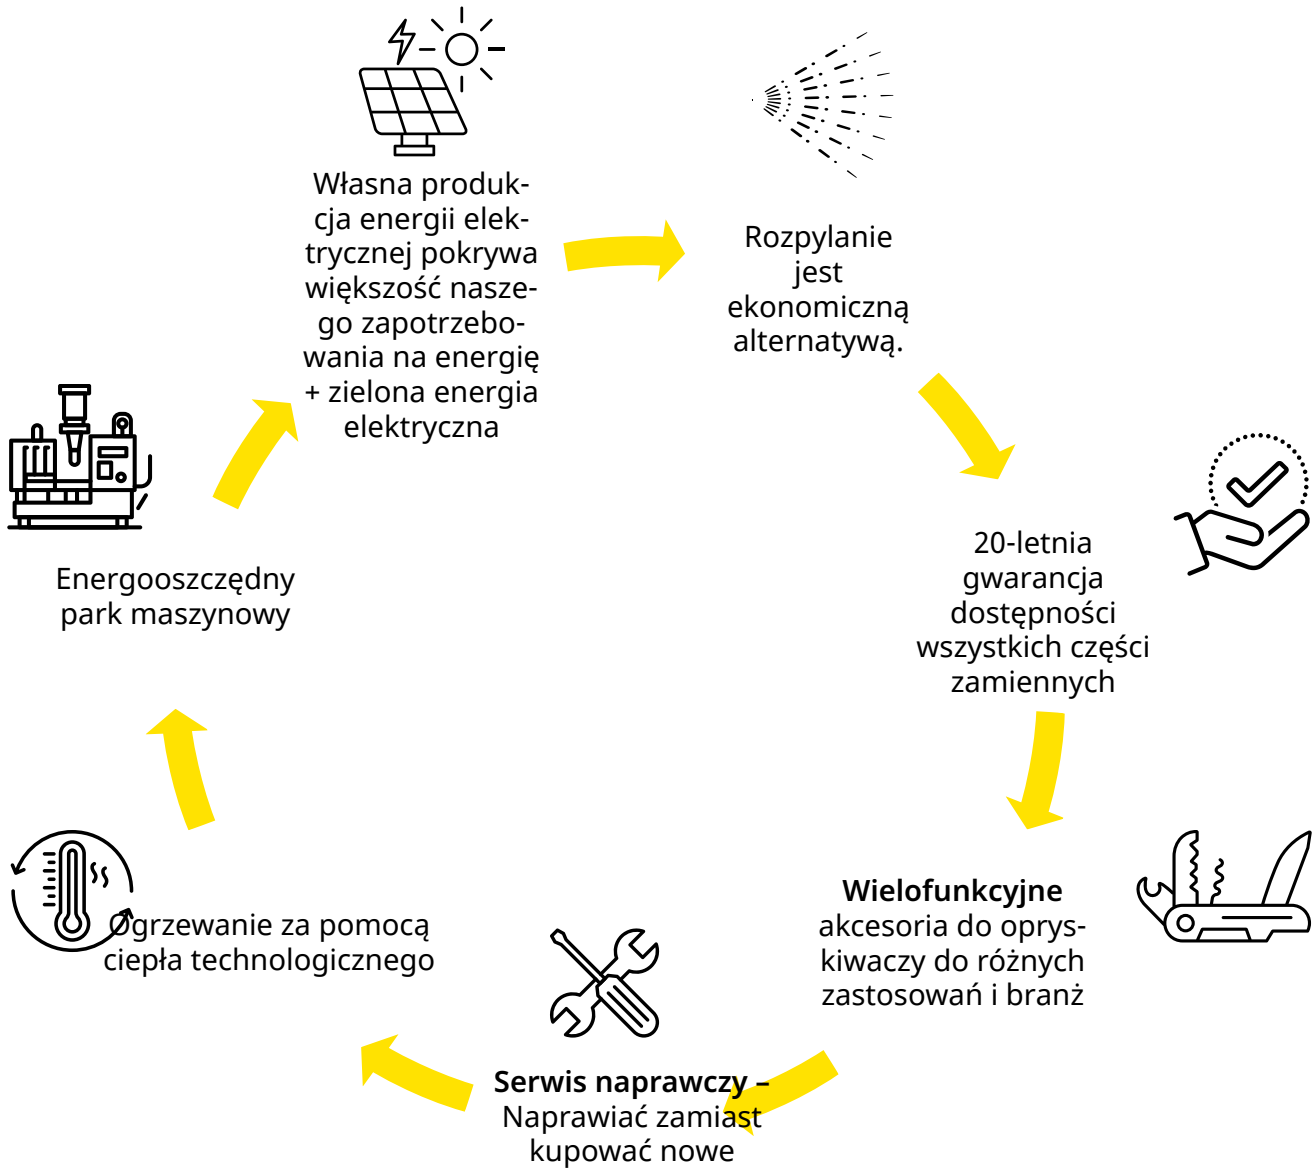

Opryskiwacze akumulatorowe e.flow

Opryskiwacze ręczne, pompy akumulatorowe, opryskiwacze plecakowe: jedna seria do wszystkiego!

10 Odkryj e.flow



12 Zielona branża



14 Budownictwo i rzemiosło



15 Motoryzacja i czyszczenie




Ręczne opryskiwacze

Ergonomiczne opryskiwacze do wszystkich zastosowań

16 Zielona branża



26 Budownictwo i rzemiosło



32 Motoryzacja i czyszczenie



42 Zwalczanie epidemii i szkodników




45 Strony serwisowe

46 Wyświetlacze

50 Akcesoria i części zamienne

54 Tabela odporności







Ergonomia i komfort

Przydatne funkcje dla większej radości z pracy

Ergonomiczne zawory odcinające chronią nadgarstki i zapewniają duży komfort pracy.

Zaokrąglony ergonomicznie uchwyt pompy można chwycić obie-
ma rękami i jest idealny do wygodnego transportu urządzenia.

Ergonomiczna geometria pleców i miękkie paski na ramiona gwa-
rantują wygodne przenoszenie.



Wymierne korzyści i dodatki

Przemyślane detale zapewniają wymierne korzyści

Opryskiwacze MESTO mają **największy na rynku otwór wlewowy**
ze zintegrowanym lejkiem. Ułatwia to napełnianie i opróżnianie
zbiornika, ponieważ chroni przed rozlewaniem płynu.

Duża podstawa z praktycznym oparciem na stopy zapewnia do-
brą stabilność urządzenia, nawet na nierównych powierzchniach.

Opatentowana nakrętka teleskopowa MESTO do bezpiecznego i
szybkiego mocowania węża do zbiornika.

Osłona lejka zapobiega zanieczyszczeniu cieczy w zbiorniku.

Wąż spiralny o długości 250 cm zapewnia bardzo duży zasięg.

Dzięki **zintegrowanemu uchwytowi pompy** pompa podczas napeł-
niania nie musi leżeć na brudnym podłożu, dzięki czemu płyn i dysze
pozostają czyste.


Bardzo duży **osobny otwór wlewowy** ułatwia napełnianie i opróż-
nianie, a także czyszczenie zbiornika bez konieczności wykręcania
pompy.

Wiedza i doświadczenie

Maksymalna efektywność oszczędza zasoby

Oferujemy **właściwą dyszę do każdego zastosowania**, dzięki cze-
mu nie aplikuje się więcej środka niż jest to konieczne.

Umieszczona na dole opryskiwacza **złączka do węża** minimalizuje
ilość środka pozostającą w zbiorniku. Dzięki temu można wykorzy-
stać cały środek.

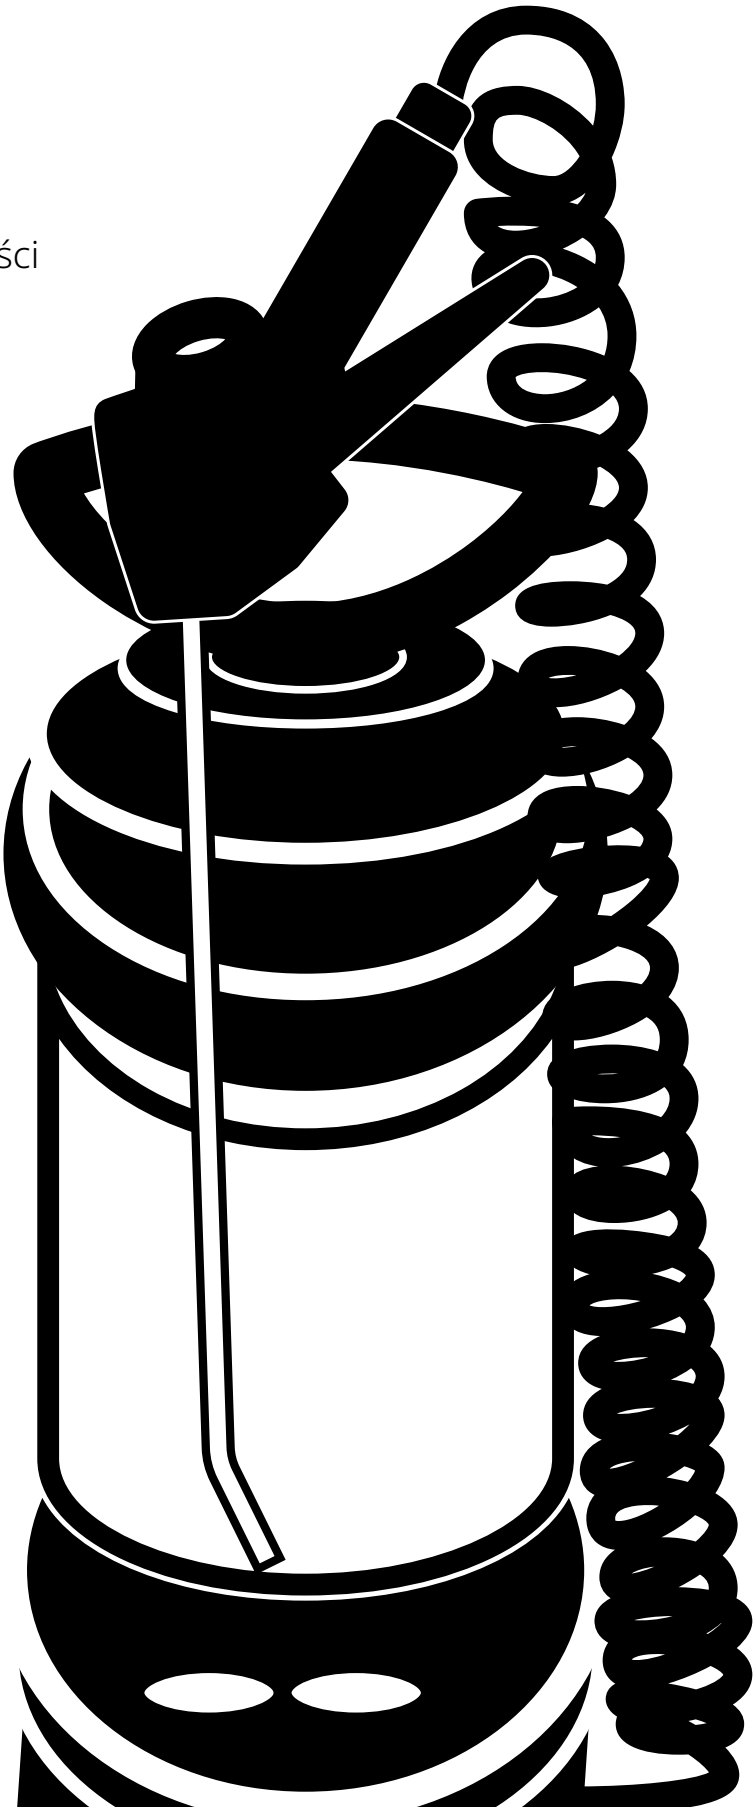

Odpowiednia dysza

Do skutecznej i efektywnej aplikacji



Regulowane dysze

Dobierz dyszę do swoich
potrzeb. Możesz wytwarzać
delikatną mgiełkę, precyzyjny
strumień punktowy lub różne
etapy pośrednie w zależności
od potrzeb.



Dysza płaska

Optymalna do oprysku po-
wierzchni lub rzędów.

W zależności od aplikowanego
środka MESTO oferuje wy-
trzymałe dysze mosiężne lub
dysze z tworzywa sztucznego
zapewniającymi optymalną
odporność na chemikalia.



Dysza pustostożkowa

Dysze pustostożkowe są
idealne do ochrony roślin.
Dysze te wytwarzają mgiełkę,
która otacza całkowicie liść,
docierając w ten sposób do
wszystkich obszarów podda-
wanych zabiegowi – nie tylko
do powierzchni.

Szeroki asortyment dysz MESTO przedstawiono na stronie 52 - 53.

System kontroli MESTO

Perfekcyjna odporność – większe bezpieczeństwo i
długa trwałość.



Uszczelki FPM są wykonane z gumy fluorowej i
są odporne na węglowodory, oleje, silne kwasy,
rozpuszczalniki aromatyczne i chlorowane.
MESTO rozróżnia również aplikację kwasów
(Acid) i cieczy olejowych (Oil).



MESTO oferuje różne opcje wyposażenia do
bezpiecznej aplikacji alkoholi i acetonów. Do
łatwiejszej identyfikacji mogą posłużyć pokaza-
ne ikony.
Uszczelki EPDM nie nadają się do olejów na
bazie węglowodorów i paliw.



NBR to kauczuk nitrylowo-butadienowy, znany
również jako kauczuk arcylnitrylowo-butadieno-
wy lub kauczuk nitrylowy. Uszczelki wykonane
z NBR nadają się szczególnie dla branży zieleni,
do wzmacniania lub nawilżania roślin.



Uszczelka MESTO Extreme jest odporna na
działanie kwasów, zasad i roztworów. Nadaje się
idealnie do środków czyszczących do montażu.



**LEPSZE WYNIKI W
KRÓTSZYM CZASIE.**
OPRYSKIWACZE
CIŚNIENIOWE Z
WBUDOWANYM
AKUMULATOREM.

Pompa akumulatorowa MESTO® e.flow zapewnia stałe optymalne ciśnienie. Środek rozpylający jest rozprowadzany równomiernie, obraz rozpylania pozostaje czysty, a ilość rozprowadzanego środka jest stała. W modelu e.PUMP PROFI akumulator wyłącza się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia. Pozwala to oszczędzać energię.

Akumulatorowe unowocześnienie opryskiwaczy
Większy komfort i wydajność: e.PUMP i e.PUMP PROFI
zamieniają opryskiwacze ręczne w urządzenia elektryczne.



Typ	6280AN
Nazwa	e.PUMP
Uszczelka	NBR
Maksymalne ciśnienie	1,4 bar/20 psi/0,14 MPa
Automatyczna funkcja start-stop	Nie
Czas pracy baterii	60 minut
Czas ładowania	150 minut
Typ ładowania	USB-C
Opak.	1
Szt. na palecie	840
GTIN	4000903004415



Typ	6280AP	6280AE
Nazwa	e.PUMP PROFI F2.2	e.PUMP PROFI E2.2
Uszczelka	FPM	EPDM
Maksymalne ciśnienie	2,2 bar/32 psi/0,22 MPa	2,2 bar/32 psi/0,22 MPa
Automatyczna funkcja start-stop	tak	tak
Czas pracy baterii	90 minut	90 minut
Czas ładowania	180 minut	180 minut
Typ ładowania	USB-C	USB-C
Opak.	1	1
Szt. na palecie	384	384
GTIN	4000903004422	4000903004439

Do profesjonalnej ochrony roślin

Wydajne opryskiwacze akumulatorowe do ogrodnictwa, rolnictwa i pracy ciągłej.



Typ	3626
Nazwa	e.RS185
Pojemność	18 L
Uszczelka	NBR
Dysza	Dysza pustostozkowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	mosiężna
Ciśnienie	4,8 bar/69 psi/0,48MPa
Czas pracy akumulatora (4 Ah)	do 320 minut
Kompatybilność akumulatorów	2-12 Ah 18V AMPShare – powered by Bosch Professional
Akumulator i ładowarka w zestawie	nie
Opak.	1
Szt. na palecie	22
GTIN	4000903004521

Wiele marek.
Wiele maszyn.

JEDEN SYSTEM AKUMULATORÓW.

Moc dla profesjonalistów: AMPShare to wspólny system akumulatorów, który pozwala korzystać z wielu narzędzi wielu profesjonalnych marek przy użyciu tylko jednego akumulatora – dzięki wiodącej technologii akumulatorów Bosch Professional.





Typ	3227
Nazwa	e.VERIS
Pojemność	5 L
Uszczelka	NBR
Dysza	Dysza pustostozkowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Regulowana długość 52-90 cm
Ciśnienie	2,2 bar/32 psi/0,22 MPa
Czas pracy baterii	90 minut
Czas ładowania	180 minut
Opak.	1
Szt. na palecie	72
GTIN	4000903004583

Dla wymagających miłośników ogrodów

Wygodne opryskiwacze akumulatorowe do pielęgnacji roślin wokół domu.



Typ	3222R	3220R
Nazwa	e.FLORI	e.FLORI COMPACT
Pojemność	5 L	3 L
Uszczelka	NBR	NBR
Dysza	Dysza pustostozkowa, mosiężna 1,1 mm	
Ciśnienie	1,4 bar/20 psi/0,14 MPa	1,4 bar/20 psi/0,14 MPa
Czas pracy baterii	60 minut	60 minut
Czas ładowania	150 minut	150 minut
Opak.	1	1
Szt. na palecie	88	96
GTIN	4000903004576	4000903004569



Typ	3122R	3121R
Nazwa	e.FLOWER 1.5	e.FLOWER 1
Pojemność	1,5 L	1 L
Uszczelka	NBR	NBR
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień)	
Funkcja 360°	tak	tak
Ciśnienie	2 bar/29 psi/0,2 MPa	2,2 bar/32 psi/0,22 MPa
Czas pracy baterii	110 minut	110 minut
Czas ładowania	210 minut	210 minut
Opak.	1	1
Szt. na palecie	168	400
GTIN	4000903004354	4000903004347



Typ	0509E
Nazwa	e.flow Mixdisplay
Zawartość	12 x 3121R
	9 x 3122R
	6 x 3220R
	6 x 3222R
Opak.	1
Szt. na palecie	4
GTIN	4000903004965

Zasilanie wodą za naciśnięciem przycisku
Mniej pyłu podczas cięcia i wiercenia



3628W



3227W



3227FP

3227P

Typ	3628W	3628TW
Nazwa	e.AQUA 20	e.AQUA 20
Pojemność	20 L	20 L
Wąż	400 cm z złączką węży i blokadą wody	400 cm z złączką węży i blokadą wody
Ciśnienie	4,8 bar/69 psi/0,48MPa	4,8 bar/69 psi/0,48MPa
Czas pracy akumulatora (4 Ah)	do 140 minut	do 140 minut
Kompatybilność akumulatorów	2-12 Ah 18V AMPShare – powered by Bosch Professional	
Akumulator i ładowarka w zestawie	Nie	Nie
wózek transportowy	Nie	Tak
Opak.	1	1
Szt. na palecie	22	16
GTIN	4000903004538	4000903004545

Typ	3227W
Nazwa	e.PRIMER H2O 5
Pojemność	5 L
Uszczelka	NBR
Ciśnienie	2,2 bar/32 psi/0,22 MPa
Czas pracy baterii	90 minut
Czas ładowania	180 minut
Opak.	1
Szt. na palecie	60
GTIN	4000903004590

Bez pompowania. Tylko oprysk.

Opryskiwacze akumulatorowe do chemii budowlanej, środków antyadhezyjnych i gruntów.



Typ	3227FP	3227P
Nazwa	e.FIX PLUS 5	e.PRIMER
Pojemność	5 L	5 L
Uszczelka	FPM	FPM
Dysza	Dysza płaska 110-02	Dysza płaska 110-02
Wąż	Odporność na olej 200 cm	130 cm
Ciśnienie	2,2 bar/32 psi/0,22 MPa	2,2 bar/32 psi/0,22 MPa
Czas pracy baterii	90 minut	90 minut
Czas ładowania	180 minut	180 minut
Opak.	1	1
Szt. na palecie	72	72
GTIN	4000903004613	4000903004606

Czyste rozwiązania dzięki akumulatorowi

Opryskiwacze i pianownice do profesjonalnego czyszczenia i pielęgnacji pojazdów.



3227FM



3122PP

3122BC

Typ	3227FM
Nazwa	e.CLEAN FIX F5
Pojemność	5 L
Uszczelka	FPM
Dysza	Dysza płaska 110-02
Ciśnienie	2,2 bar/32 psi/0,22 MPa
Czas pracy baterii	90 minut
Czas ładowania	180 minut
Opak.	1
Szt. na palecie	72
GTIN	4000903004620

Typ	3122PP	3122BC
Nazwa	e.CLEANER F1.5	e.CLEANER E1.5
Pojemność	1,5 L	1,5 L
Uszczelka	FPM	EPDM
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień)	
Funkcja 360°	Nie	Nie
Ciśnienie	2 bar/29 psi/0,2 MPa	2 bar/29 psi/0,2 MPa
Czas pracy baterii	110 minut	110 minut
Czas ładowania	210 minut	210 minut
Opak.	1	1
Szt. na palecie	168	168
GTIN	4000903004408	4000903004378

Piana dopasowana do zadania

Trzy stopnie piany – od płynnej do zwartej. Dokładne czyszczenie i pielęgnacja z akumulatorem.



3122FO

3122FE

Typ	3122FO	3122FE
Nazwa	e.FOAMER F2	e.FOAMER E2
Pojemność	2 L	2 L
Uszczelka	FPM	EPDM
Dysza	Dysza płaska	Dysza płaska
Funkcja 360°	Nie	Nie
Ciśnienie	1,5 bar/22 psi/0,15 MPa	1,5 bar/22 psi/0,15 MPa
Czas pracy baterii	50 minut	50 minut
Czas ładowania	180 minut	180 minut
Opak.	1	1
Szt. na palecie	144	144
GTIN	4000903004385	4000903004392

Jakość MESTO dla branży zieleni



Twoi klienci kochają swój zadbane ogród? Dlatego cenią trwałą, profesjonalną jakość narzędzi i sprzętów ogrodniczych i elementów wyposażenia. Dobry pomysł.

MESTO oferuje inteligentne opryskiwacze i usługi, które pomogą Twoim klientom w szybkim, efektywnym i oszczędnym wykonywaniu prac ogrodniczych. Dotyczy to wszystkich zastosowań w domu i ogrodzie. I oczywiście przede wszystkim profesjonalnego oprysku w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie oraz w sadownictwie i uprawie winorośli.

MESTO wyróżnia się jakością „Made in Germany”, dzięki czemu jest w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie w sektorze prywatnym i profesjonalnym. Dużym atutem dla punktów sprzedaży są niewielkie odległości i wysoka dostępność towarów.

Opryskiwacze dla branży zieleni
Innowacyjne i wydajne rozwiązania dla profesjonalistów i wymagających amatorów



Do wnętr i balkonów

Praktyczna pomoc do pielęgnacji roślin – w subtelnych kolorach.



Typ	3111DB	3111DW	3111DF	3111DS	3111DO
Nazwa	MINI MARINE	MINI SNOW	MINI FOREST	MINI STONE	MINI LAVA
Pojemność	0,79 L	0,79 L	0,79 L	0,79 L	0,79 L
Dysza	Regulowana od mgiełki do strumienia, tworzywo sztuczne (4218R)				
Kolor	Marine	Snowy	Forest	Stone	Lava
Opak.	9	9	9	9	9
GTIN	4000903003104	4000903003098	4000903002954	4000903318444	4000903318468



Typ	3132DB	3132DW	3132DF
Nazwa	BUGSI MARINE	BUGSI SNOW	BUGSI FOREST
Pojemność	1,5 l	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	NBR	NBR	NBR
Dysza	Regulowana (od mgiełki do strumienia), tworzywo sztuczne (5237U)		
Kolor	Marine	Snowy	Forest
Opak.	10	10	10
GTIN	4000903003012	4000903003036	4000903002992



Typ	3181DB	3181DW	3181DF	3181DS	3181DO
Nazwa	LUCKY MARINE	LUCKY SNOW	LUCKY FOREST	LUCKY STONE	LUCKY LAVA
Pojemność	1 l	1 l	1 l	1 L	1 L
Kolor	Marine	Snowy	Forest	Stone	Lava
Opak.	9	9	9	9	9
GTIN	4000903003128	4000903003111	4000903002978	4000903318420	4000903318093



Typ	3181MA	3181MF	3181MW
Nazwa	HAPPY MINI STONE	HAPPY MINI FOREST	HAPPY MINI SNOW
Pojemność	0,9 L	0,9 L	0,9 L
Kolor	Stone	Forest	Snowy
Opak.	9	9	9
GTIN	4000903318147	4000903318161	4000903318154



Typ	3191MA	3191MF	3191MW
Nazwa	HAPPY STONE	HAPPY FOREST	HAPPY SNOW
Pojemność	1,5 L	1,5 L	1,5 L
Kolor	Stone	Forest	Snowy
Opak.	6	6	6
GTIN	4000903318178	4000903318192	4000903318185

Do wnętr i balkonów

Praktyczne i poręczne opryskiwacze do domu i ogrodu.



Typ	3110G	3110L	3110S
Nazwa	MAJA MINI	MAJA MINI	MAJA MINI
Pojemność	0,5 l	0,5 l	0,5 l
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne		
Kolor	Sun	Lime	Stone
Opak.	30	30	30
Szt. na palecie	1140	1140	1140
GTIN	4000903310943	4000903311087	4000903310950



Typ	3111G	3111L	3111S
Nazwa	MAJA	MAJA	MAJA
Pojemność	1 l	1 l	1 l
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne		
Funkcja 360°	Tak	Nie	Nie
Kolor	Sun	Lime	Stone
Opak.	20	20	20
Szt. na palecie	760	760	760
GTIN	4000903310929	4000903311582	4000903311605



Typ	3113R
Nazwa	FLIP
Pojemność	1 l
Zbiornik	Przezroczysta skala poziomu i skala proporcji mieszanki do optymalnego dozowania
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne
Funkcja 360°	Tak
Kolor	Żółty
Opak.	18
Szt. na palecie	684
GTIN	4000903311254

Opryskiwacz ciśnieniowy FOOD

Opryskiwacz ciśnieniowy z certyfikatem do użytku w branży spożywczej.



Typ	3130LE
Nazwa	FOOD 1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	EPDM
Wartość pH	7 - 10
Dysza	Regulowana (mocne, równomierne rozpylanie), tworzywo sztuczne
Opak.	9
Szt. na palecie	216
GTIN	4000903000585

Do wnętr i balkonów

Praktyczne i poręczne opryskiwacze do domu i ogrodu.



Typ	3130K	3130G
Nazwa	AQUA 1	AQUA 1,5
Pojemność	1 l	1,5 l
Uszczelka	NBR	NBR
Tylko do wody		
Dysza	Regulowana (mocne, równomierne rozpylanie), tworzywo sztuczne, (5237U)	
Opak.	12	10
Szt. na palecie	384	360
GTIN	4000903313036	4000903313029

BELT HELD 3132GM

Szczególnie wygodny dzięki innowacyjnemu mocowaniu do paska.



Typ	3132GM
Nazwa	BELT HELD
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Dysza	Dysza pustostozkowa, mosiężna 1,1 mm
Opak.	1
Szt. na palecie	120
GTIN	4000903003395

Do wnętr i balkonów

Ochrona roślin zasługuje na profesjonalną jakość.



Typ	3131
Nazwa	FLEXI
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	NBR
Dysza	Z obrotową dyszą mosiężną
Rurka przedłużająca	25 cm, opcjonalnie elastyczna (3653)
Opak.	4
Szt. na palecie	224
GTIN	4000903313104



Typ	3132K	3132GR
Nazwa	BUGSI	BUGSI 360°
Pojemność	1 l	1,5 l
Uszczelka	NBR	NBR
Dysza	Regulowana (mocne, równomierne rozpylanie), tworzywo sztuczne, (5237U)	
Funkcja 360°	Nie	Tak
Opak.	12	8
Szt. na palecie	384	256
GTIN	4000903313203	4000903313289

Opryskiwacz ciśnieniowy do środków na bazie kwasu pelargonowego

Wzmocnienie roślin, aby chronić je przed szkodnikami i grzybami.



Typ	3132U
Nazwa	HERBI 360°
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Dysza	Dysza pustostozkowa, tworzywo sztuczne (HC015)
Funkcja 360°	Tak
Opak.	4
Szt. na palecie	256
GTIN	4000903001704



REAL FLOWER POWER!

e.FLOWER
Opryskiwacz akumulatorowy do domu i ogrodu

Strona 13

Opryskiwacze ciśnieniowe

Efektywne urządzenie do użytku okazjonalnego i niewielkich ilości.



Typ	3230R	3232R
Nazwa	FLORI COMPACT	FLORI
Pojemność	3 l	5 l
Uszczelka	NBR	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Ekspozytor	24 szt. (3230RN) 48 szt. (3230D)	18 szt. (3232RN) 36 szt. (3232RD)
Opak.	4	4
Szt. na palecie	96	88
GTIN	4000903323004	4000903323233



Typ	3232M	3232RS
Nazwa	FLORI M	FLORI STAR
Pojemność	5 l	5 l
Uszczelka	NBR	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Lanca	Mosiądz	Mosiądz z rurką przedłużającą
Ośłona herbicydowa	Nie	Tak
Opak.	4	4
Szt. na palecie	88	88
GTIN	4000903323264	4000903323110



Typ	3232	3232BP
Nazwa	PICO	BLACK PICO
Pojemność	5 l	5 l
Uszczelka	NBR	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Lanca	Mosiądz	
Ekspozytor	18 szt. (3232D) 36 szt. (3232E)	3232BA
Opak.	4	4
Szt. na palecie	88	88
GTIN	4000903323226	4000903004231

Opryskiwacz do chwasty

Niezawodna ochrona użytkowników i sąsiednich roślin.



Typ	3232EM	3232U
Nazwa	FLORI ORGANIC	HERBI
Pojemność	5 l	5 l
Uszczelka	EPDM	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Ośłona herbicydowa	Tak	Tak
Przeznaczenie	Do środków na bazie kwasu octowego	Do środków ochrony roślin
Opak.	4	4
Szt. na palecie	88	88
GTIN	4000903001711	4000903323240

Do wodorozcieńczalnych bejc i podkładów do konserwacji drewna

Z uszczelkami FPM i dyszą płaską.



Typ	3232RK
Nazwa	FLORI ALLROUND
Pojemność	5 l
Uszczelka	FPM
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm, dodatkowo dysza płaska
Ekspozytor	18 szt. (3232KN) 36 szt. (3232KD)
Opak.	4
Szt. na palecie	88
GTIN	4000903001261



SPRAY SMARTER, NOT HARDER.

Wydajne opryskiwacze akumulatorowe
do domu i ogrodu

Strona 13

Opryskiwacze ciśnieniowe

Do większych prac w ogrodzie i do użytku profesjonalnego.



Typ	3237
Nazwa	VERIS
Pojemność	5 l
Uszczelka	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm
Lanca	Regulowana długość 52-90 cm
Opak.	4
Szt. na palecie	72
GTIN	4000903323349



Typ	3275M	3270
Nazwa	PROFI 5	PROFI 10
Pojemność	5 l	10 l
Uszczelka	FPM	NBR
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Lanca	Mosiądz	Mosiądz
Wąż	Wąż spiralny 250 cm	Wąż spiralny 250 cm
Zawór odcinający	Z manometrem	ergonomiczny design
Opak.	1	1
Szt. na palecie	60	45
GTIN	4000903327576	4000903327002



**MANUAL
WAS COOL,
BATTERY IS
COOLER**

Wydajne opryskiwacze akumulatorowe do
ogrodnictwa i architektury krajobrazu

eflow

Opryskiwacze wysokociśnieniowe

Ciśnienie 6 bar, solidna lanca i mosiężna pompa umożliwiają intensywne użytkowanie i większy zasięg.



Typ	3595	3615G
Nazwa	INOX 5	INOX 10
Pojemność	5 l	10 l
Uszczelka	NBR	NBR
Zbiornik	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Zawór ograniczający ciśnienie	Opcjonalnie 1520MG	1520MG
Opak.	1	1
Szt. na palecie	48	36
GTIN	4000903359508	4000903361525

Opryskiwacze plecakowe


Ciśnienie 6 bar, perfekcyjne do długiego używania na dużych powierzchniach.



Typ	3552	3558
Nazwa	RS125	RS185
Pojemność	12 l	18 l
Uszczelka	FPM	FPM
Zbiornik	Tworzywo sztuczne	
Dysza	Dysza pustostożkowa, mosiężna 1,1 mm	
Lanca	Mosiądz	
Wąż	150 cm, wzmocniony opłotem z tkaniny	
Zawór odcinający	z manometrem	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	35	30
GTIN	4000903355203	4000903355807

Opryskiwacze do budownictwa i rzemiosła

Wytrzymałe urządzenia do ekstremalnych warunków pracy w budownictwie kubaturowym, budownictwie drogowym, wykańczaniu wnętrz i technologii diamentowej. Made in Germany.



MESTO oferuje szeroką gamę opryskiwaczy dostosowanych do potrzeb profesjonalistów, które niezawodnie wspierają klientów i sprzedają się praktycznie same.

Twoi klienci chcą aplikować płyny w sposób efektywny i oszczędny? Poleć im MESTO z ciśnieniem 6 barów, solidnymi mosiężnymi lancami i mocnymi mosiężnymi pompami do intensywnej eksploatacji i dużego zasięgu. Ergonomiczne zawory odcinające i zoptymalizowane płaskie dysze zapewniają perfekcyjną aplikację stosowanych środków.

Wysokiej jakości materiały zapewniające długą żywotność, szeroka gama elementów wyposażenia i części zamiennych oraz łatwe czyszczenie to kolejne przekonujące argumenty dla klientów. A korzyści dla Ciebie to doskonała jakość, pierwszorzędne wsparcie, krótkie terminy dostaw i gwarancja dostępności towarów.



Do budownictwa i rzemiosła
Solidne opryskiwacze made in Germany

Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy

Ciśnienie 3 bar. Poręczny rozmiar do niewielkich powierzchni.



Typ	3132P
Nazwa	PROFI PLUS 1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Zbiornik	Skala pozioma z paskiem
Dysza	Dysza płaska 80-01, PA
Przeznaczenie	Do produktów na bazie oleju
Opak.	8
Szt. na palecie	256
GTIN	4000903000592

Opryskiwacze ciśnieniowe dla budownictwa i rzemiosła

Doskonałe wyposażenie do intensywnej eksploatacji na placu budowy.



Typ	3237P	3237FP	3278FP
Nazwa	PRIMER	FIX PLUS 5	FIX PLUS 8
Pojemność	5 l	5 l	8 l
Uszczelka	FPM	FPM	FPM
Dysza	Dysza płaska 110-02, POM	Dysza płaska 80-01E, mosiądz	Dysza płaska 80-01E, mosiądz
Wąż	130 cm	Odporność na olej, 200 cm	Odporność na olej, 200 cm
Ekspozytor	18 szt. (3237PD)	18 szt. (3237FD)	Nie
Opak.	4	4	1
Szt. na palecie	72	72	56
GTIN	4000903323356	4000903323127	4000903327019



Typ	3275P	3270P
Nazwa	PROFI PLUS 5	PROFI PLUS 10
Pojemność	5 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM
Dysza	Dysza płaska 80-01, mosiądz, z filtrem	
Wąż	Wąż spiralny 250 cm	
wózek transportowy	Opcjonalny (3960D)	Opcjonalny (3960D)
Zawór sprężonego powietrza	Opcjonalny (6209NA/NB)	Opcjonalny (6209NA/NB)
Opak.	1	1
Szt. na palecie	60	45
GTIN	4000903327514	4000903327019

Opryskiwacze wysokociśnieniowe dla budownictwa

Maksymalna wydajność: Perfekcyjna efektywność dzięki najlepszemu wyposażeniu.



Typ	3565F	3565P	3585F	3585P
Nazwa	FERROX PLUS 6	FERROX PLUS 6	FERROX PLUS 10	FERROX PLUS 10
Pojemność	6 l	6 l	10 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM	FPM	FPM
Zbiornik	Zbiornik stalowy z powłoką poliesterową		Zbiornik stalowy z powłoką poliesterową	
Zawór sprężonego powietrza	Zintegrowany	Opcjonalny	Zintegrowany	Opcjonalny
Dysza	Dysza płaska 80-01, mosiądz, z filtrem		Dysza płaska 80-01, mosiądz, z filtrem	
Opak.	1	1	1	1
Szt. na palecie	48	48	36	36
GTIN	4000903356552	4000903356514	4000903358587	4000903358518

Zintegrowany zawór napełniania sprężonym powietrzem 6222NB (złączka wtykowa)



Typ	3595F	3615F	3615FT	3595P	3615P
Nazwa	INOX PLUS 6	INOX PLUS 10	INOX PLUS 10	INOX PLUS 6	INOX PLUS 10
Pojemność	6 l	10 l	10 l	6 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM
Zbiornik	Stal nierdzewna			Stal nierdzewna	
Zawór sprężonego powietrza	Zintegrowany			Opcjonalny	
wózek transportowy	Opcjonalny		W zestawie	Opcjonalny	
Dysza	Dysza płaska 80-01 E, mosiądz, z filtrem Dysza pustostojkowa 1,1 mm, mosiądz			Dysza płaska 80-01 E, mosiądz, z filtrem	
Opak.	1	1	1	1	1
Szt. na palecie	48	36	36	48	36
GTIN	4000903359522	4000903361532	4000903361549	4000903359515	4000903361518

Typ	3598P	3618P
Nazwa	INOX EXTRA 6	INOX EXTRA 10
Pojemność	6 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM
Zbiornik	Z osobnym otworem wlewowym	
Dysza	Dysza płaska 80-01E, mosiądz, z filtrem	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	36	36
GTIN	4000903000493	4000903000509



Osobny otwór wlewowy



Specjaliści do zadań specjalnych

Ciśnienie 6 bar, najlepszy wybór do ochrony przed parowaniem.



Typ	3558P
Nazwa	RS185 PLUS
Pojemność	18 l
Uszczelka	FPM
Zbiornik	Tworzywo sztuczne – niewielka masa i ergonomiczny kształt
Dysza	Dysza płaska 80-04 E, mosiądz, korpus z tworzywa sztucznego (1423)
Zawór odcinający	Z manometrem
Opak.	1
Szt. na palecie	24
GTIN	4000903001438

Urządzenia ssące

Kompaktowe, lekkie i mobilne, do odsysania cieczy.



Typ	3273P	3273PS
Nazwa	SAUGFIX	SAUGFIX
Pojemność	5 l	5 l
Uszczelka	NBR	NBR
Wąż	Z zaworem kulowym i końcówką ssącą	Z zaworem kulowym i złączką SK 2*3/8"
Opak.	1	1
Szt. na palecie	60	60
GTIN	4000903004088	4000903004095

Ochrona przed pyłem

Niezawodna ochrona podczas cięcia kamienia lub betonu.



Typ	3270W	3270W	3585W
Nazwa	PRIMER H ₂ O 5	PROFI H ₂ O 10	FERROX H ₂ O 10
Pojemność	5 l	10 l	10 l
Uszczelka	NBR	NBR	NBR
Zbiornik	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Stal
Opak.	1	1	1
Szt. na palecie	64	45	36
GTIN	4000903323134	4000903327040	4000903358532

WORK-LIFE-BALANCE:
SPRYSKUJ BEZ WYSIŁKU,
ODPOCZYWAJ NA MAXA



e-flow

Urządzenia akumulatorowe dla
budownictwa i rzemiosła

Opryskiwacze do czyszczenia – efektywne, wszechstronne i oszczędne

Większość profesjonalistów o tym wie: Opryskiwacze umożliwiają szczególnie szybkie i dokładne czyszczenie powierzchni. Równomierne zwilżenie jest szczególnie skuteczne i bardziej ekonomiczne niż inne metody.

Do dobrej dezynfekcji niekiedy niezbędne jest użycie agresywnych chemikaliów i roztworów alkalicznych. Dlatego przy czyszczeniu i dezynfekcji MESTO koncentruje się przede wszystkim na bezpiecznej obsłudze i niezawodnej aplikacji środków czyszczących.

Dzięki MESTO możesz zaoferować swoim klientom niezawodny wybór bezpiecznych i odpornych na chemikalia urządzeń do opryskiwania i spieniania, który wykona pracę niezawodnie, bezpiecznie i przy minimalnym wysiłku.

Bardzo odporne opryskiwacze
Profesjonalna jakość do czyszczenia i dezynfekcji



Ręczny spryskiwacz do precyzyjnych zastosowań

Idealny do małych powierzchni i prac precyzyjnych – wytrzymała butelka i stabilna podstawa do codziennego użytku.



Typ	3112P
Nazwa	CLEANER SPRAY 0.5
Pojemność	0,5 l
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne
Opak.	28
Szt. na palecie	1064
GTIN	4000903310974



Typ	3113PP	3113PR	3113PE
Nazwa	CLEANER SPRAY F1	CLEANER SPRAY 360° F1	CLEANER SPRAY E1
Pojemność	1 l	1 l	1 l
Uszczelka	FPM	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	4 - 7	7 - 14
Dysza	Regulowana (mgiełka lub strumień), tworzywo sztuczne		
Funkcja 360°	Nie	Tak	Nie
Opak.	18	18	18
Szt. na palecie	684	684	684
GTIN	4000903311278	4000903311315	4000903311292

Opryskiwacz ciśnieniowy FOOD

Opryskiwacz ciśnieniowy z certyfikatem do użytku w branży spożywczej.



Typ	3130LE
Nazwa	FOOD 1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	EPDM
Wartość pH	7 - 10
Dysza	Regulowana (mocne, równomierne rozpylanie), tworzywo sztuczne
Opak.	9
Szt. na palecie	216
GTIN	4000903000585

Poręczne opryskiwacze do czyszczenia i pielęgnacji

Do precyzyjnych zastosowań i małych powierzchni – do 3 bar, trwałe i stabilne w codziennej pracy.



Typ	3131P
Nazwa	FLEXI PLUS F1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Regulowana, obrotowa, tworzywo sztuczne
Opak.	4
Szt. na palecie	224
GTIN	4000903313128



Dysza obrotowa



Typ	3132PR
Nazwa	UNIVERSAL PLUS F1
Pojemność	1 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne
Funkcja 360°	Tak
Opak.	10
Szt. na palecie	320
GTIN	4000903313302



Funkcja 360°. Rozpyla również nad głową



Typ	3132PG
Nazwa	UNIVERSAL PLUS F1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne
Opak.	10
Szt. na palecie	320
GTIN	4000903313234

Kompaktowe opryskiwacze ciśnieniowe

Do precyzyjnych zastosowań – do 3 bar, trwałe i stabilne na co dzień.



Typ	3132CP	3132CE
Nazwa	CLEANER 360° F1.5	CLEANER 360° E1.5
Pojemność	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne	
Materiał pompy	Polipropylen (PP)	
Funkcja 360°	Tak	
Opak.	8	8
Szt. na palecie	256	256
GTIN	4000903003166	4000903003173



Typ	3132PP	3132NG
Nazwa	CLEANER F1.5	CLEANER F1.5
Pojemność	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	FPM	FPM
Wartość pH	1 - 9	1 - 9
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne	
Materiał pompy	Polipropylen (PP)	Nylon (PA)
Opak.	10	10
Szt. na palecie	320	320
GTIN	4000903313319	4000903313364



Typ	3132BC	3132BG
Nazwa	CLEANER E1.5	CLEANER E1.5
Pojemność	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	EPDM	EPDM
Wartość pH	7 - 14	7 - 14
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne	
Materiał pompy	Polipropylen (PP)	Nylon (PA)
Opak.	10	10
Szt. na palecie	320	320
GTIN	4000903313326	4000903000400

Opryskiwacz ciśnieniowy CLEANER SUPER EXTREME 1.5

Poręczny, kompaktowy i o szerokim zakresie zastosowań.



Typ	3132SE
Nazwa	CLEANER SUPER EXTREME 1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	EXTREME
Wartość pH	1 - 14
Dysza	Regulowana, tworzywo sztuczne
Opak.	8
Szt. na palecie	256
GTIN	4000903003739

- Środek do czyszczenia hamulców z acetonem
 - Środek czyszczący do montażu
 - Środek do czyszczenia silników, maszyn i części
 - Środek do czyszczenia na zimno
 - Szybkie odtłuszczanie
- Ochrona przed korozją i odrdzewiacz
 - Zmywacz do silikonu, farb i kleju
 - Rozcieńczalnik

Swoboda ruchu. Bezpieczne opryskiwanie na wysokości.

Opryskiwacz ciśnieniowy noszony na pasku – idealny do mycia okien, elewacji i pracy na linach.




Typ	3132GT
Nazwa	BELT HELD PLUS 1.5
Pojemność	1,5 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Tworzywo sztuczne (90 -02)
Zbiornik	Do noszenia na pasku
Opak.	1
Szt. na palecie	120
GTIN	4000903003135

Do noszenia na pasku dla maksymalnego bezpieczeństwa

250 cm

Wąż spiralny 250 cm



Rada MESTO dla dłuższej żywotności produktu

- Do aplikacji płynów zawierających ropę lub olej używać pompy nylonowej.
- Do silnych i agresywnych kwasów oraz zasad używaj opryskiwacza ciśnieniowego z osłoną pompy. Wszystkie opryskiwacze CLEANER 1,5 L są standardowo wyposażone w tę osłonę.

Mocne wsparcie dla czystości

Ciśnienie 3 bar. Odpowiednie urządzenie z odpornym na chemikalia plastikowym zbiornikiem do wszystkich płynów.



Typ	3237FM
Nazwa	CLEAN FIX F5
Pojemność	5 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	4 - 7
Dysza	Dysza płaska 1110-02, POM
Opak.	4
Szt. na palecie	72
GTIN	4000903900113



3275PP



3275PE



Typ	3275PP	3275PE
Nazwa	CLEANER F5	CLEANER E5
Pojemność	5 l	5 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 90-02, PVDF	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	60	60
GTIN	4000903327538	4000903327521



3270PP



3270PE



3270TP

Typ	3270PP	3270PE	3270TP
Nazwa	CLEANER F10	CLEANER E10	CLEANER F10
Pojemność	10 l	10 l	10 l
Uszczelka	FPM	EPDM	FPM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14	1 - 9
Dysza	Dysza płaska 90-02, PVDF		
wózek transportowy	Opcjonalny	Opcjonalny	Zintegrowany
Opak.	1	1	1
Szt. na palecie	45	45	36
GTIN	4000903327033	4000903327026	4000903327057

MESTO goes EXTREME

Idealny do agresywnych środków czyszczących i najtrudniejszych warunków.



3615S



3615SE



Typ	3615S	3615SE
Nazwa	INOX SUPER EXTREME F10	INOX SUPER EXTREME E10
Pojemność	10 l	10 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 90-02, PVDF Dysza pustostożkowa 1,1 mm, stal nierdzewna	
Zbiornik	Zbiornik wewnętrzny z tworzywa sztucznego	
Zawór sprężonego powietrza	Zintegrowany	Zintegrowany
Opak.	1	1
Szt. na palecie	36	36
GTIN	4000903361662	4000903361693

Opryskiwacz plecakowy CLEANER

Ergonomiczny, wygodny i odporny na chemikalia do większych dezynfekcji.



3558PP



3558ME



Typ	3558PP	3558ME
Nazwa	RS185 CLEANER F	RS185 CLEANER E
Pojemność	18 l	18 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 90-02, PVDF	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	24	24
GTIN	4000903001209	4000903001209



ROCK YOUR CLEANUP GAME

Opryskiwacz akumulatorowy do czyszczenia

Strona 15

Opryskiwacze ciśnieniowe FOAMER

Ciśnienie 3 bar. 3 rodzaje piany. 3 wielkości.



Typ	3132FO	3132FE
Nazwa	FOAMER F1.5	FOAMER E1.5
Pojemność	1,5 l	1,5 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	4 - 7	7 - 10
Dysza	Dysza płaska 110-06, POM	
Opak.	8	8
Szt. na palecie	256	256
GTIN	4000903313395	4000903313388



Typ	3232FO	3232FE
Nazwa	FOAMER F4	FOAMER E4
Pojemność	4 l	4 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 110-06, POM	
Opak.	4	4
Szt. na palecie	88	88
GTIN	4000903003654	4000903003678



Typ	3270FO	3270FE
Nazwa	FOAMER F8	FOAMER E8
Pojemność	8 l	8 l
Uszczelka	FPM	EPDM
Wartość pH	1 - 9	7 - 14
Dysza	Dysza płaska 110-06, POM	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	45	45
GTIN	4000903327071	4000903327064



Wszystkie opryskiwacze FOAMER umożliwiają wytwarzanie piany „płynnej”, „średnio-płynnej” i „stałej”.

BUBBLE BASH!



eflow

Akumulatorowe urządzenia do piany

Strona 15

Opryskiwacze do zwalczania chorób i szkodników Skuteczne przeciwko komarom, szkodnikom i innym owadom




MESTO BM – Beat Malaria!

MESTO oferuje serię skutecznych i wytrzymałych opryskiwaczy przeznaczonych specjalnie do walki z malarią, charakteryzujących się w szczególności bardzo wysokim komfortem noszenia.

Nadal „IRS” – Indoor Residual Spraying – to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony przed zakażeniem malarią przenoszoną przez komary.

MESTO regularnie prowadzi szkolenia w zakresie optymalnej aplikacji używanych środków do opryskiwania na obszarach dotkniętych malarią.

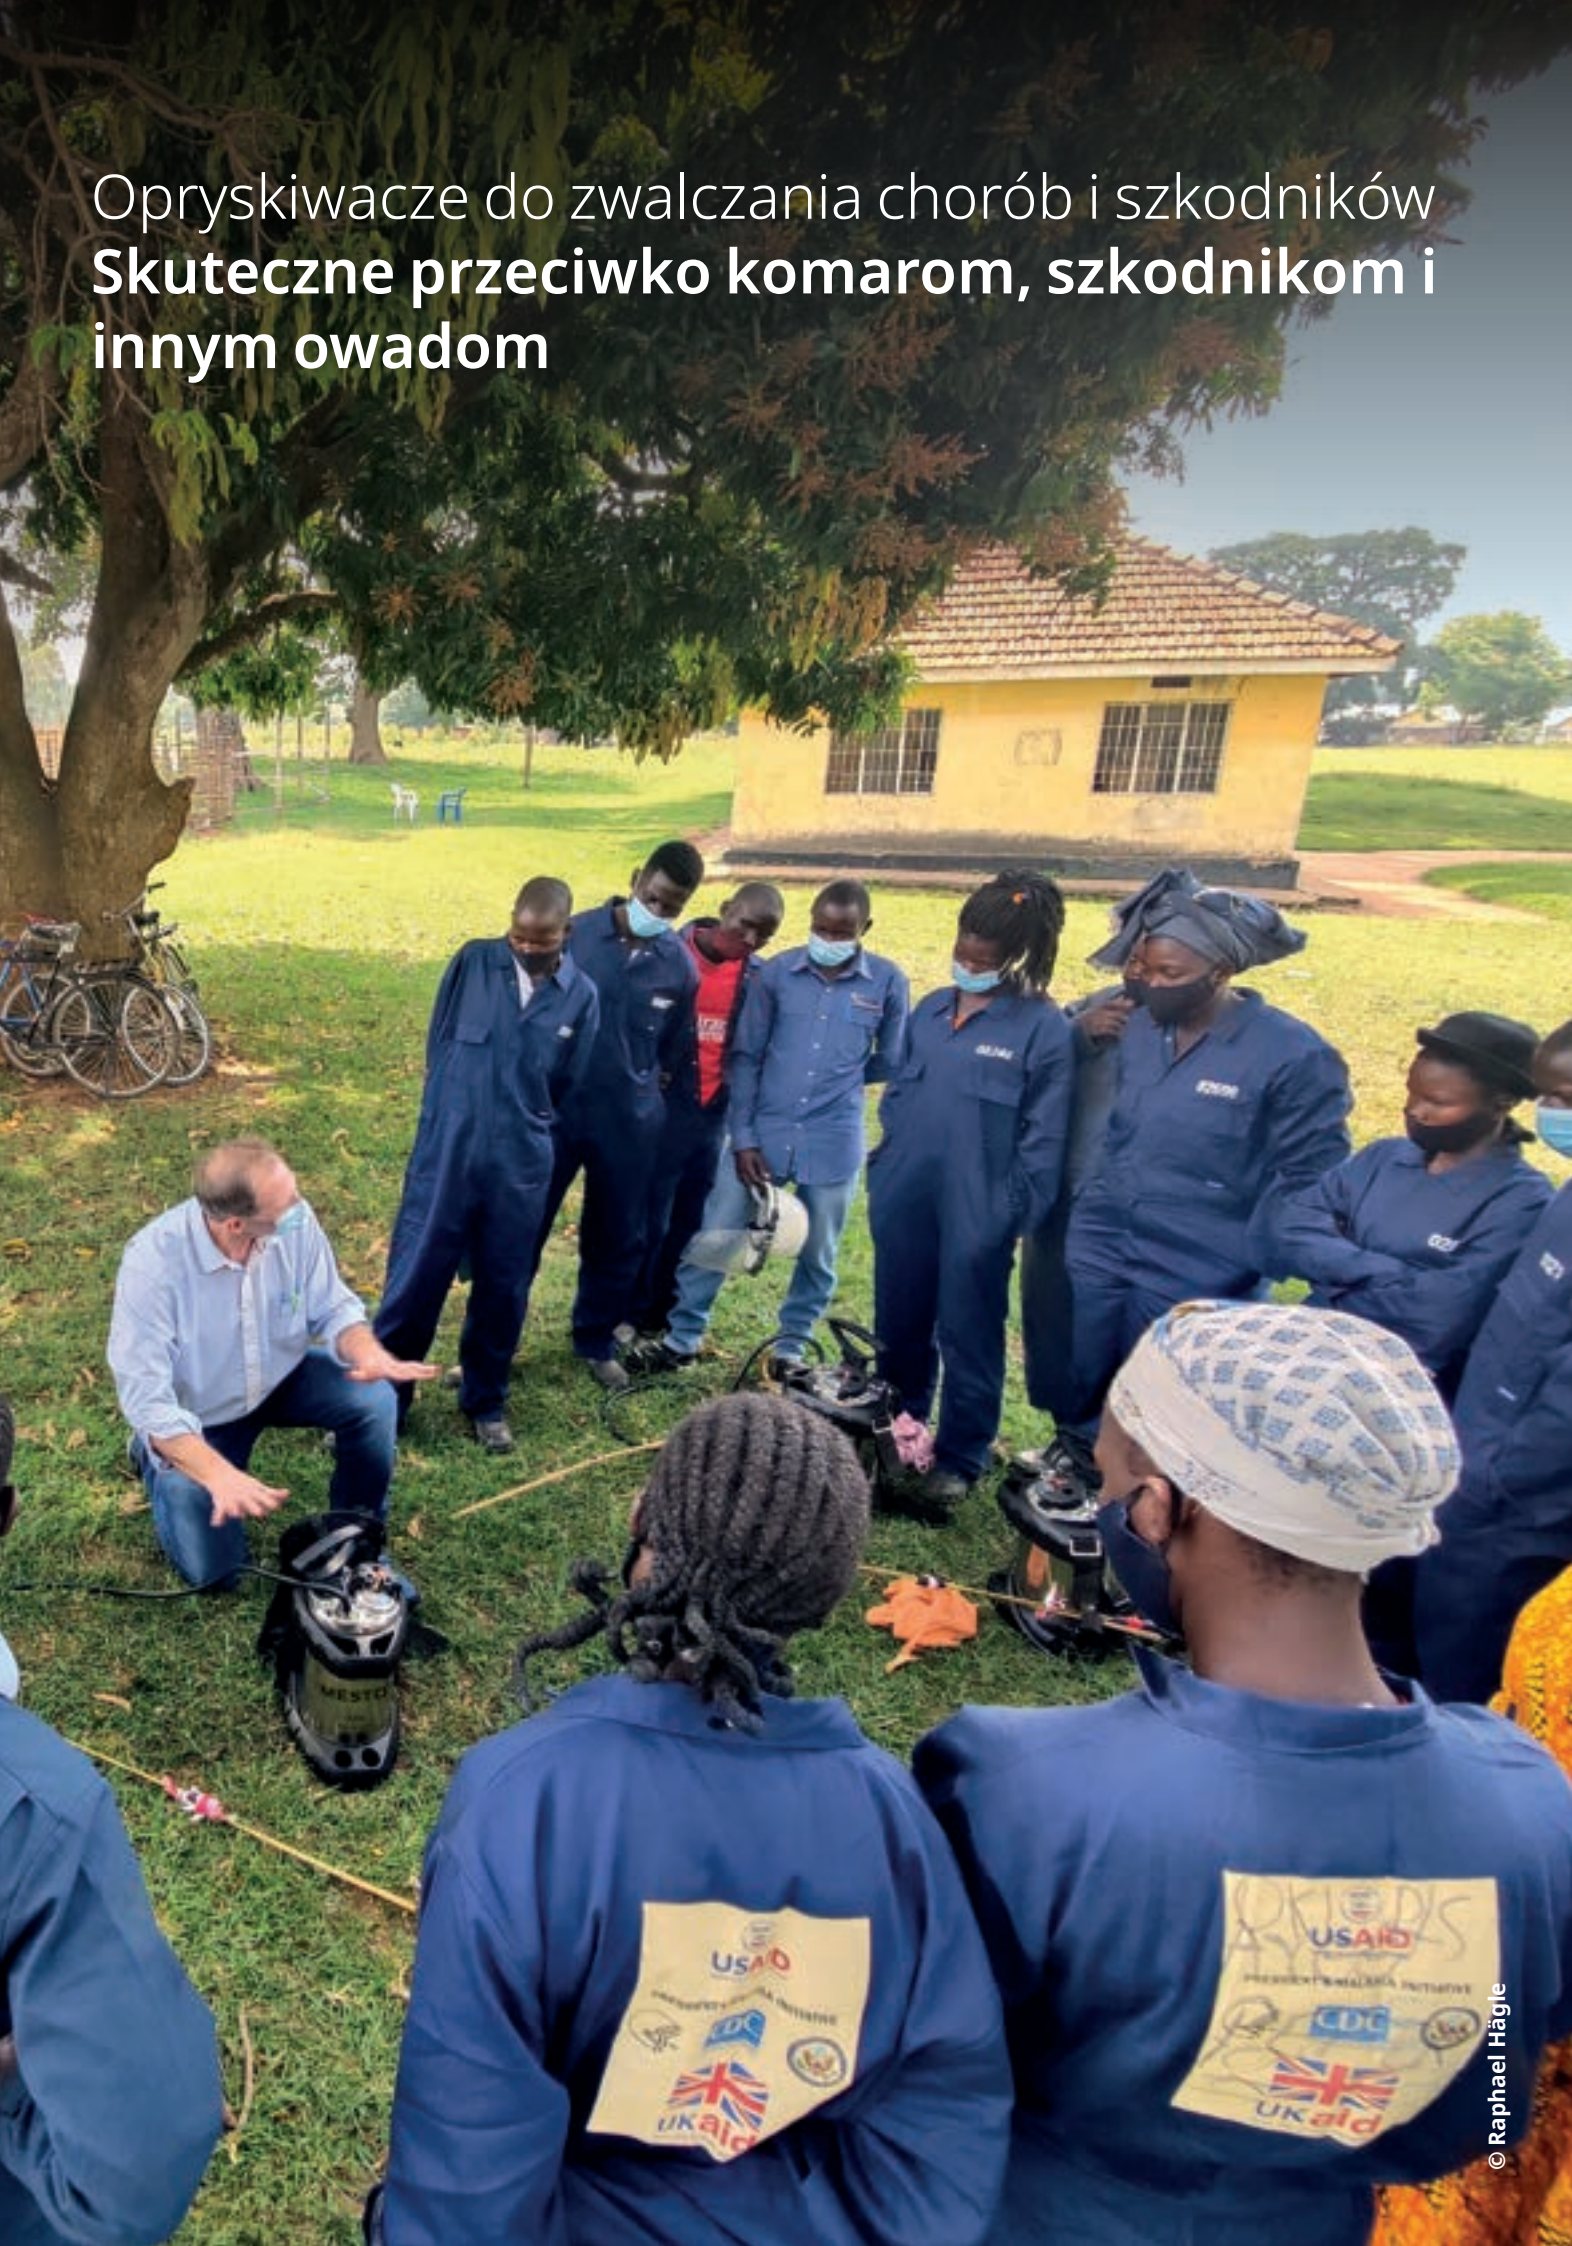

Opryskiwacze wysokociśnieniowe PCO

Ciśnienie 6 bar. Poręczne i kompaktowe.



3593PC

Typ	3593PC	3591PC
Nazwa	INOX PCO 4	INOX PCO 5
Pojemność	4 l	5 l
Uszczelka	FPM	FPM
Wartość pH	5 - 9	5 - 9
Dysza	W komplecie dwie różne dysze Dysza płaska 80-02 E, mosiądz, z filtrem i dysza regulowana, mosiądz	
Zbiornik	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Opak.	1	1
Szt. na palecie	48	48
GTIN	4000903000561	4000903000578

Beat Malaria! Indoor Residual Spraying

Wyjątkowy komfort noszenia. Certyfikat WHOPES 2018.



3598BM

3618BM

Typ	3598BM	3618BM
Nazwa	INOX BM 7.5	INOX BM 10
Pojemność	7,5 l	10 l
Uszczelka	FPM	FPM
Wartość pH	5 - 9	5 - 9
Dysza	Dysza płaska 80-02, ceramika	
Zbiornik	Z osobnym otworem wlewowym	
Opak.	1	1
Szt. na palecie	48	36
GTIN	4000903000431	4000903000448

Beat Malaria! Larval Source Management

Zwalczanie miejsc rozwoju komarów i zapobieganie chorobom



3558BM

Typ	3558BM
Nazwa	RS185 BM
Pojemność	18 l
Uszczelka	FPM
Wartość pH	1 - 9
Dysza	W komplecie dwie różne dysze, dysza płaska 80-02 E, mosiądz Dysza regulowana, mosiądz
Zbiornik	Lekki i ergonomiczny
Opak.	1
Szt. na palecie	30
GTIN	4000903002282

Strony serwisowe
Elementy wyposażenia, części zamienne i
tabele serwisowe

Ekspozytory i materiały POS – siła napędowa sprzedaży

Aby zwrócić większą uwagę lub jako dodatkowe miejsce

Aby skutecznie zaprezentować opryskiwacze MESTO w punkcie sprzedaży, dostępnych jest wiele materiałów POS: plakaty, ulotki, stopki regałowe i listwy regałowe. Przenoszą one charakterystyczny wygląd produktów e.flow bezpośrednio do pomieszczenia sprzedażowego, zapewniając w ten sposób większą uwagę i zainteresowanie – ważną podstawę udanej sprzedaży. Kluczowym elementem jest nowa, przyciągająca uwagę koncepcja opakowań, która konsekwentnie stawia na zrównoważony rozwój. Kartony są wykonane w 86% do 100% z włókien pochodzących z recyklingu, dzięki czemu wykorzystują sprawdzone materiały, które oszczędzają zasoby i wspierają obieg materiałów.

Aby ułatwić i przyspieszyć orientację w punkcie sprzedaży, kolor kartonów wyraźnie odróżnia poszczególne linie urządzeń: czarne

kartony oznaczają urządzenia e.flow, natomiast brązowe kartony naturalne reprezentują urządzenia ręczne. Ten system kolorów ułatwia identyfikację i klasyfikację produktów na pierwszy rzut oka. Dodatkowo etykiety w sposób niewerbalny informują o zawartości opakowania i jego głównych cechach. Wyraźne symbole i zwięzłe ikony przekazują ważne informacje o produkcie bezpośrednio na opakowaniu, dzięki czemu klient nie musi długo ich szukać.



Pełna oferta akumulatorowa na jednej ekspozycji

Pierwszy miksdisplay do zastosowań w domu i ogrodzie – opryskiwacze 1–5 L na kompaktowej półpalecie.



Typ	0509E
Nazwa	e.flow Mix Display Dom i ogród
Zawartość	12 x 3121R
	9 x 3122R
	6 x 3220R
	6 x 3222R
Opak.	1
Szt. na palecie	2
GTIN	4000903004965

Sprawdzona oferta do domu i ogrodu

Opryskiwacze ręczne i ciśnieniowe 0,5–5 L w uniwersalnym miksdisplayu na półpalecie.



Typ	0509
Nazwa	Mix Display Dom i ogród
Zawartość	12 x 3113R
	9 x 3132GR
	6 x 3230R
	6 x 3232R
Opak.	1
Szt. na palecie	2
GTIN	4000903004958

Zachęć do zakupu przy kasie – z mini asortymentem opryskiwaczy

Stapelowy display na ¼ palety z opryskiwaczami ręcznymi 1 L i ciśnieniowymi 1–1,5 L – idealny do zakupów impulsowych przy kasie.



Typ	0508
Nazwa	Bulk Display Dom i ogród
Zawartość	24 x 3113R
	12 x 3132K
	24 x 3132GR
Opak.	1
Szt. na palecie	4
GTIN	4000903004941

Stylowe podlewanie i spryskiwanie do wnętrza

Display z opryskiwaczami i konewkami w stonowanych kolorach – idealne do sklepów dekoracyjnych.



Typ	0502	0503
Nazwa	Mix Display Indoor	Mix Display Indoor
Zawartość	Ręczny rozpylacz MINI 0,79 l 9 x 3111DW, 9 x 3111DF, 9 x 3111DS Konewka HAPPY MINI 0,9 l 12 x 3181MW, 12 x 3181MF, 12 x 3181MA Konewka HAPPY 1,5 l 6 x 3191MW, 6 x 3191MF, 6 x 3191MA	Ręczny rozpylacz MINI 0,79 l 4 x 3111DW, 5 x 3111DF, 5 x 3111DB Opryskiwacz ciśnieniowy 6 x 3132DW, 6 x 3132DF, 6 x 3132DB Konewka LUCKY 1,0 l 3 x 3181DW, 3 x 3181DF, 3 x 3181DB
Opak.	1	1
Szt. na palecie	2	2
GTIN	4000903003944	4000903003586

Bestsellery do ochrony roślin w ogrodzie

Dispaye jednorodne z opryskiwaczami do precyzyjnego i delikatnego stosowania środków ochrony roślin.



Typ	3230RN	3230D
Nazwa	Display FLORI COMPACT	Display FLORI COMPACT
Zawartość	24 x 3230R	48 x 3230R
Opak.	1	1
Szt. na palecie	4	2
GTIN	4000903323004	4000903323004



Typ	3232RN	3232RD
Nazwa	Display FLORI	Display FLORI
Zawartość	18 x 3232R	36 x 3232R
Opak.	1	1
Szt. na palecie	4	2
GTIN	4000903323233	4000903323233



Typ	3232KN	3232KD
Nazwa	Display FLORI ALLROUND	Display FLORI ALLROUND
Zawartość	18 x 3232RK	36 x 3232RK
Opak.	1	1
Szt. na palecie	4	2
GTIN	4000903323141	4000903323141



Typ	3232D	3232E
Nazwa	Display PICO	Display PICO
Zawartość	18 x 3232	36 x 3232
Opak.	1	1
Szt. na palecie	4	2
GTIN	4000903323226	4000903323226



Typ	3232BA
Nazwa	Display PICO BLACK EDITION
Zawartość	18 x 3232BP
Opak.	1
Szt. na palecie	4
GTIN	4000903004231

Bestsellery dla profesjonalnego rzemiosła

Dispaye jednorodne z wytrzymałymi opryskiwaczami do budowy, remontów i pracy w warsztacie.



Typ	3237FD
Nazwa	Display FIX PLUS
Zawartość	18 x 3237FP
Opak.	1
Szt. na palecie	3
GTIN	4000903323127



Typ	3237PD
Nazwa	Display PRIMER
Zawartość	18 x 3237P
Opak.	1
Szt. na palecie	3
GTIN	4000903323356

Akcesoria i części zamienne – dla długiej żywotności urządzeń

To tylko wybrana część naszej szerokiej oferty do konserwacji, modernizacji i indywidualnych potrzeb.

Akumulator Bosch



Dostępne jako akcesorium: wydajny akumulator 18 V 4,0 Ah z systemu AmpShare powered by Bosch Professional – kompatybilny z opryskiwaczami akumulatorowymi MESTO. Dostępne są również dwa odpowiednie ładowarki (EU i UK).

Pompa akumulatorowa



MESTO e.PUMP PROFI to wydajna pompa akumulatorowa o ciśnieniu do 2,2 bara, która ułatwia codzienną pracę. Pompa akumulatorowa jest odpowiednia do wszystkich plastikowych opryskiwaczy MESTO o pojemności od 5 do 10 litrów.

Zawór do napełniania sprężonym powietrzem z możliwością doposażenia



Oprócz pompy ręcznej można również napełniać sprężonym powietrzem. Nadaje się wyłącznie do opryskiwaczy wysokociśnieniowych.
6 bar
• Zawór do opon samochodowych typu 6222NA
• Złącze wtykowe NW 7,2 typu 6222NB

Wózek transportowy
możliwość doposażenia



Dzięki dużym kołom z oponami elastycznymi wózek transportowy porusza się płynnie nawet po nierównym podłożu. Wózek transportowy można zamontować bezpośrednio do opryskiwacza ciśnieniowego.
Typ 3960D do opryskiwaczy ciśnieniowych typu 327..
Typ 3965 do opryskiwaczy wysokociśnieniowych

Paski nośne



Aby zapewnić optymalny komfort noszenia podczas długich zmian roboczych, do wszystkich opryskiwaczy dostępne są różne pasy do noszenia na boku lub na plecach. Do opryskiwaczy wysokociśnieniowych dostępny jest wygodny stelaż do noszenia na plecach z pasami piersiowymi i biodrowymi.

Zawór ograniczający ciśnienie
Typ 1520M*



Zapewnia stałe, oszczędne dozowanie środka. Aby uzyskać idealny rozprysk, zamyka się przy określonym ciśnieniu w zbiorniku.

* Ograniczenie ciśnienia dla typu 1520MK 1 bar, typu 1520MM 1,5 bar, typu 1520MG 2 bar.

Deszczomierz
Typ 3100



Do dokładnego pomiaru opadów atmosferycznych. Wyposażony w uniwersalny uchwyt do montażu na drążku, balkonie, słupku ogrodzeniowym itp. Skala pomiarowa do 50 litrów opadów.

Ośłona przeciwbryzgowa
Typ 3914D




Wykonany z wyjątkowo lekkiego, ale odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Służy do precyzyjnego, oszczędnego opryskiwania bez znoszenia w ogrodzie. Wyposażony w dyszę płaską, zapewnia wyjątkowo delikatny strumień.

Odzież ochronna
Typ 3923



Do ochrony odzieży i osób podczas stosowania środków ochrony roślin i środków pielęgnacyjnych. Zestaw zawiera kombinezon ochronny z kapturem, rękawice ochronne jednorazowego użytku oraz maskę ochronną na twarz.

Zestawy uszczelek



Do wszystkich opryskiwaczy MESTO dostępne są odpowiednie zestawy uszczelek – dopasowane do modelu i zastosowania. Dostępne również w praktycznym opakowaniu samoobsługowym.

Rury przedłużające



Opcjonalne i łatwe w montażu przedłużki umożliwiają precyzyjne rozpylanie środków do wnętrza roślin. Pozwala to na znacznie skuteczniejsze stosowanie wszelkiego rodzaju środków rozpylanych. Przedłużki są dostępne w różnych długościach i z różnych materiałów.

Szeroki asortyment dysz



Każde zastosowanie natrysku ma inne wymagania dotyczące dyszy. Dysza ma bezpośredni wpływ na wynik natrysku i jakość obrabianej powierzchni.

Ponad 500 akcesoriów i części zamiennych w jednym miejscu.



Odkryj szybko i łatwo cały nasz asortyment części zamiennych – wystarczy zeskanować kod QR, aby przejść bezpośrednio do katalogu cyfrowego.



Twój dostęp do wszystkich części zamiennych MESTO
www.mesto.de/en/accessories



Dysze standardowe i specjalne



Nr katal. Dysza po- jedyncza/ wkładka za- wirowująca	Opakowanie samoobsłu- gowe Nr katal.	Kształt oprysku	Ozna- ko-wa- nie	Kąt oprysku	Materiał	Ciśnienie oprysku optymalne (bar)	Przepływ l/min przy 2 bar3 bar4 bar			Opis	GTIN Opakowanie samoobsł.
1300/1301	2302	Stożek pusty	1,5	75°	Mosiądz	2,0	0,77	0,93	1,09	Ochrona roślin na krzewach i drzewach o wyższym zużyciu płynów	4000903230203
		Stożek pusty			Mosiądz					Zestaw dyszy, 3 dysze pustostożkowe (otwór 1,1 / 1,5 / 1,85 mm) z uszczelkami i wkładem zawirowującym, do wszystkich opryskiwaczy MESTO	
1300T/1301	2303A	Stożek pusty	0,6	40°	Mosiądz	2,0	0,20	0,25	0,30	Do bardzo drobnego rozpylania cieczy	4000903230319
1302/1301	2303	Stożek pusty	1,1	70°	Mosiądz	2,0	0,56	0,69	0,80	Ochrona roślin do drzew i krzewów. Dysza standardowa	4000903230302
1302S/1301		Stożek pusty	1,1	70°	MS stain- less	2,0	0,56	0,69	0,80	Do środków czyszczących itp.	
1303/1301		Stożek pusty	1,85	80°	Mosiądz	2,0	0,99	1,23	1,44	Duże krople, szczególnie do biologicznych środków wzmacniających rośliny	
1305/1306	2305	Stożek pusty	2,5	65°	Mosiądz	2,0	2,56	3,20	3,68	Dysza specjalna, przede wszystkim do wapnowania	4000903230500
1308/1301		Stożek pusty	0,8	45°	Mosiądz	2,0	0,29	0,37	0,42	Do drobnego rozpylania cieczy	
1307	2307	Regulowana		Strumień pełen 90°	Mosiądz	2,0	0,46- 1,18	0,55- 1,43	0,65- 1,65	Do środków czyszczących itp.	4000903230708
1309		Regulowana		Strumień pełen 65°	KS, PP	2,0	0,45 - 1,51	0,49 - 1,78	0,61 - 2,16	Do środków czyszczących itp.	
1333	2333	Strumień płaski	3	75°	Stal	2,0	2,01	2,75	3,18	Do wapnowania	4000903233303
1340/1301		2 x pusty stożek	1,1		Mosiądz	2,0	1,12	1,38	1,60	Dysza obrotowa, do oprysku rzędowego przy wyższych ilościach środka w winnicach, leśnictwa itp.	
1411	2330	Strumień płaski	110-01	110°	Mosiądz	2,5	0,32	0,39	0,46	Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie, środków dezynfekujących i czyszczących	4000903233006
1421F	2329	Strumień płaski	80-01E	80°	Mosiądz	2,5	0,32	0,39	0,46	Z filtrem (100 M). Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie	4000903232900
1422F	2331	Strumień płaski	80-02E	80°	Mosiądz	2,0	0,64	0,78	0,90	Z filtrem (100 M). Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie	4000903233105
1422KM		Strumień płaski	80-02	80°	Ceramika	2,0	0,65	0,79	0,91	Do środków dezynfekcyjnych, do zwalczania szkodników i chorób	
1423	2334	Strumień płaski	80-04E	80°	Mosiądz	2,0	1,29	1,58	1,82	Jako dysza pojedyncza do oprysku powierzchniowego i gęstej chemii budowlanej	4000903242305
1424	2332	Strumień płaski	80-04E	80°	Tworzywo sztuczne	2,0	1,29	1,58	1,82	Jako dysza pojedyncza do oprysku powierzchniowego i gęstej chemii budowlanej	4000903233204
1428		Strumień płaski	80 - 02	80°	KS, POM	2,5	0,70	0,86	0,99	Do drobnego rozpylania środków dezynfekujących i czyszczących. Odporna na działanie kwasu	
1428P	2328	Strumień płaski	90 - 02	90°	Tworzywo, PVDF	2,5	0,70	0,86	0,99	Do bardzo agresywnych środków czyszczących	4000903232801
1428PS		Strumień płaski	110-02	110°	Tworzywo sztuczne	2,5	0,70	0,86	0,99	Wysoka odporność na kwasy	
1429BM		Strumień płaski	80-02	80°	Ceramika	2,0	0,70	0,86	0,99	Do zwalczania szkodników i chorób	
1430M		Strumień płaski	80-0067	80°	Stal nie- rdzewna	2,0	0,21	0,26	0,30	Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie, środków dezynfekujących i czyszczących	
1431J		Strumień płaski	65-0025	65°	Mosiądz	2,0	0,08	0,10	0,11	Do bardzo drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie, środków dezynfekujących i czyszczących	
1431M		Strumień płaski	80-0067	80°	Mosiądz	2,0	0,21	0,26	0,30	Do drobnego rozpylania środków antyadhezyjnych w budownictwie, środków dezynfekujących i czyszczących	
1433KM	2332KM	Strumień płaski	80-015	80°	KS, POM	2,0	0,48	0,59	0,68	Jako dysza pojedyncza do oprysku powierzchniowego i gęstej chemii budowlanej	4000903233211
1460		Stożek pełny	TG 0,5	60°	Mosiądz	2,0	0,31	0,39	0,45	W leśnictwie do precyzyjnego dozowania środków do ochrony przed dziką zwierzyną lub w budownictwie do środka antyadhezyjnego	
1463		Stożek pełny	TG 3	70°	Mosiądz	2,0	1,80	2,30	2,70	W leśnictwie do precyzyjnego dozowania środków do ochrony przed dziką zwierzyną na bazie smoły	
3778		2 x pusty stożek	1,1	70°	Mosiądz	2,0	0,56	0,69	0,80	Dysza szczypcowa do zwalczania korników i oprysku pod liśćmi w uprawach rzędowych. Kąt dyszy regulowany bezstopniowo przez zginanie.	4000903377809
5237U		Regulowana		Strumień pełen 65°	Tworzywo sztuczne	2,0	0,45 - 1,51	0,49 - 1,78	0,61 - 2,16	Do 3130.., 3132..	

Tabela odporności

Zawsze konieczne jest przeprowadzenie skrupulatnych testów odporności materiału na stosowane płyny.

Uwaga dot. bezpieczeństwa
Stosowanie niewłaściwych preparatów może prowadzić do poważnych obrażeń i szkód dla środowiska.
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek z punktu „Przeznaczenie” w instrukcji użytkowania oraz zaleceń producentów preparatów.

	Rozpylacz ręczny				Opryskiwacze ciśnieniowe do 2 litrów											Spieniacze				Opryskiwacze ciśnieniowe 5 -10 litrów						Opryskiwacze wysokociśnieniowe						Opryskiwacze plecakowe					
	3110P, 3112P	3111P, 3113PP	3111PR, 3113PR	3111PD, 3113PE	3130LE, + 3122BC	3132PR	3132PG, 3132GT, 3122PP	3132BC, 3132CE	3132BG	3132NG	3132P	3132PP, 3132CP	3131P	3132SE		3132FO, 3122FO	3132FE, 3122FE	3232FO, 3270FO	3232FE, 3270FE	3237P, 3227P	3237FP /3237FM 3227FP /3227FM	3275P /3270P	3275PP /3270PP	3275PE /3270PE	3278FP	3565P /3585P 3565F /3585F	3595P /3615P 3595F /3615F	3598BM /3618BM	3598P, 3618P	3693PC /3591PC	3615S	3615SE	3558P, 3558BM	3558PP	3558ME		
Materiał uszczelki	-	FPM	FPM	EPDM	EPDM	FPM	FPM	EPDM	EPDM	FPM	FPM	FPM	FPM	EXTR.		FPM	EPDM	FPM	EPDM	FPM	FPM	FPM	FPM	EPDM	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM	EPDM	FPM	FPM	EPDM	FPM	FPM	EPDM
Kwasy																																					
Kwas octowy (maks. 10 %)	1	3	3	1	1	3	3	1	3	3	3	3	3	1		3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1	3	3	1
Kwas krzemowy	1	1	1	1	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	
Kwas fosforowy (maks. 30 %)	1	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3	1	2	1		2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	
Kwas azotowy (maks. 10 %)	1	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3	1	2	1		2	3	2	3	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	1	2	2	1	2	3	
Kwas solny (maks. 10 %)	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	3	1	2	1		1	3	1	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	3	
Kwas siarkowy (40 %)	2	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	1	2	1		2	3	2	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	3	
Alkohol																																					
Butanol	1	3	3	1	1	3	3	1	1	3	3	3	3	1		3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	1	1	
Etanol	1	3	3	1	1	3	3	1	1	3	3	3	3	1		3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1	1	
Metanol	1	3	3	1	1	3	3	1	2	3	3	3	3	1		3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1	1	
Izobutanol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Izopropanol	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Węglowodory alifatyczne																																					
Dekan	1	1	2	3	3	2	3	3	3	1	1	3	3	2		3	3	3	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	3	
n-heptan	1	1	2	3	3	2	3	3	3	1	1	2	2	2		3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2	1	3	2	1	3	3	
n-butan	1	1	2	3	3	2	2	3	3	1	1	1	1	3		1	3	1	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	3	
Węglowodory aromatyczne																																					
Ropa	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	1		3	3	3	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	
Toluol (maks. 40 %)	1	1	2	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	2		3	3	3	3	3	2	1	1	3	2	2	2	2	2	2	1	3	1	1	3	3	
Ksylen	1	1	2	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3		3	3	3	3	2	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	3	
Heptafen	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3		3	3	3	3	2	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	3	
Oleje																																					
Olej napędowy	1	1	2	3	3	2	2	3	3	1	1	2	2	3		2	3	2	3	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	
Nafta	1	1	2	3	3	2	3	3	3	1	1	3	1	2		1	3	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	
Olej mineralny	1	1	1	3	3	1	1	3	3	1	1	1	1	1		1	3	1	3	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	
Benzyna lakiernicza	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	2		3	3	3	3	1	1	3	2	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
Środek antyadhezyjny do betonu	1	1	3	3	3	3	2	3	3	1	1	2	2	1		2	3	2	3	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	
Alkalia																																					
Aceton	1	3	3	1	3	3	3	1	1	3	3	3	3	1		3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	
Amoniak	1	3	3	1	3	3	3	2	1	3	3	3	3	1		3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	
Węglan sodu	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1		
Wodorotlenek sodu (maks. 30 %)	1	3	3	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	1		3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1	1	
Wodorotlenek potasu	1	3	3	1	3	3	3	1	1	3	3	3	3	1		3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1	1	
Podchloryn sodu (maks. 12,5 %)	1	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	1	1	1		2	3	2	3	2	2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	2	3	3	

1 = odporność
2 = odporność warunkowa
3 = brak odporności

MESTO®

SPRAYERS MADE IN GERMANY

www.mesto.de

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Straße 71, 71691 Freiberg / Neckar



Dom i ogród

Zwalczanie chorób

Budownictwo

**Ogrodnictwo i architektura
krajobrazu**

Przemysł

Branża spożywcza

Rolnictwo i leśnictwo

**Czyszczenie, pielęgnacja i
przemysł**

Zwalczanie szkodników

Sadownictwo i uprawa winorośli

Pojazdy

Rzemiosło



W momencie publikacji niniejszego katalogu wszystkie poprzednie katalogi tracą ważność. Informacje i ilustracje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią podstaw do żadnych roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, wzorniczych, wyposażenia i cennika. Niniejsza publikacja i wszystkie jej części są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności prawo do powielania, tłumaczenia i przetwarzania za pomocą systemów elektronicznych.